


چراغ LED پارکي 26 وات 2600 لومن و دماي رنگ نور 3000 کلوین (نور به لوله سفید) - مشکی



معرفی محصول

چراغ پارکی LED تولیدی با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارک‌ها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، بازدهی زیاد، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:		M610B2CPLED3830-BL
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب عمودی به پایه با براکت دوطرفه، نصب روی دیوار با براکت	
کاربرد:	فضاي سبز	
نوع منبع نور:	LED	
تعداد لامپ/ ماژول:	1	
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White	
منبع نور:	LED	
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت	
رده بندي ثبات شار نوري:	L85	
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80	
توان چراغ (وات):	26	
شار نوري چراغ (لومن):	2600	
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	100	
درجه حفاظت:	IP65	
کلاس عایقی:	Class I	
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	+50°C	
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-20°C	
بالاست/درايور:	درايور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	
فلیکر:	Flicker Free	

M610B2CPLED3830-BL


چراغ LED پارکی 26 وات 2600 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین (نور به لوله سفید) - مشکی

ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	حباب پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	پارکی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	3.9
ابعاد (میلیمتر):	Ø450x455
مقاومت مکانیکی:	IK07

M610B2CPLED3830-BL

چراغ LED پارکی 26 وات 2600 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین (نور به لوله سفید) - مشکی

نمودار فتومتریک

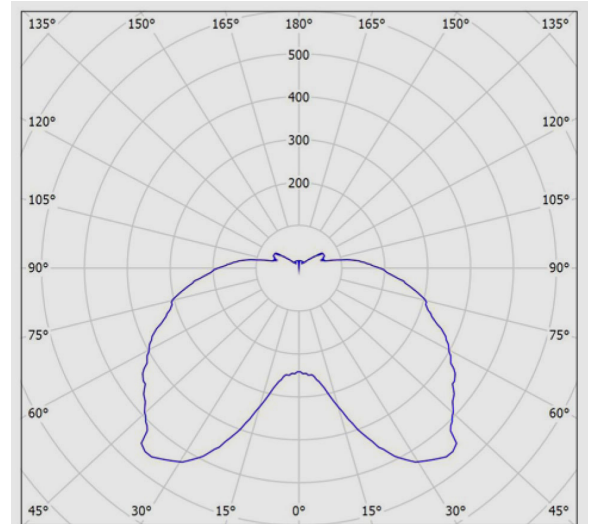

نقشه فنی

