


تولپ - چراغ LED پارکي (IP65) با توان 32 وات 3000 لومن و دماي رنگ نور 6500 کلون و ماژول برق مستقيم با بازو - سفید



معرفی محصول

چراغ پارکي LED تولپ با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارکها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، بازدهی زیاد، صرفهجویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	تولپ
کد کاتالوگ / کد محصول:	M610ECB2LED3865-W
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب عمودی به پایه با براکت دوطرفه، نصب روی دیوار با براکت
کاربرد:	فضاي سبز
نوع منبع نور:	برق مستقيم با ضريب توان بيش از 0.9 LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	32
شار نوري چراغ (لومن):	3000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	94
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محيطي کارکرد:	55°C
حداقل دماي محيطي کارکرد:	-30°C
ولتاژ نامي تغذيه:	200~250 VAC
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz

M610ECB2LED3865-W

تولید - چراغ LED پارکی (IP65) با توان 32 وات 3000 لومن و دمای رنگ نور 6500 کلوین و مازول برق مستقیم با بازو - سفید


جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
جنس دیفیوزر / شیشه:	حباب پلی کربنات
طرح دیفیوزر / شیشه:	شفاف
پخش نور:	پارکی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	3.8
ابعاد (میلیمتر):	Ø 450x455
مقاومت مکانیکی:	IK07

M610ECB2LED3865-W

تولپ - چراغ LED پارکی (IP65) با توان 32 وات 3000 لومن و دمای رنگ نور 6500 کلوین و مازول برق مستقیم با بازو - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	28.6	30.4	29.0	30.8	31.2	31.3	33.1	31.7	33.4	33.8	
	3H	31.6	33.3	32.1	33.7	34.1	34.8	36.5	35.3	36.9	37.3	
	4H	32.7	34.2	33.1	34.6	35.0	36.1	37.7	36.5	38.1	38.5	
	6H	33.2	34.6	33.6	35.1	35.5	36.8	38.3	37.3	38.7	39.1	
	8H	33.3	34.7	33.7	35.1	35.6	37.0	38.4	37.4	38.8	39.2	
4H	12H	33.3	34.6	33.7	35.1	35.5	37.0	38.4	37.5	38.8	39.3	
	2H	30.1	31.7	30.5	32.1	32.5	31.9	33.5	32.4	33.9	34.3	
	3H	33.0	34.3	33.4	34.8	35.2	35.5	36.8	35.9	37.3	37.7	
	4H	34.0	35.3	34.5	35.7	36.2	36.8	38.0	37.3	38.5	39.0	
	6H	34.6	35.7	35.1	36.2	36.7	37.6	38.7	38.1	39.1	39.7	
8H	8H	34.7	35.7	35.2	36.2	36.8	37.8	38.8	38.3	39.3	39.8	
	12H	34.8	35.7	35.3	36.2	36.7	37.9	38.8	38.4	39.3	39.8	
	4H	34.5	35.6	35.1	36.0	36.6	37.0	38.0	37.5	38.5	39.0	
	6H	35.2	36.1	35.8	36.6	37.1	37.8	38.7	38.4	39.2	39.7	
	8H	35.4	36.1	35.9	36.7	37.2	38.1	38.8	38.6	39.3	39.9	
12H	12H	35.5	36.1	36.0	36.7	37.3	38.2	38.8	38.8	39.4	40.0	
	4H	34.6	35.5	35.1	36.0	36.5	37.0	37.9	37.5	38.4	38.9	
	6H	35.3	36.0	35.8	36.6	37.1	37.9	38.6	38.4	39.1	39.7	
	8H	35.5	36.1	36.1	36.7	37.3	38.1	38.7	38.7	39.3	39.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.1 / -0.2					+0.3 / -0.3					
S = 2.0H		+0.3 / -0.4					+0.8 / -0.6					
Standard table		BK08					---					
Correction		19.0					---					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux												

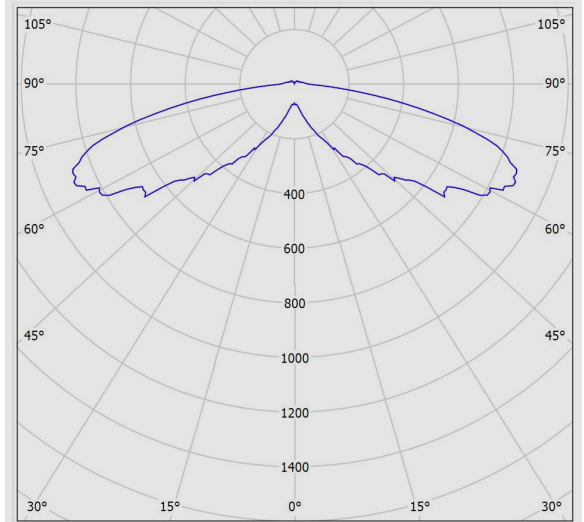

نقشه فنی

