


تولپ - چراغ LED پارکي (IP65) با توان 32 وات 2600 لومن و دماي رنگ نور 3000 کلون و ماژول برق مستقيم با بازو - مشكي



معرفی محصول

چراغ پارکي LED تولپ با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارکها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، بازدهی زیاد، صرفهجویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	تولپ
کد کاتالوگ / کد محصول:	M610ECB2LED3830-BL
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب عمودی به پایه با براکت دوطرفه، نصب روی دیوار با براکت
کاربرد:	فضاي سبز
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	32
شار نوري چراغ (لومن):	2600
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	81
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	55°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-30°C
ولتاژ نامي تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz

تولپ - چراغ LED پارکي (IP65) با توان 32 وات 2600 لومن و دماي رنگ نور 3000 کلوین و ماژول برق مستقیم با بازو - مشکی


جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	رنگ پودري الکترواستاتیک مشکی
جنس دیفیوزر / شیشه:	حباب پلی کربنات
طرح دیفیوزر / شیشه:	شفاف
پخش نور:	پارکي
جنس نوار آبندي:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	3.8
ابعاد (میلیمتر):	Ø 450x455
مقاومت مکانیکی:	IK07

M610ECB2LED3830-BL

تولید - چراغ LED پارکی (IP65) با توان 32 وات 2600 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین و مازول برق مستقیم با بازو - مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	27.9	29.7	28.3	30.1	30.4	30.6	32.3	30.9	32.7	33.1	
	3H	30.9	32.6	31.3	33.0	33.4	34.1	35.8	34.5	36.1	36.5	
	4H	31.9	33.5	32.4	33.9	34.3	35.4	36.9	35.8	37.3	37.8	
	6H	32.5	33.9	32.9	34.3	34.8	36.1	37.6	36.5	38.0	38.4	
	8H	32.5	34.0	33.0	34.4	34.8	36.2	37.6	36.7	38.1	38.5	
4H	12H	32.6	33.9	33.0	34.4	34.8	36.3	37.6	36.7	38.1	38.5	
	2H	29.4	30.9	29.8	31.3	31.8	31.2	32.8	31.6	33.2	33.6	
	3H	32.3	33.6	32.7	34.0	34.5	34.7	36.1	35.2	36.5	37.0	
	4H	33.3	34.5	33.8	35.0	35.5	36.1	37.3	36.5	37.8	38.2	
	6H	33.9	35.0	34.4	35.5	36.0	36.9	37.9	37.4	38.4	38.9	
8H	8H	34.0	35.0	34.5	35.5	36.0	37.0	38.1	37.6	38.5	39.1	
	12H	34.1	35.0	34.6	35.5	36.0	37.1	38.1	37.7	38.6	39.1	
	4H	33.8	34.8	34.3	35.3	35.8	36.2	37.3	36.8	37.7	38.3	
	6H	34.5	35.3	35.0	35.9	36.4	37.1	38.0	37.6	38.5	39.0	
	8H	34.7	35.4	35.2	35.9	36.5	37.3	38.1	37.9	38.6	39.2	
12H	12H	34.8	35.4	35.3	35.9	36.5	37.5	38.1	38.0	38.7	39.3	
	4H	33.9	34.8	34.4	35.3	35.8	36.2	37.2	36.8	37.7	38.2	
	6H	34.6	35.3	35.1	35.8	36.4	37.1	37.9	37.7	38.4	38.9	
	8H	34.8	35.4	35.3	35.9	36.5	37.4	38.0	37.9	38.6	39.2	
	Variation of the observer position for the luminance distance S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.1 / -0.2					+0.3 / -0.3					
S = 2.0H		+0.3 / -0.4					+0.8 / -0.6					
Standard table		BK08					---					
Correction												
Summand		18.3					---					
Corrected Glare Indices referring to 2600lm Total Luminous Flux												

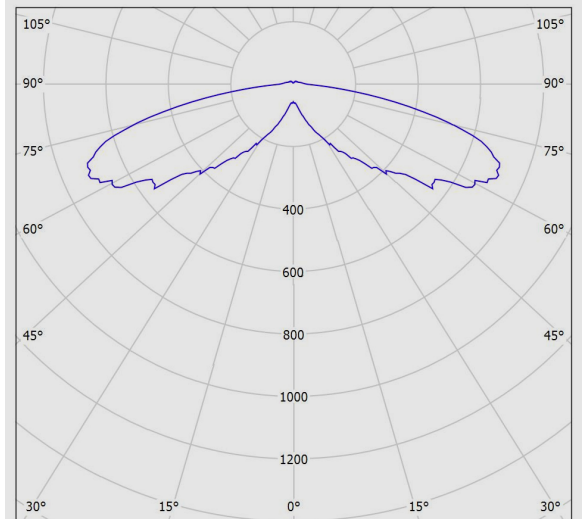

نقشه فنی

