


چراغ LED پارکي (IP65) با توان 32 وات، 3000 لومن دماي رنگ نور 6500 کلوین و ماژول برق مستقیم با بازو- مشکی



معرفی محصول

چراغ پارکی LED تولیدی با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارکها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، بازدهی زیاد، صرفهجویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M610ECB2LED3865-BL
نوع نصب:	نصب روی دیوار با براکت، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب عمودی به پایه با براکت دوطرفه
کاربرد:	فضای سبز
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	32
شار نوري چراغ (لومن):	3000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	94
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
ولتاژ نامي تغذیه:	200~250 VAC
فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات

M610ECB2LED3865-BL

چراغ LED پارکی (IP65) با توان 32 وات، 3000 لومن دمای رنگ نور 6500 کلوین و ماژول برق مستقیم با بازو- مشکی


ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	حباب پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	پارکی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	3.8
ابعاد (میلیمتر):	Ø450x455
مقاومت مکانیکی:	IK07

M610ECB2LED3865-BL

چراغ LED پارکی (IP65) با توان 32 وات، 3000 لومن دمای رنگ نور 6500 کلوین و مازول برق مستقیم با بازو- مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	28.6	30.4	29.0	30.8	31.2	31.3	33.1	31.7	33.4	33.8	
	3H	31.6	33.3	32.1	33.7	34.1	34.8	36.5	35.3	36.9	37.3	
	4H	32.7	34.2	33.1	34.6	35.0	36.1	37.7	36.5	38.1	38.5	
	6H	33.2	34.6	33.6	35.1	35.5	36.8	38.3	37.3	38.7	39.1	
	8H	33.3	34.7	33.7	35.1	35.6	37.0	38.4	37.4	38.8	39.2	
	12H	33.3	34.6	33.7	35.1	35.5	37.0	38.4	37.5	38.8	39.3	
4H	2H	30.1	31.7	30.5	32.1	32.5	31.9	33.5	32.4	33.9	34.3	
	3H	33.0	34.3	33.4	34.8	35.2	35.5	36.8	35.9	37.3	37.7	
	4H	34.0	35.3	34.5	35.7	36.2	36.8	38.0	37.3	38.5	39.0	
	6H	34.6	35.7	35.1	36.2	36.7	37.6	38.7	38.1	39.1	39.7	
	8H	34.7	35.7	35.2	36.2	36.8	37.8	38.8	38.3	39.3	39.8	
	12H	34.8	35.7	35.3	36.2	36.7	37.9	38.8	38.4	39.3	39.8	
8H	4H	34.5	35.6	35.1	36.0	36.6	37.0	38.0	37.5	38.5	39.0	
	6H	35.2	36.1	35.8	36.6	37.1	37.8	38.7	38.4	39.2	39.7	
	8H	35.4	36.1	35.9	36.7	37.2	38.1	38.8	38.6	39.3	39.9	
	12H	35.5	36.1	36.0	36.7	37.3	38.2	38.8	38.8	39.4	40.0	
12H	4H	34.6	35.5	35.1	36.0	36.5	37.0	37.9	37.5	38.4	38.9	
	6H	35.3	36.0	35.8	36.6	37.1	37.9	38.6	38.4	39.1	39.7	
	8H	35.5	36.1	36.1	36.7	37.3	38.1	38.7	38.7	39.3	39.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.1 / -0.2					+0.3 / -0.3					
S = 2.0H		+0.3 / -0.4					+0.8 / -0.6					
Standard table		BK08					---					
Correction Summand		19.0					---					
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux												

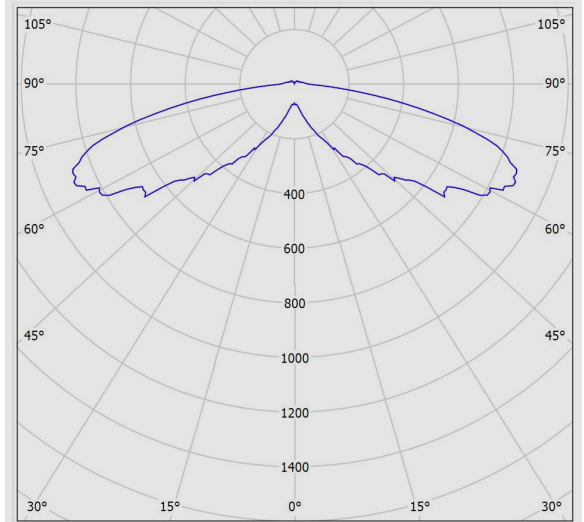

نقشه فنی

