

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 200 وات 28000 لومن ، دمای رنگ 4000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری اپتیلوكس با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M311ALED9740-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف	نوع نصب:
کاربرد:	محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / مازول:	4
دمازی رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
برند مازول:	Edison
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	200
شار نوری چراغ (لومن):	28000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	140
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+45°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 200 وات 28000 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی

دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

بالاست/دراپور:

Vossloh Schwabe

برند بالاست/دراپور:

Flicker Free

فلیکر:

Dimmable (1-10V)

ویژگی بالاست/دراپور:

ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی): تک کاناله

100~277 VAC±10%

ولتاژ نامی تغذیه:

50/60 Hz

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

PVC سیم مفتولی

جنس سیم و کابل:

0.5

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

پلی آمید

جنس سوکت و پلاگ:

سه خانه سایز 2.5

ویژگی سوکت و پلاگ:

دارد

قابلیت لوپینگ:

گلند پلی آمیدی

ویژگی گلند:

PG13.5

سایز گلند:

آلومینیومی دایکستی

جنس بدنه:

رنگ پودری الکترواستاتیک

پوشش بدنه:

طوسی

رنگ بدنه:

RAL7043

رنگ بدنه: RAL

طرابی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت

ویژگی بدنه:

شیشه سکوریت شده

جنس دیفیوزر/ شیشه:

شفاف تخت

طرح دیفیوزر/ شیشه:

به ضخامت 6 میلیمتر

ویژگی دیفیوزر/ شیشه:

پلی کربناتی شفاف

جنس لنز:

نامتقارن

پخش نور:

سیلیکون

جنس نوار آبندی:

مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی

ویژگی نوار آبندی:

روکش گالوانیزه

جنس اتصالات داخلی:

روکش داکرومت

جنس اتصالات خارجی:

نایلون و کارتن

نوع بسته بندی:

بدنه چراغ به رنگ مشکی، دیفیوزر شیشه‌ای شفاف با پوشش نانو

سفرارشات خاص (غیر روتین):

دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فوائل 5 درجه

سایر مشخصات و ویژگی ها:

وزن (کیلوگرم):

M311ALED9740-S

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 200 وات 28000 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی

ابعاد(میلیمتر): 440x415x85


مقاومت مکانیکی: IK10



M311ALED9740-S

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 200 وات 28000 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی

نمودار فتومنتریک

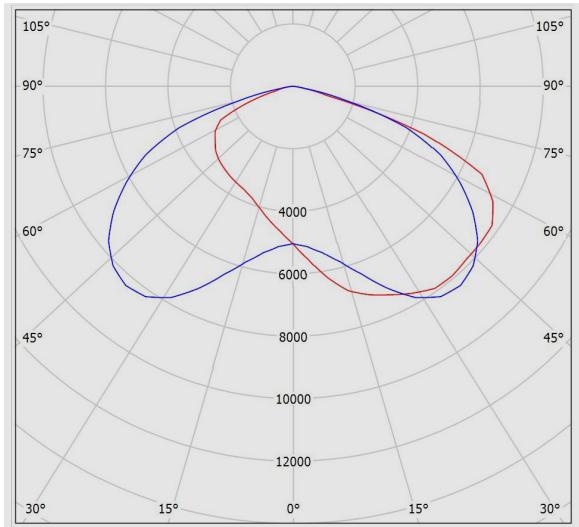

نقشه فنی

