

M311ALED9740-S

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 200 وات 28000 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی



## معرفی محصول

چراغ پروژکتوری اپتیلوکس با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

## جدول اطلاعات فنی

|                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کد کاتالوگ/ کد محصول:      | M311ALED9740-S                                                                                  |
| نوع نصب:                   | سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار |
| کاربرد:                    | محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد                                                             |
| نوع منبع نور:              | LED                                                                                             |
| تعداد لامپ/ ماژول:         | 4                                                                                               |
| دمای رنگ نور:              | 4000K - Neutral White                                                                           |
| منبع نور:                  | LED                                                                                             |
| برند ماژول:                | Edison                                                                                          |
| ثبات شار نوری:             | بیش از 100.000 ساعت                                                                             |
| رده بندی ثبات شار نوری:    | L90                                                                                             |
| ضریب نمود رنگ:             | بیش از 70                                                                                       |
| توان چراغ (وات):           | 200                                                                                             |
| شار نوری چراغ (لومن):      | 28000                                                                                           |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات): | 140                                                                                             |
| درجه حفاظت:                | IP66                                                                                            |
| کلاس عایقی:                | Class I                                                                                         |
| حداکثر دمای محیطی کارکرد:  | +45°C                                                                                           |
| حداقل دمای محیطی کارکرد:   | -30°C                                                                                           |

## M311ALED9740-S

**چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 200 وات 28000 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی**

|                                        |                                                                                                                                                     |                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| برند بالاست/درایور:                    | Vossloh Schwabe                                                                                                                                     | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 |
| فلیکر:                                 | Flicker Free                                                                                                                                        |                                                      |
| ویژگی بالاست/درایور:                   | Dimmable (1-10V)                                                                                                                                    |                                                      |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تک کاناله                                                                                                                                           |                                                      |
| ولتاژ نامی تغذیه:                      | 100~277 VAC±10%                                                                                                                                     |                                                      |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:               | 50/60 Hz                                                                                                                                            |                                                      |
| جنس سیم و کابل:                        | سیم مفتولی PVC                                                                                                                                      |                                                      |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:          | 0.5                                                                                                                                                 |                                                      |
| جنس سوکت و پلاگ:                       | پلی آمید                                                                                                                                            |                                                      |
| ویژگی سوکت و پلاگ:                     | سه خانه سایز 2.5                                                                                                                                    |                                                      |
| قابلیت لوپینگ:                         | دارد                                                                                                                                                |                                                      |
| ویژگی گلند:                            | گلند پلی آمیدی                                                                                                                                      |                                                      |
| سایز گلند:                             | PG13.5                                                                                                                                              |                                                      |
| جنس بدنه:                              | آلومینیومی دایکستی                                                                                                                                  |                                                      |
| پوشش بدنه:                             | رنگ پودری الکترواستاتیک                                                                                                                             |                                                      |
| رنگ بدنه:                              | طوسی                                                                                                                                                |                                                      |
| RAL رنگ بدنه:                          | RAL7043                                                                                                                                             |                                                      |
| ویژگی بدنه:                            | طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت                                                                                                             |                                                      |
| جنس دیفیوزر/ شیشه:                     | شیشه سکوریت شده                                                                                                                                     |                                                      |
| طرح دیفیوزر/ شیشه:                     | شفاف تخت                                                                                                                                            |                                                      |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه:                   | به ضخامت 6 میلیمتر                                                                                                                                  |                                                      |
| جنس لنز:                               | پلی کربناتی شفاف                                                                                                                                    |                                                      |
| پخش نور:                               | نامتقارن                                                                                                                                            |                                                      |
| جنس نوار آبندی:                        | سیلیکونی                                                                                                                                            |                                                      |
| ویژگی نوار آبندی:                      | مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار                                                                          |                                                      |
| جنس اتصالات داخلی:                     | روکش گالوانیزه                                                                                                                                      |                                                      |
| جنس اتصالات خارجی:                     | روکش داکرومت                                                                                                                                        |                                                      |
| نوع بسته بندی:                         | نایلون و کاردت                                                                                                                                      |                                                      |
| سفارشات خاص (غیر روتین):               | دیفیوزر شیشه‌ای شفاف با پوشش نانو، بدنه چراغ به رنگ مشکی                                                                                            |                                                      |
| سایر مشخصات و ویژگی ها:                | دسته فولادی با پنجهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه |                                                      |
| وزن (کیلوگرم):                         | 7                                                                                                                                                   |                                                      |

**M311ALED9740-S**

**چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 200 وات 28000 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی**

440x415x85

ابعاد(میلیمتر):


IK10

مقاومت مکانیکی:

M311ALED9740-S

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 200 وات 28000 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی

نمودار فتومتریک

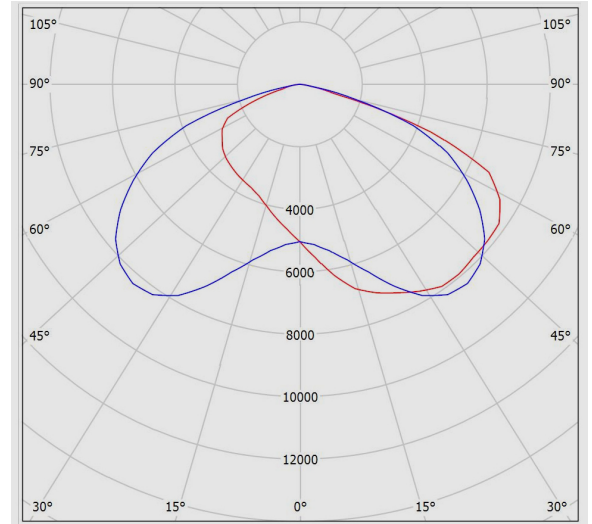

نقشه فنی

