

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 200 وات 31000 لومن ، دمای رنگ 5000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری اپتیلوكس با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M311ALED9750-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
دیواری روکار، سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت	نوع نصب:
نورپردازی فضای آزاد، محیط های ورزشی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
4	تعداد لامپ / مازول:
5000K - DayLight	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
Edison	برند مازول:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L90	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
200	توان چراغ (وات):
31000	شار نوری چراغ (لومن):
155	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
50°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
30°C-	حداقل دمای محیطی کارکرد:

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 200 وات 31000 لومن ، دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی

دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

بالاست/دراپور:

Vossloh Schwabe

برند بالاست/دراپور:

Flicker Free

فلیکر:

Dimmable (1-10V)

ویژگی بالاست/دراپور:

ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی): تک کاناله

100~277 VAC±10%

ولتاژ نامی تغذیه:

50/60 Hz

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

PVC سیم مفتولی

جنس سیم و کابل:

0.5

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

پلی آمید

جنس سوکت و پلاگ:

سه خانه سایز 2.5

ویژگی سوکت و پلاگ:

دارد

قابلیت لوپینگ:

گلند پلی آمیدی

ویژگی گلند:

PG13.5

سایز گلند:

آلومینیومی دایکستی

جنس بدنه:

رنگ پودری الکترواستاتیک

پوشش بدنه:

طوسی

رنگ بدنه:

RAL7043

رنگ بدنه:

طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت

ویژگی بدنه:

شیشه سکوریت شده

جنس دیفیوزر/ شیشه:

شفاف تخت

طرح دیفیوزر/ شیشه:

به ضخامت 6 میلیمتر

ویژگی دیفیوزر/ شیشه:

اکریلیکی شفاف

جنس لنز:

نامتقارن

پخش نور:

سیلیکون

جنس نوار آبندی:

مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار

ویژگی نوار آبندی:

روکش گالوانیزه

جنس اتصالات داخلی:

روکش داکرومت

جنس اتصالات خارجی:

نایلون و کارتن

نوع بسته بندی:

بدنه چراغ به رنگ مشکی، دیفیوزر شیشه‌ای شفاف با پوشش نانو

سفراشات خاص (غیر روتین):

دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فوائل 5 درجه

سایر مشخصات و ویژگی ها:

وزن (کیلوگرم):

M311ALED9750-S

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 200 وات 31000 لومن ، دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی

ابعاد(میلیمتر): 440x415x85


مقاومت مکانیکی: IK10



M311ALED9750-S

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 200 وات 31000 لومن ، دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی

نمودار فتومنتریک

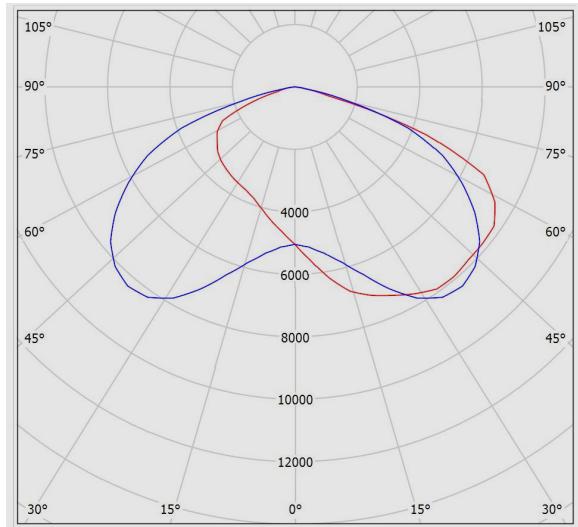

نقشه فنی

