

M311ALED9750-S

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 200 وات 31000 لومن ، دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری اپتیلوکس با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M311ALED9750-S
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد، محیط های ورزشی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دمای رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
برند ماژول:	Edison
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	200
شار نوری چراغ (لومن):	31000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	155
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+45°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C

M311ALED9750-S

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 200 وات 31000 لومن ، دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی

برند بالاست/دراپور:	Vossloh Schwabe	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free	
ویژگی بالاست/دراپور:	Dimmable (1-10V)	
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله	
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%	
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC	
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید	
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5	
قابلیت لوپینگ:	دارد	
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی	
سایز گلند:	PG13.5	
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی	
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	
رنگ بدنه:	طوسی	
RAL رنگ بدنه:	RAL7043	
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت	
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده	
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف تخت	
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 6 میلیمتر	
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف	
پخش نور:	نامتقارن	
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی	
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا	
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه	
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت	
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	
سفارشات خاص (غیر روتین):	دیفیوزر شیشه‌ای شفاف با پوشش نانو، بدنه چراغ به رنگ مشکی	
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه	
وزن (کیلوگرم):	7	

M311ALED9750-S

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 200 وات 31000 لومن ، دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی

440x415x85

ابعاد(میلیمتر):


IK10

مقاومت مکانیکی:

M311ALED9750-S

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 200 وات 31000 لومن ، دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی

نمودار فتومتریک

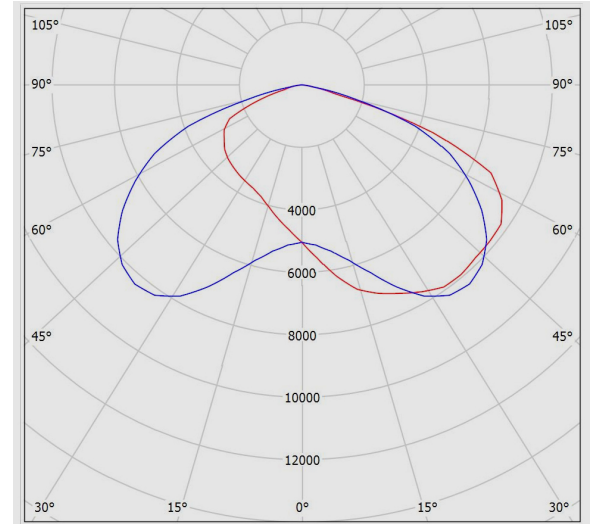

نقشه فنی

