**M311WLED7740-S**

## اپتيلوكس - چراغ پروژكتوري اپتيلوكس






### معرفی محصول

چراغ پروژکتوری اپتیلوکس با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آیرودینامیك و درجه حفاظت (IP66) از ویژگي‌هاي اين چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|---|
| نام چراغ: | اپتيلوكس |
| كد كاتالوگ/ كد محصول: | M311WLED7740-S |
| نوع نصب: | سقفي روكار، نصب افقی به پايه، نصب به كف، نصب عمودی به پايه، نصب به ديوار با براكت، ديواري روكار |
| كاربرد: | نورپردازي فضاي آزاد، محيط هاي ورزشي |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 3 |
| دماي رنگ نور: | 4000K - Neutral White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بيش از 100.000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L90 |
| ضريب نمود رنگ: | بيش از 70 |
| توان چراغ (وات): | 150 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 24000 |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 160 |
| درجه حفاظت: | IP66 |
| كلاس عايقی: | Class I |
| حداكثر دماي محيطي كاركرد: | 55°C |
| حداقل دماي محيطي كاركرد: | -30°C |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

**M311WLED7740-S**

## اپتيلوكس - چراغ پروژكتوري اپتيلوكس

| | |
|---|---|
| بالاست/درايور: | درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9 |
| THD Driver\Ballast (Full-load): | كمتر از 5 درصد |
| فليكر: | Flicker Free |
| ويژگي بالاست/درايور: | Non-dimmable، Dimmable (1-10V) |
| ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي): | تك كاناله |
| ولتاژ نامي تغذيه: | 100~277 VAC±10% |
| فركانس نامي ولتاژ تغذيه: | 50/60 Hz |
| جنس سيم و كابل: | سيم مفتولي PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل: | 0.5 |
| جنس ترمينال : | پلي كربنات |
| ويژگي سوكت و پلاگ: | سه خانه سايز 2.5 |
| قابليت لوپينگ: | دارد |
| ويژگي گلند: | گلند پلي آميدي |
| سايز گلند: | PG13.5 |
| جنس بدنه: | آلومينيومی دايكستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الكترواستاتيك |
| رنگ بدنه: | طوسی |
| RAL رنگ بدنه: | RAL7043 |
| ويژگي بدنه: | طراحي ويژه براي جلوگيري از افزايش حرارت |
| جنس ديفيوزر/ شيشه: | شيشه سكوريت شده |
| طرح ديفيوزر/ شيشه: | شفاف تخت |
| ويژگي ديفيوزر/ شيشه: | به ضخامت 6 ميليمتر |
| جنس لنز: | پلي كرباناتي شفاف |
| پخش نور: | درجه 90 |
| جنس نوار آببندي: | سيليكونی |
| ويژگي نوار آببندي: | مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمين آببندي، مقاوم در برابر فشار |
| جنس اتصالات داخلي: | روكش گالوانيزه |
| جنس اتصالات خارجي: | روكش داكرومت |
| نوع بسته بندي: | نايلون و كارتن |
| ساير مشخصات و ويژگي ها: | دسته فولادي با پانچهاي متعدد براي نصب در شرايط گوناگون و رنگ آميزي با رنگ الكترواستاتيك طوسي، وجود اتصالات مدرج براي تنظيم زاويه نصب با فواصل 5 درجه |
| وزن (كيلوگرم): | 7 |
| ابعاد(ميليمتر): | 440x415x85 |


اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

**M311WLED7740-S**

## اپتیلوکس - چراغ پروژکتوري اپتیلوکس

| | |
|---|---|
| مقاومت مکانیکي: | IK10 |
| سفارشات خاص (روتین آپشن): | سناريوهاي اختصاصي Timer Dimming، بدنه چراغ به رنگ مشکی، دیفیوزر شیشه‌ای شفاف با پوشش نانو |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

## M311WLED7740-S

# اپتیلوکس - چراغ پروژکتوري اپتیلوکس

## نمودار فتومتریک


**Glare Evaluation According to UGR**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X | Y | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 24.5 | 25.4 | 24.7 | 25.6 | 25.8 | 24.2 | 25.1 | 24.5 | 25.3 | 25.5 |
| | 3H | 24.4 | 25.2 | 24.7 | 25.5 | 25.7 | 24.1 | 24.9 | 24.4 | 25.2 | 25.4 |
| | 4H | 24.4 | 25.1 | 24.7 | 25.4 | 25.7 | 24.1 | 24.8 | 24.4 | 25.1 | 25.3 |
| | 6H | 24.3 | 25.0 | 24.7 | 25.3 | 25.6 | 24.0 | 24.7 | 24.3 | 25.0 | 25.3 |
| | 8H | 24.3 | 25.0 | 24.6 | 25.2 | 25.5 | 24.0 | 24.6 | 24.3 | 24.9 | 25.2 |
| | 12H | 24.3 | 24.9 | 24.6 | 25.2 | 25.5 | 23.9 | 24.5 | 24.3 | 24.9 | 25.2 |
| 4H | 2H | 24.3 | 25.1 | 24.6 | 25.3 | 25.6 | 24.1 | 24.8 | 24.4 | 25.1 | 25.3 |
| | 3H | 24.3 | 24.9 | 24.6 | 25.2 | 25.5 | 24.0 | 24.6 | 24.3 | 24.9 | 25.2 |
| | 4H | 24.3 | 24.8 | 24.6 | 25.1 | 25.5 | 23.9 | 24.5 | 24.3 | 24.8 | 25.2 |
| | 6H | 24.2 | 24.7 | 24.6 | 25.0 | 25.4 | 23.9 | 24.3 | 24.3 | 24.7 | 25.1 |
| | 8H | 24.2 | 24.6 | 24.6 | 25.0 | 25.4 | 23.8 | 24.3 | 24.3 | 24.6 | 25.0 |
| | 12H | 24.2 | 24.5 | 24.6 | 24.9 | 25.4 | 23.8 | 24.2 | 24.2 | 24.6 | 25.0 |
| 8H | 4H | 24.2 | 24.6 | 24.6 | 25.0 | 25.4 | 23.9 | 24.3 | 24.3 | 24.7 | 25.1 |
| | 6H | 24.1 | 24.5 | 24.6 | 24.9 | 25.3 | 23.8 | 24.1 | 24.2 | 24.5 | 25.0 |
| | 8H | 24.1 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25.3 | 23.8 | 24.0 | 24.2 | 24.5 | 24.9 |
| | 12H | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 24.8 | 25.3 | 23.7 | 23.9 | 24.2 | 24.4 | 24.9 |
| 12H | 4H | 24.1 | 24.5 | 24.6 | 24.9 | 25.3 | 23.8 | 24.2 | 24.3 | 24.6 | 25.0 |
| | 6H | 24.1 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25.3 | 23.8 | 24.0 | 24.2 | 24.5 | 24.9 |
| | 8H | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 24.8 | 25.3 | 23.7 | 23.9 | 24.2 | 24.4 | 24.9 |


Variation of the observer position for the luminaire distances S

| | | |
|---|---|---|
| S = 1.0H | +2.8 / -6.5 | +3.1 / -7.8 |
| S = 1.5H | +5.3 / -7.2 | +5.3 / -8.6 |
| S = 2.0H | +7.3 / -7.9 | +7.3 / -9.7 |
| Standard table | BK00 | BK00 |
| Correction Summand | 6.0 | 5.7 |

Corrected Glare Indices referring to 24000lm Total Luminous Flux

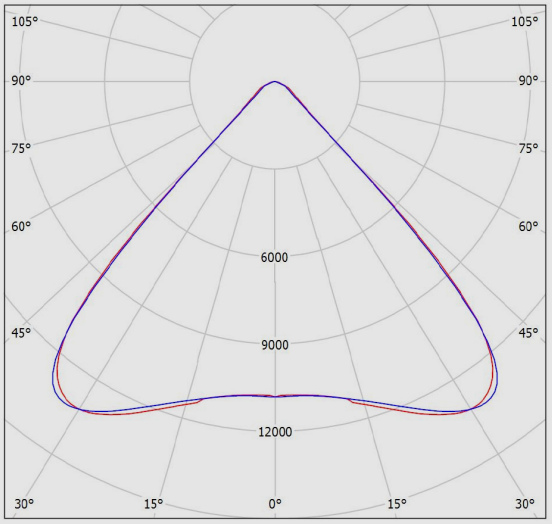


## نقشه فنی

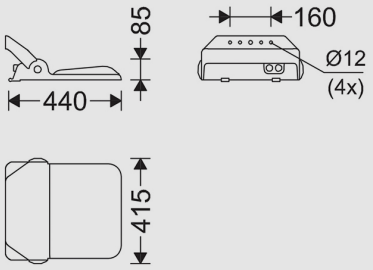




اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.