

## چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 200 وات 28000 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی



### معرفی محصول

چراغ خیابانی اپتیلوکس با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و خیابان‌ها طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

M311ULED9730-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب افقی به پایه، دیواری روکار، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت	نوع نصب:
خیابانی- معابری	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
4	تعداد لامپ / مازول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L85	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
200	توان چراغ (وات):
28000	شار نوری چراغ (لومن):
140	باردهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
50°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-30°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
دراایور الکترونیکی جربان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراایور:

M311ULED9730-S


## چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 200 وات 28000 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی

Flicker Free	فلیکر:
Dimmable (1-10V)	ویژگی بالاست/دراپور:
100~277 VAC±10%	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی): تک کاناله
50/60 Hz	ولتاژ نامی تغذیه: فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
PVC	جنس سیم و کابل: اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی آمید	جنس سوکت و پلاگ: ویژگی سوکت و پلاگ:
سه خانه سایز 2.5	قابلیت لوپینگ: ویژگی گلند:
دارد	سایز گلند:
گلند پلی آمیدی	جنس بدنه: پوشش بدنه:
PG13.5	رنگ بدنه: رنگ پودری الکترواستاتیک
آلومینیومی دایکستی	رنگ بدنه:
طوسی	رنگ بدنه: RAL RAL7043
طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت	ویژگی بدنه:
شیشه سکوریت شده	جنس دیفیوزر / شیشه:
شفاف تخت	طرح دیفیوزر / شیشه:
به ضخامت 6 میلیمتر	ویژگی دیفیوزر / شیشه:
اکریلیکی شفاف	جنس لنز:
خیابانی	پخش نور:
سیلیکونی	جنس نوار آبیندی:
مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبیندی، مقاوم در برابر فشار	ویژگی نوار آبیندی:
روکش گالوانیزه	جنس اتصالات داخلی:
روکش داکرومت	جنس اتصالات خارجی:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
بدنه چراغ به رنگ مشکی، دیفیوزر شیشه‌ای شفاف با پوشش نانو	سفارشات خاص (غیر روتین):
دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فوائل 5 درجه	سایر مشخصات و ویژگی ها:
7	وزن (کیلوگرم):
440x415x85	ابعاد(میلیمتر):
IK10	مقاومت مکانیکی:

M311ULED9730-S

چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 200 وات 28000 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی

### نمودار فتومنتریک

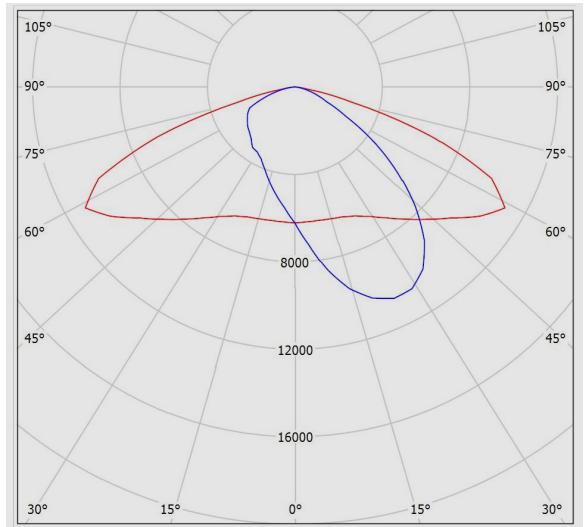

نقشه فنی

