

چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 150 وات 21000 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی



معرفی محصول

چراغ خیابانی اپتیلوكس با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و خیابان‌ها طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی


M311ULED7730-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب افقی به پایه، دیواری روکار، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت	نوع نصب:
خیابانی- معابری	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
3	تعداد لامپ / مازول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L85	ردہ بندي ثبات شار نوری:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
150	توان چراغ (وات):
21000	شار نوری چراغ (لومن):
140	باردهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
55°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-30°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
دراایور الکترونیکی جربان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراایور:

چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 150 وات 21000 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی

Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable, Dimmable (1-10V)	ویژگی بالاست/درایور:
100~277 VAC±10%	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): تک کanal
50/60 Hz	ولتاژ نامی تغذیه: فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
سه خانه سایز 2.5	ویژگی سوکت و پلاگ:
دارد	قابلیت لوپینگ:
گلند پلی آمیدی	ویژگی گلند:
PG13.5	سایز گلند:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
طوسی	رنگ بدنه:
RAL7043	RAL رنگ بدنه:
طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت	ویژگی بدنه:
شیشه سکوریت شده	جنس دیفیوزر / شیشه:
شفاف تحت	طرح دیفیوزر / شیشه:
به ضخامت 6 میلیمتر	ویژگی دیفیوزر / شیشه:
اکریلیکی شفاف	جنس لنز:
خیابانی	پخش نور:
سیلیکونی	جنس نوار آبیندی:
مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبیندی، مقاوم در برابر فشار	ویژگی نوار آبیندی:
روکش گالوانیزه	جنس اتصالات داخلی:
روکش داکرومیت	جنس اتصالات خارجی:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
دیفیوزر شیشه‌ای شفاف با پوشش نانو، بدنه چراغ به رنگ مشکی	سفارشات خاص (غیر روتین):
دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه	سایر مشخصات و ویژگی ها:
7	وزن (کیلوگرم):
440x415x85	ابعاد(میلیمتر):
IK10	مقاومت مکانیکی:

چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 150 وات 21000 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی

نمودار فتومنتریک

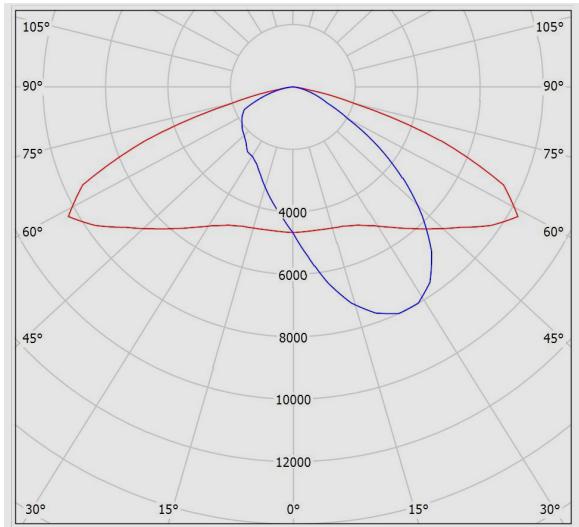

نقشه فنی

