M311ULED7750-S

اپتیلوکس - چراغ خیابانی اپتیلوکس





معرفی محصول

چراغ خیابانی اپتیلوکس با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای روشنایی فضاهای آزاد و خیابان‌ها طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آیرودینامیك و درجه حفاظت (IP66) از ویژگي‌هاي این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اپتیلوکس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M311ULED7750-S
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواري روکار، سقفي روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف
کاربرد:	خیاباني- معابري
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	3
دماي رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	150
شار نوري چراغ (لومن):	22000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	147
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	55°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-30°C

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M311ULED7750-S

اپتیلوکس - چراغ خیابانی اپتیلوکس


بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگي بالاست/درایور:	Non-dimmable، Dimmable (1-10V)
ویژگي بالاست/درایور (کانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
ویژگي سوكت و پلاگ:	سه خانه سايز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگي گلند:	گلند پلي آميدي
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگي بدنه:	طراحي ويژه براي جلوگيري از افزايش حرارت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف تخت
ویژگي دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 6 میلیمتر
جنس لنز:	اكريليكي شفاف
پخش نور:	خیابانی
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
ویژگي نوار آببندي:	مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آببندي
جنس اتصالات داخلي:	روكش گالوانيزه
جنس اتصالات خارجي:	روكش داكرومت
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
سایر مشخصات و ویژگي ها:	دسته فولادي با پانچهاي متعدد براي نصب در شرايط گوناگون و رنگ آميزي با رنگ الكترواستاتيك طوسي، وجود اتصالات مدرج براي تنظيم زاويه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (کیلوگرم):	7
ابعاد(میلیمتر):	440x415x85
مقاومت مكانيكي:	IK10
سفارشات خاص (روتین آپشن):	سناريوهاي اختصاصي Timer Dimming، بدنه چراغ به رنگ مشکی، دیفیوزر شیشه‌ای شفاف با پوشش نانو

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M311ULED7750-S

اپتیلوکس - چراغ خیابانی اپتیلوکس

نمودار فتومتریک

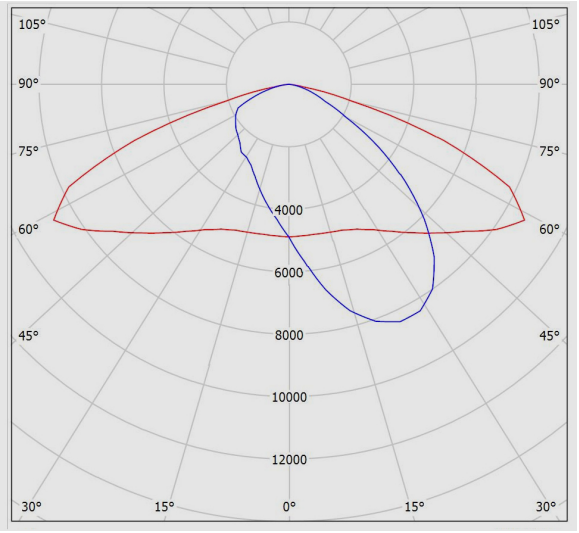

نقشه فنی

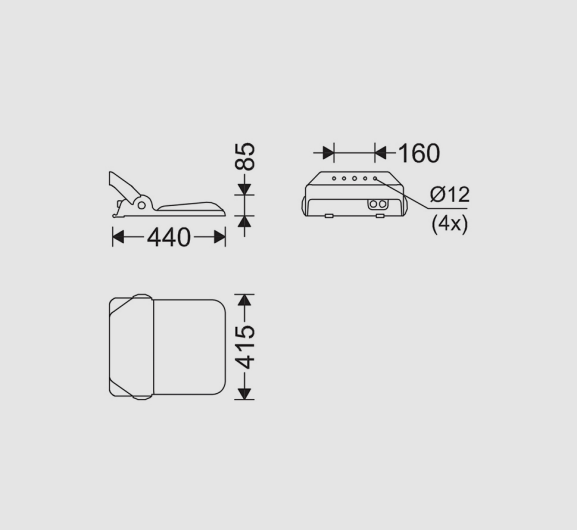

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.