

M311HTNLED7740-S

ایتیلوکس - چراغ LED پروژکتوری (IP66) (HT) با توان 140 وات 23000 لومن و دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری ایتیلوکس با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

ایتیلوکس	نام چراغ:
M311HTNLED7740-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار	نوع نصب:
محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
4	تعداد لامپ / ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L85	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
140	توان چراغ (وات):
23000	شار نوری چراغ (لومن):
164	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
60°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-30°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:

M311HTNLED7740-S

ایتیلوکس - چراغ LED پروژکتوری (IP66 HT) با توان 140 وات 23000 لومن و دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی

بالاست/درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Dimmable (1-10V)
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 6 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 25
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پنجهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (کیلوگرم):	7
ابعاد(میلیمتر):	440x415x85
مقاومت مکانیکی:	IK10


M311HTNLED7740-S

اپتیلوکس - چراغ LED پروژکتوری (IP66) HT با توان 140 وات 23000 لومن و دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی
سفارشات خاص (روتین آپشن):
بدنه چراغ به رنگ مشکی، دیفیوزر شیشه‌ای شفاف با پوشش نانو

M311HTNLED7740-S

اپتیلوکس - چراغ LED پروژکتوری (IP66) HT با توان 140 وات 23000 لومن و دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30		70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30		50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20		20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.8	23.7	23.0	23.9	24.2	22.5	23.5	22.8	23.7	23.9	
	3H	23.7	24.6	24.0	24.9	25.1	23.4	24.3	23.7	24.5	24.8	
	4H	24.0	24.8	24.3	25.1	25.3	23.6	24.5	23.9	24.7	25.0	
	6H	24.1	24.8	24.4	25.1	25.4	23.7	24.5	24.0	24.7	25.0	
	8H	24.0	24.8	24.4	25.1	25.4	23.7	24.4	24.0	24.7	25.0	
4H	12H	24.0	24.7	24.4	25.0	25.3	23.6	24.3	24.0	24.7	25.0	
	2H	23.2	24.0	23.5	24.3	24.6	23.0	23.9	23.3	24.1	24.4	
	3H	24.3	25.0	24.7	25.3	25.6	24.0	24.7	24.4	25.0	25.4	
	4H	24.6	25.2	25.0	25.6	25.9	24.3	24.9	24.7	25.3	25.6	
	6H	24.7	25.3	25.1	25.6	26.0	24.4	24.9	24.8	25.3	25.7	
8H	8H	24.7	25.2	25.2	25.6	26.0	24.4	24.9	24.8	25.3	25.7	
	12H	24.7	25.1	25.1	25.5	26.0	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6	
	4H	24.7	25.1	25.1	25.5	25.9	24.4	24.9	24.8	25.2	25.7	
	6H	24.8	25.2	25.3	25.6	26.1	24.5	24.9	25.0	25.3	25.8	
	8H	24.8	25.2	25.3	25.6	26.1	24.5	24.8	25.0	25.3	25.8	
12H	12H	24.8	25.1	25.3	25.5	26.0	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	
	4H	24.6	25.1	25.1	25.5	25.9	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6	
	6H	24.8	25.1	25.3	25.6	26.0	24.5	24.8	25.0	25.3	25.7	
	8H	24.8	25.1	25.3	25.5	26.0	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	
	12H	24.8	25.1	25.3	25.5	26.0	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H		+0.4 / -0.8					+0.5 / -0.9					
S = 2.0H		+1.0 / -1.5					+1.2 / -1.7					
Standard table		BK03					BK03					
Correction Summand		7.1					6.8					
Corrected Glare Indices referring to 22000lm Total Luminous Flux												

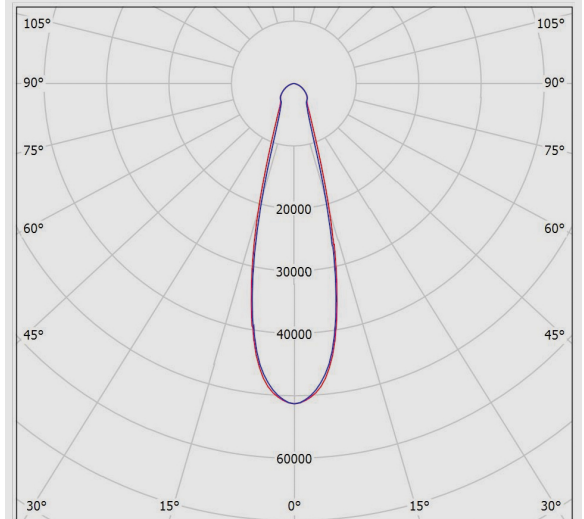

نقشه فنی

