

- اپتیلوکس - چراغ LED پروژکتوری HT (IP66) با توان 140 وات 21000 لومن و دمای رنگ 3000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری اپتیلوکس با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اپتیلوکس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M311HTALED7730-S
نوع نصب:	نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، سقفی روکار
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد، محیط های ورزشی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / مازول:	4
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	140
شار نوری چراغ (لومن):	21000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	150
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	60°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C

اپتیلوکس - چراغ LED پروژکتوری IP66 (HT) با توان 140 وات 21000 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی

درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

بالاست/درایور:


Flicker Free	فلیکر:
Dimmable (1-10V)	ویژگی بالاست/درایور:
تک کanalه	ویژگی بالاست/درایور (کanal های خروجی):
100~277 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی آمید	جنس سوکت و پلاگ:
سه خانه سایز 2.5	ویژگی سوکت و پلاگ:
دارد	قابلیت لوپینگ:
گلند پلی آمیدی	ویژگی گلند:
PG13.5	سایز گلند:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
طوسی	رنگ بدنه:
RAL7043	RAL رنگ بدنه:
طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت	ویژگی بدنه:
شیشه سکوریت شده	جنس دیفیوزر/ شیشه:
شفاف تخت	طرح دیفیوزر/ شیشه:
به ضخامت 6 میلیمتر	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:
اکریلیکی شفاف	جنس لنز:
نامتقارن	پخش نور:
سیلیکونی	جنس نوار آبندي:
مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندي	ویژگي نوار آبندي:
روکش گالوانize	جنس اتصالات داخلی:
روکش داکرومیت	جنس اتصالات خارجي:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فوائل 5 درجه	سایر مشخصات و ویژگی ها:
7	وزن (کیلوگرم):
440x415x85	ابعاد(میلیمتر):
IK10	مقاومت مکانیکی:

- اپتیلوکس - چراغ LED پروژکتوری IP66 (HT) با توان 140 وات 21000 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور نامتقارن طوسي

بدنه چراغ به رنگ مشکی، دیفیوزر شیشه‌ای شفاف با پوشش نانو

سفارشات خاص (روتین آپشن):

- اپتیلوکس - چراغ LED پروژکتوری IP66 (HT) با توان 140 وات 21000 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور نامتقارن -
طوسی
نمودار فتومنتریک

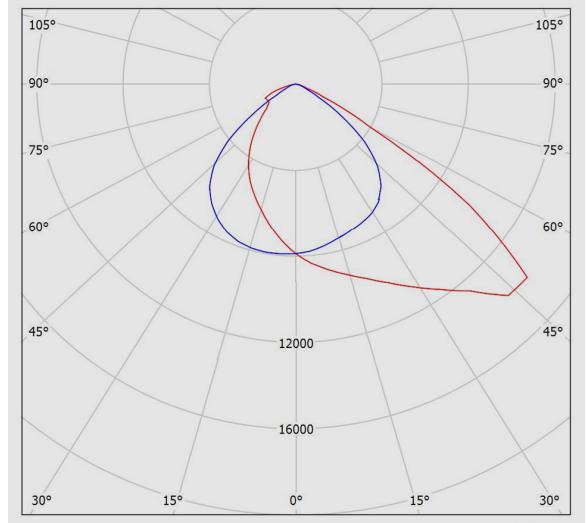

نقشه فنی

