

M211ALED9730-S

## اپتیلوکس - چراغ پروژکتوری اپتیلوکس



### معرفی محصول

چراغ پروژکتوری اپتیلوکس با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



### جدول اطلاعات فنی

|                            |   |
|----------------------------|---|
| نام چراغ:                  | اپتیلوکس  |
| کد کاتالوگ / کد محصول:     | M211ALED9730-S  |
| نوع نصب:                   | سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار |
| کاربرد:                    | محیط‌های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد   |
| نوع منبع نور:              | LED   |
| تعداد لامپ / ماژول:        | 4   |
| دمای رنگ نور:              | 3000K - Warm White  |
| منبع نور:                  | LED   |
| ثبات شار نوری:             | بیش از 100.000 ساعت   |
| رده بندی ثبات شار نوری:    | L80   |
| ضریب نمود رنگ:             | بیش از 70   |
| توان چراغ (وات):           | 200   |
| شار نوری چراغ (لومن):      | 27000   |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات): | 135   |
| درجه حفاظت:                | IP66  |
| کلاس عایقی:                | Class I   |
| حداکثر دمای محیطی کارکرد:  | 50°C  |
| حداقل دمای محیطی کارکرد:   | -30°C   |


اپتیلوکس - چراغ پروژکتوری اپتیلوکس

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| فلیکر:                        | Flicker Free   | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 |
| ویژگی بالاست/درایور:          | مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Dimmable (1-10V)                               |  |
| ولتاژ نامی تغذیه:             | 100~277 VAC  |  |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:      | 50/60 Hz   |  |
| جنس سیم و کابل:               | سیم مفتولی PVC   |  |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5  |  |
| جنس ترمینال:                  | پلی کربنات   |  |
| ویژگی ترمینال:                | قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5  |  |
| قابلیت لوپینگ:                | دارد   |  |
| ویژگی گلند:                   | گلند پلی آمیدی   |  |
| سایز گلند:                    | PG13.5   |  |
| جنس بدنه:                     | آلومینیومی دایکستی   |  |
| پوشش بدنه:                    | رنگ پودری الکترواستاتیک  |  |
| رنگ بدنه:                     | طوسی   |  |
| RAL رنگ بدنه:                 | RAL7043  |  |
| ویژگی بدنه:                   | طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت                                    |  |
| جنس دیفیوزر/ شیشه:            | شیشه سکوریت شده  |  |
| طرح دیفیوزر/ شیشه:            | شفاف تخت   |  |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه:          | به ضخامت 6 میلیمتر   |  |
| جنس لنز:                      | اکریلیکی شفاف  |  |
| پخش نور:                      | نامتقارن   |  |
| جنس نوار آبندی:               | سیلیکونی   |  |
| ویژگی نوار آبندی:             | مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار |  |
| جنس اتصالات داخلی:            | روکش گالوانیزه   |  |
| جنس اتصالات خارجی:            | روکش داکرومت   |  |
| نوع بسته بندی:                | نایلون و کارتن   |  |
| سایر مشخصات و ویژگی ها:       | اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه با فواصل 5 درجه و ضامن مربوطه                |  |
| وزن (کیلوگرم):                | 7  |  |
| ابعاد (میلیمتر):              | 440x415x85   |  |
| مقاومت مکانیکی:               | IK10   |  |

M211ALED9730-S

اپتیلوکس - چراغ پروژکتوری اپتیلوکس

نمودار فتومتریک

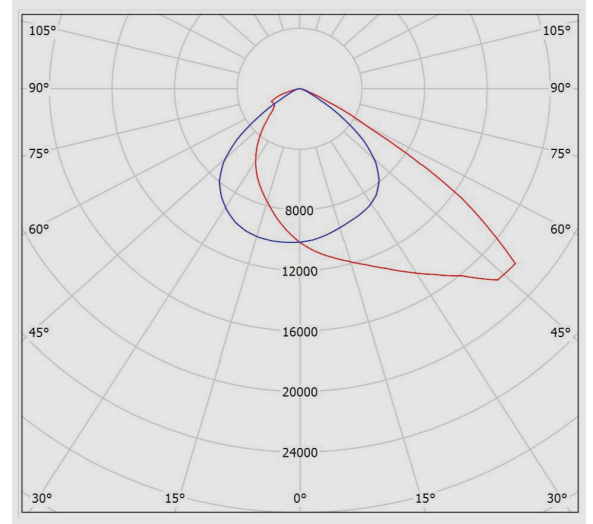

نقشه فنی

