

چراغ سقفی-دیواری (IP66) برای لامپ رشته ای/لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود - مشکی



معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار سقفی و دیواری کرونا با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در فضای آزاد طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، بازدهی زیاد، صرفه جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M2151E27-BL	کد کاتالوگ/ کد محصول:
دیواری روکار، سقفی روکار	نوع نصب:
پارکینگ ها، فضای سبز	کاربرد:
TC-HSE: max. 23	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ/ ماژول:
A-LED, TC-HSE	منبع نور:
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+40°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
E27	نوع سرپیچ:
پرسلین	جنس سرپیچ:
سیم مفتولی سیلیکونی	جنس سیم و کابل:
1	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:
سه خانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
مشکی	رنگ بدنه:
RAL9005	RAL رنگ بدنه:
شیشه	جنس دیفیوزر/ شیشه:

M2151E27-BL

چراغ سقفی-دیواری (IP66) برای لامپ رشته ای/لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود - مشکی


طرح دیفیوزر/ شیشه:	مات
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	استنلس استیل
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.6
ابعاد (میلیمتر):	Ø265x110
مقاومت مکانیکی:	IK06

M2151E27-BL

چراغ سقفی-دیواری (IP66) برای لامپ رشته ای/لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود - مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	15.7	17.1	16.0	17.4	17.7	15.7	17.1	16.0	17.4	17.7	
	3H	17.6	18.8	17.9	19.2	19.5	17.6	18.8	17.9	19.2	19.5	
	4H	18.3	19.5	18.7	19.9	20.3	18.3	19.5	18.7	19.9	20.3	
	6H	19.0	20.1	19.4	20.5	20.9	19.0	20.1	19.4	20.5	20.9	
	8H	19.2	20.3	19.7	20.7	21.1	19.2	20.3	19.7	20.7	21.1	
4H	12H	19.5	20.5	19.9	20.9	21.3	19.5	20.5	19.9	20.9	21.3	
	2H	16.2	17.5	16.6	17.8	18.2	16.2	17.5	16.6	17.8	18.2	
	3H	18.4	19.4	18.8	19.8	20.2	18.4	19.4	18.8	19.8	20.2	
	4H	19.3	20.2	19.8	20.7	21.1	19.3	20.2	19.8	20.7	21.1	
	6H	20.1	20.9	20.6	21.4	21.9	20.1	20.9	20.6	21.4	21.9	
8H	8H	20.4	21.2	20.9	21.7	22.2	20.4	21.2	20.9	21.7	22.2	
	12H	20.8	21.5	21.3	21.9	22.5	20.8	21.5	21.3	21.9	22.5	
	4H	19.6	20.4	20.1	20.9	21.4	19.6	20.4	20.1	20.9	21.4	
	6H	20.6	21.3	21.1	21.8	22.3	20.6	21.3	21.1	21.8	22.3	
	8H	21.1	21.7	21.6	22.2	22.7	21.1	21.7	21.6	22.2	22.7	
12H	12H	21.5	22.1	22.1	22.6	23.2	21.5	22.1	22.1	22.6	23.2	
	4H	19.7	20.4	20.2	20.9	21.4	19.7	20.4	20.2	20.9	21.4	
	6H	20.7	21.3	21.3	21.8	22.4	20.7	21.3	21.3	21.8	22.4	
	8H	21.3	21.8	21.8	22.3	22.9	21.3	21.8	21.8	22.3	22.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6					
Standard table		BK07					BK07					
Correction Summand		1.8					1.8					
Corrected Glare Indices referring to 1360lm Total Luminous Flux												

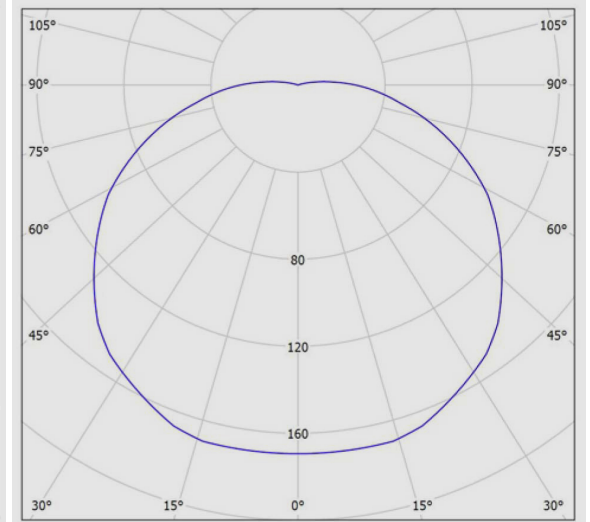

نقشه فنی

