

M2151E27-BL

کرونا - چراغ سقفی/دیواری کرونا (Non-LED)



## معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار سقفی و دیواری کرونا با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در فضای آزاد طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، بازدهی زیاد، صرفه جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



## جدول اطلاعات فنی

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| نام چراغ:                     | کرونا                                       |
| کد کاتالوگ / کد محصول:        | M2151E27-BL                                 |
| نوع نصب:                      | دیواری روکار، سقفی روکار                    |
| کاربرد:                       | پارکینگ ها، فضای سبز                        |
| نوع منبع نور:                 | لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود / لامپ LED |
| توان لامپ (وات):              | A-LED: max. 12، TC-HSE: max. 23             |
| تعداد لامپ / ماژول:           | 1                                           |
| منبع نور:                     | A-LED، TC-HSE                               |
| درجه حفاظت:                   | IP66                                        |
| کلاس عایقی:                   | Class I                                     |
| حداکثر دمای محیطی کارکرد:     | +40°C                                       |
| نوع سرپیچ:                    | E27                                         |
| جنس سرپیچ:                    | پرسلین                                      |
| جنس سیم و کابل:               | سیم مفتولی سیلیکونی                         |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 1                                           |
| جنس ترمینال:                  | پلی کربنات                                  |
| ویژگی ترمینال:                | سه خانه سایز 2.5                            |
| جنس بدنه:                     | آلومینیومی دایکستی                          |
| پوشش بدنه:                    | رنگ پودری الکترواستاتیک                     |
| رنگ بدنه:                     | مشکی                                        |

M2151E27-BL

## کرونا - چراغ سقفی/دیواری کرونا (Non-LED)


|                |                    |
|----------------|--------------------|
| RAL9005        | RAL رنگ بدنه:      |
| شیشه           | جنس دیفیوزر/ شیشه: |
| مات            | طرح دیفیوزر/ شیشه: |
| متقارن یکنواخت | پخش نور:           |
| سیلیکونی       | جنس نوار آبندی:    |
| روکش گالوانیزه | جنس اتصالات داخلی: |
| استنلس استیل   | جنس اتصالات خارجی: |
| نایلون و کارتن | نوع بسته بندی:     |
| 1.6            | وزن (کیلوگرم):     |
| Ø265x110       | ابعاد (میلیمتر):   |
| IK06           | مقاومت مکانیکی:    |

M2151E27-BL

کرونا - چراغ سقفی/دیواری کرونا (Non-LED)

نمودار فتومتریک

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| ρ Ceiling                                                        |     | 70                                                | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                         | 70   | 50   | 50   | 30   |  |
| ρ Walls                                                          |     | 50                                                | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                         | 30   | 50   | 30   | 30   |  |
| ρ Floor                                                          |     | 20                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20   | 20   | 20   | 20   |  |
| Room Size<br>X      Y                                            |     | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |  |
| 2H                                                               | 2H  | 15.7                                              | 17.1 | 16.0 | 17.4 | 17.7 | 15.7                                       | 17.1 | 16.0 | 17.4 | 17.7 |  |
|                                                                  | 3H  | 17.6                                              | 18.8 | 17.9 | 19.2 | 19.5 | 17.6                                       | 18.8 | 17.9 | 19.2 | 19.5 |  |
|                                                                  | 4H  | 18.3                                              | 19.5 | 18.7 | 19.9 | 20.3 | 18.3                                       | 19.5 | 18.7 | 19.9 | 20.3 |  |
|                                                                  | 6H  | 19.0                                              | 20.1 | 19.4 | 20.5 | 20.9 | 19.0                                       | 20.1 | 19.4 | 20.5 | 20.9 |  |
|                                                                  | 8H  | 19.2                                              | 20.3 | 19.7 | 20.7 | 21.1 | 19.2                                       | 20.3 | 19.7 | 20.7 | 21.1 |  |
| 4H                                                               | 12H | 19.5                                              | 20.5 | 19.9 | 20.9 | 21.3 | 19.5                                       | 20.5 | 19.9 | 20.9 | 21.3 |  |
|                                                                  | 2H  | 16.2                                              | 17.5 | 16.6 | 17.8 | 18.2 | 16.2                                       | 17.5 | 16.6 | 17.8 | 18.2 |  |
|                                                                  | 3H  | 18.4                                              | 19.4 | 18.8 | 19.8 | 20.2 | 18.4                                       | 19.4 | 18.8 | 19.8 | 20.2 |  |
|                                                                  | 4H  | 19.3                                              | 20.2 | 19.8 | 20.7 | 21.1 | 19.3                                       | 20.2 | 19.8 | 20.7 | 21.1 |  |
|                                                                  | 6H  | 20.1                                              | 20.9 | 20.6 | 21.4 | 21.9 | 20.1                                       | 20.9 | 20.6 | 21.4 | 21.9 |  |
| 8H                                                               | 8H  | 20.4                                              | 21.2 | 20.9 | 21.7 | 22.2 | 20.4                                       | 21.2 | 20.9 | 21.7 | 22.2 |  |
|                                                                  | 12H | 20.8                                              | 21.5 | 21.3 | 21.9 | 22.5 | 20.8                                       | 21.5 | 21.3 | 21.9 | 22.5 |  |
|                                                                  | 4H  | 19.6                                              | 20.4 | 20.1 | 20.9 | 21.4 | 19.6                                       | 20.4 | 20.1 | 20.9 | 21.4 |  |
|                                                                  | 6H  | 20.6                                              | 21.3 | 21.1 | 21.8 | 22.3 | 20.6                                       | 21.3 | 21.1 | 21.8 | 22.3 |  |
|                                                                  | 8H  | 21.1                                              | 21.7 | 21.6 | 22.2 | 22.7 | 21.1                                       | 21.7 | 21.6 | 22.2 | 22.7 |  |
| 12H                                                              | 12H | 21.5                                              | 22.1 | 22.1 | 22.6 | 23.2 | 21.5                                       | 22.1 | 22.1 | 22.6 | 23.2 |  |
|                                                                  | 4H  | 19.7                                              | 20.4 | 20.2 | 20.9 | 21.4 | 19.7                                       | 20.4 | 20.2 | 20.9 | 21.4 |  |
|                                                                  | 6H  | 20.7                                              | 21.3 | 21.3 | 21.8 | 22.4 | 20.7                                       | 21.3 | 21.3 | 21.8 | 22.4 |  |
|                                                                  | 8H  | 21.3                                              | 21.8 | 21.8 | 22.3 | 22.9 | 21.3                                       | 21.8 | 21.8 | 22.3 | 22.9 |  |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |
| S = 1.0H                                                         |     | +0.1 / -0.1                                       |      |      |      |      | +0.1 / -0.1                                |      |      |      |      |  |
| S = 1.5H                                                         |     | +0.2 / -0.3                                       |      |      |      |      | +0.2 / -0.3                                |      |      |      |      |  |
| S = 2.0H                                                         |     | +0.3 / -0.6                                       |      |      |      |      | +0.3 / -0.6                                |      |      |      |      |  |
| Standard table                                                   |     | BK07                                              |      |      |      |      | BK07                                       |      |      |      |      |  |
| Correction Summand                                               |     | 1.8                                               |      |      |      |      | 1.8                                        |      |      |      |      |  |
| Corrected Glare Indices referring to 1360lm Total Luminous Flux  |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |

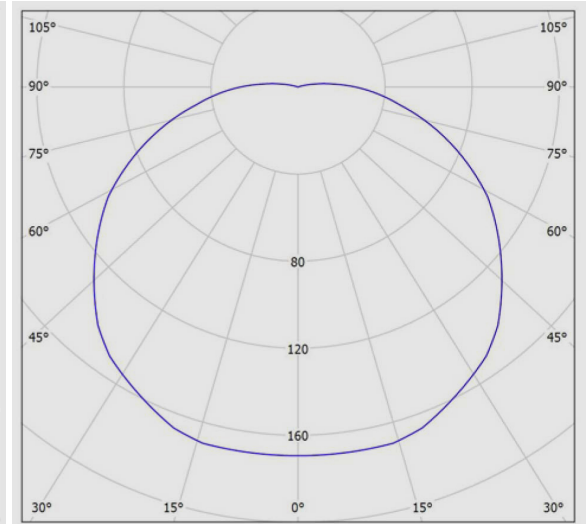

نقشه فنی

