

M2151E27-BL

کرونا - چراغ سقفی/دیواری کرونا (Non-LED)



معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار سقفی و دیواری کرونا با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در فضای آزاد طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، بازدهی زیاد، صرفهجویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	کرونا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M2151E27-BL
نوع نصب:	دیواری روکار، سقفی روکار
کاربرد:	فضای سبز، پارکینگ ها
نوع منبع نور:	لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود/ لامپ LED
توان لامپ (وات):	A-LED: max. 12، TC-HSE: max. 23
تعداد لامپ/ ماژول:	1
منبع نور:	A-LED، TC-HSE
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+40°C
نوع سرپیچ:	E27
جنس سرپیچ:	پرسلین
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی سیلیکونی
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	1
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی

M2151E27-BL

کرونا - چراغ سقفی/دیواری کرونا (Non-LED)


RAL9005	RAL رنگ بدنه:
شیشه	جنس دیفیوزر/ شیشه:
مات	طرح دیفیوزر/ شیشه:
متقارن یکنواخت	پخش نور:
سیلیکونی	جنس نوار آبندی:
روکش گالوانیزه	جنس اتصالات داخلی:
استنلس استیل	جنس اتصالات خارجی:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
1.6	وزن (کیلوگرم):
Ø265x110	ابعاد (میلیمتر):
IK06	مقاومت مکانیکی:

M2151E27-BL

کرونا - چراغ سقفی/دیواری کرونا (Non-LED)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	15.7	17.1	16.0	17.4	17.7	15.7	17.1	16.0	17.4	17.7	
	3H	17.6	18.8	17.9	19.2	19.5	17.6	18.8	17.9	19.2	19.5	
	4H	18.3	19.5	18.7	19.9	20.3	18.3	19.5	18.7	19.9	20.3	
	6H	19.0	20.1	19.4	20.5	20.9	19.0	20.1	19.4	20.5	20.9	
	8H	19.2	20.3	19.7	20.7	21.1	19.2	20.3	19.7	20.7	21.1	
4H	12H	19.5	20.5	19.9	20.9	21.3	19.5	20.5	19.9	20.9	21.3	
	2H	16.2	17.5	16.6	17.8	18.2	16.2	17.5	16.6	17.8	18.2	
	3H	18.4	19.4	18.8	19.8	20.2	18.4	19.4	18.8	19.8	20.2	
	4H	19.3	20.2	19.8	20.7	21.1	19.3	20.2	19.8	20.7	21.1	
	6H	20.1	20.9	20.6	21.4	21.9	20.1	20.9	20.6	21.4	21.9	
8H	8H	20.4	21.2	20.9	21.7	22.2	20.4	21.2	20.9	21.7	22.2	
	12H	20.8	21.5	21.3	21.9	22.5	20.8	21.5	21.3	21.9	22.5	
	4H	19.6	20.4	20.1	20.9	21.4	19.6	20.4	20.1	20.9	21.4	
	6H	20.6	21.3	21.1	21.8	22.3	20.6	21.3	21.1	21.8	22.3	
	8H	21.1	21.7	21.6	22.2	22.7	21.1	21.7	21.6	22.2	22.7	
12H	12H	21.5	22.1	22.1	22.6	23.2	21.5	22.1	22.1	22.6	23.2	
	4H	19.7	20.4	20.2	20.9	21.4	19.7	20.4	20.2	20.9	21.4	
	6H	20.7	21.3	21.3	21.8	22.4	20.7	21.3	21.3	21.8	22.4	
	8H	21.3	21.8	21.8	22.3	22.9	21.3	21.8	21.8	22.3	22.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6					
Standard table		BK07					BK07					
Correction Summand		1.8					1.8					
Corrected Glare Indices referring to 1360lm Total Luminous Flux												

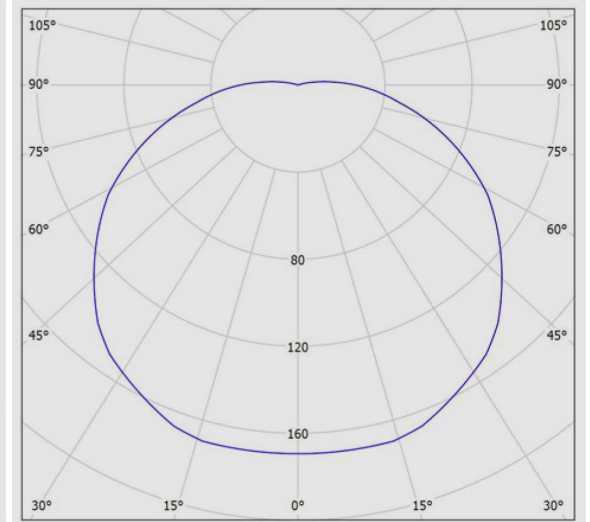

نقشه فنی

