M2151E27-BL

كرونا - چراغ سقفي/ديواري كرونا (Non-LED)





معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار سقفي و ديواري كرونا با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای نصب در فضای آزاد طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، بازدهي زياد، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	كرونا
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M2151E27-BL
نوع نصب:	سقفي روكار، ديواري روكار
كاربرد:	پاركينگ ها، فضاي سبز
نوع منبع نور:	لامپ فلورسنت كامپكت بالاست سرخود/ لامپ LED
توان لامپ (وات):	A-LED: max. 12، TC-HSE: max. 23
تعداد لامپ/ ماژول:	1
منبع نور:	TC-HSE، A-LED
درجه حفاظت:	IP66
كلاس عايقی:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	+40°C
نوع سرپيچ:	E27
جنس سرپيچ:	پرسلين
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولی سيليكوني
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	1
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	سه خانه سايز 2.5
جنس بدنه:	آلومينيومی دايكستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشكي

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M2151E27-BL

كرونا - چراغ سقفي/ديواري كرونا (Non-LED)

RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شيشه
طرح ديفيوزر/ شيشه:	مات
پخش نور:	متقارن يكنواخت
جنس نوار آببندي:	سيليكونی
جنس اتصالات داخلي:	روكش گالوانيزه
جنس اتصالات خارجي:	استنلس استيل
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	1.6
ابعاد(ميليمتر):	Ø265x110
مقاومت مكانيكي:	IK06

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M2151E27-BL

کرونا - چراغ سقفي/ديواري کرونا (Non-LED)

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	15.7	17.1	16.0	17.4	17.7	15.7	17.1	16.0	17.4	17.7
	3H	17.6	18.8	17.9	19.2	19.5	17.6	18.8	17.9	19.2	19.5
	4H	18.3	19.5	18.7	19.9	20.3	18.3	19.5	18.7	19.9	20.3
	6H	19.0	20.1	19.4	20.5	20.9	19.0	20.1	19.4	20.5	20.9
	8H	19.2	20.3	19.7	20.7	21.1	19.2	20.3	19.7	20.7	21.1
	12H	19.5	20.5	19.9	20.9	21.3	19.5	20.5	19.9	20.9	21.3
4H	2H	16.2	17.5	16.6	17.8	18.2	16.2	17.5	16.6	17.8	18.2
	3H	18.4	19.4	18.8	19.8	20.2	18.4	19.4	18.8	19.8	20.2
	4H	19.3	20.2	19.8	20.7	21.1	19.3	20.2	19.8	20.7	21.1
	6H	20.1	20.9	20.6	21.4	21.9	20.1	20.9	20.6	21.4	21.9
	8H	20.4	21.2	20.9	21.7	22.2	20.4	21.2	20.9	21.7	22.2
	12H	20.8	21.5	21.3	21.9	22.5	20.8	21.5	21.3	21.9	22.5
8H	4H	19.6	20.4	20.1	20.9	21.4	19.6	20.4	20.1	20.9	21.4
	6H	20.6	21.3	21.1	21.8	22.3	20.6	21.3	21.1	21.8	22.3
	8H	21.1	21.7	21.6	22.2	22.7	21.1	21.7	21.6	22.2	22.7
	12H	21.5	22.1	22.1	22.6	23.2	21.5	22.1	22.1	22.6	23.2
12H	4H	19.7	20.4	20.2	20.9	21.4	19.7	20.4	20.2	20.9	21.4
	6H	20.7	21.3	21.3	21.8	22.4	20.7	21.3	21.3	21.8	22.4
	8H	21.3	21.8	21.8	22.3	22.9	21.3	21.8	21.8	22.3	22.9


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.2 / -0.3	+0.2 / -0.3
S = 2.0H	+0.3 / -0.6	+0.3 / -0.6
Standard table	BK07	BK07
Correction Summand	1.8	1.8

Corrected Glare Indices referring to 1360lm Total Luminous Flux

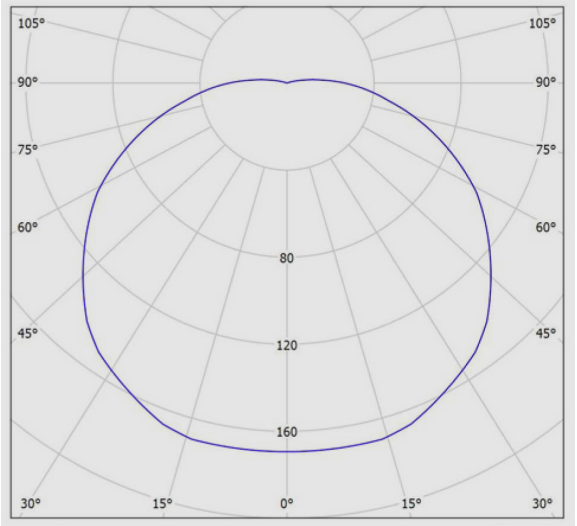

نقشه فنی

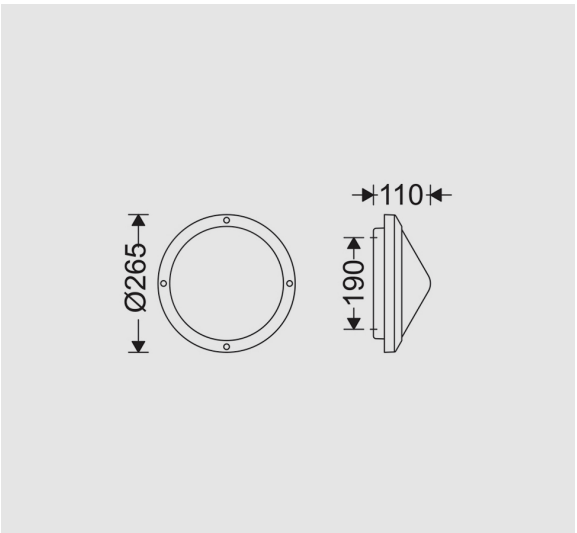

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.