M215A1E27-BL

کرونا - چراغ ديواري کرونا (Non-LED)





معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار سقفي و ديواري کرونا با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای نصب در فضای آزاد طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، بازدهي زياد، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	کرونا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M215A1E27-BL
نوع نصب:	ديواري روکار
کاربرد:	پارکینگ ها، فضاي سبز
نوع منبع نور:	لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود/ لامپ LED
توان لامپ (وات):	TC-HSE: max. 23، A-LED: max. 12
تعداد لامپ/ ماژول:	1
منبع نور:	TC-HSE، A-LED
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محيطي کارکرد:	+40°C
نوع سرپیچ:	E27
جنس سرپیچ:	پرسلين
جنس سیم و کابل:	سيم مفتولی سيليکوني
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	1
جنس ترمینال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سايز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشکي

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M215A1E27-BL

کرونا - چراغ ديواري کرونا (Non-LED)

RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شیشه
طرح ديفيوزر/ شيشه:	مات
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجي:	استنلس استیل
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کيلوگرم):	1.75
ابعاد(ميليمتر):	Ø265x115
مقاومت مکانيکي:	IK06

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M215A1E27-BL

کرونا - چراغ ديواري کرونا (Non-LED)


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	13.8	15.1	14.1	15.4	15.6	13.8	15.1	14.1	15.4	15.6
	3H	15.2	16.4	15.5	16.6	16.9	15.2	16.4	15.5	16.6	16.9
	4H	15.6	16.7	15.9	17.0	17.3	15.6	16.7	15.9	17.0	17.3
	6H	15.9	16.9	16.2	17.2	17.6	15.9	16.9	16.2	17.2	17.6
	8H	16.0	17.0	16.3	17.3	17.6	16.0	17.0	16.3	17.3	17.6
	12H	16.0	17.0	16.4	17.3	17.7	16.0	17.0	16.4	17.3	17.7
4H	2H	14.2	15.4	14.6	15.7	16.0	14.2	15.4	14.6	15.7	16.0
	3H	15.8	16.8	16.2	17.1	17.5	15.8	16.8	16.2	17.1	17.5
	4H	16.3	17.2	16.8	17.6	17.9	16.3	17.2	16.8	17.6	17.9
	6H	16.7	17.5	17.2	17.9	18.3	16.7	17.5	17.2	17.9	18.3
	8H	16.9	17.6	17.3	18.0	18.4	16.9	17.6	17.3	18.0	18.4
	12H	17.0	17.6	17.5	18.1	18.5	17.0	17.6	17.5	18.1	18.5
8H	4H	16.5	17.2	17.0	17.6	18.1	16.5	17.2	17.0	17.6	18.1
	6H	17.0	17.6	17.5	18.1	18.5	17.0	17.6	17.5	18.1	18.5
	8H	17.3	17.8	17.8	18.2	18.7	17.3	17.8	17.8	18.2	18.7
	12H	17.5	17.9	18.0	18.4	18.9	17.5	17.9	18.0	18.4	18.9
12H	4H	16.5	17.2	17.0	17.6	18.0	16.5	17.2	17.0	17.6	18.0
	6H	17.1	17.6	17.6	18.1	18.5	17.1	17.6	17.6	18.1	18.5
	8H	17.3	17.8	17.9	18.3	18.8	17.3	17.8	17.9	18.3	18.8
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2				
S = 1.5H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6				
S = 2.0H		+0.7 / -1.0					+0.7 / -1.0				
Standard table		BK04					BK04				
Correction Summand		-4.5					-4.5				
Corrected Glare Indices referring to 1360lm Total Luminous Flux											

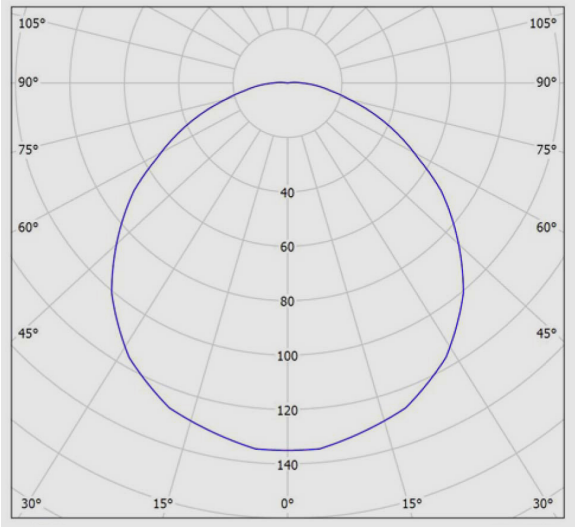

نقشه فنی

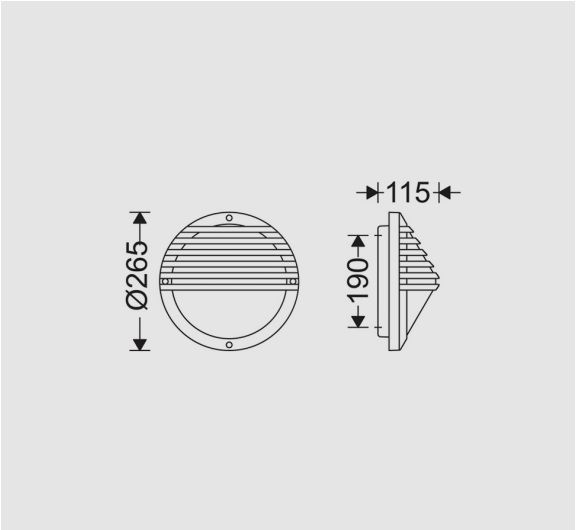

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.