

M215A1E27-S

چراغ دیواری (IP66) برای لامپ رشته ای/لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود - نقره ای



معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار سقفی و دیواری کرونا با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در فضای آزاد طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، بازدهی زیاد، صرفه جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M215A1E27-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
دیواری روکار	نوع نصب:
فضای سبز، پارکینگ ها	کاربرد:
TC-HSE: max. 23	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ / ماژول:
TC-HSE, A-LED	منبع نور:
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+40°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
E27	نوع سرپیچ:
پرسلین	جنس سرپیچ:
سیم مفتولی سیلیکونی	جنس سیم و کابل:
1	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:
سه خانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
نقره ای	رنگ بدنه:
RAL9006	RAL رنگ بدنه:
شیشه	جنس دیفیوزر / شیشه:

M215A1E27-S

چراغ دیواری (IP66) برای لامپ رشته ای/لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود - نقره ای


طرح دیفیوزر/ شیشه:	مات
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	استنلس استیل
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.75
ابعاد (میلیمتر):	Ø265x115
مقاومت مکانیکی:	IK06

M215A1E27-S

چراغ دیواری (IP66) برای لامپ رشته ای/لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود - نقره ای

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	13.8	15.1	14.1	15.4	15.6	13.8	15.1	14.1	15.4	15.6	
	3H	15.2	16.4	15.5	16.6	16.9	15.2	16.4	15.5	16.6	16.9	
	4H	15.6	16.7	15.9	17.0	17.3	15.6	16.7	15.9	17.0	17.3	
	6H	15.9	16.9	16.2	17.2	17.6	15.9	16.9	16.2	17.2	17.6	
	8H	16.0	17.0	16.3	17.3	17.6	16.0	17.0	16.3	17.3	17.6	
4H	12H	16.0	17.0	16.4	17.3	17.7	16.0	17.0	16.4	17.3	17.7	
	2H	14.2	15.4	14.6	15.7	16.0	14.2	15.4	14.6	15.7	16.0	
	3H	15.8	16.8	16.2	17.1	17.5	15.8	16.8	16.2	17.1	17.5	
	4H	16.3	17.2	16.8	17.6	17.9	16.3	17.2	16.8	17.6	17.9	
	6H	16.7	17.5	17.2	17.9	18.3	16.7	17.5	17.2	17.9	18.3	
8H	12H	16.9	17.6	17.3	18.0	18.4	16.9	17.6	17.3	18.0	18.4	
	2H	17.0	17.6	17.5	18.1	18.5	17.0	17.6	17.5	18.1	18.5	
	4H	16.5	17.2	17.0	17.6	18.1	16.5	17.2	17.0	17.6	18.1	
	6H	17.0	17.6	17.5	18.1	18.5	17.0	17.6	17.5	18.1	18.5	
	8H	17.3	17.8	17.8	18.2	18.7	17.3	17.8	17.8	18.2	18.7	
12H	12H	17.5	17.9	18.0	18.4	18.9	17.5	17.9	18.0	18.4	18.9	
	4H	16.5	17.2	17.0	17.6	18.0	16.5	17.2	17.0	17.6	18.0	
	6H	17.1	17.6	17.6	18.1	18.5	17.1	17.6	17.6	18.1	18.5	
	8H	17.3	17.8	17.9	18.3	18.8	17.3	17.8	17.9	18.3	18.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6					
S = 2.0H		+0.7 / -1.0					+0.7 / -1.0					
Standard table		BK04					BK04					
Correction		-4.5					-4.5					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 1360lm Total Luminous Flux												

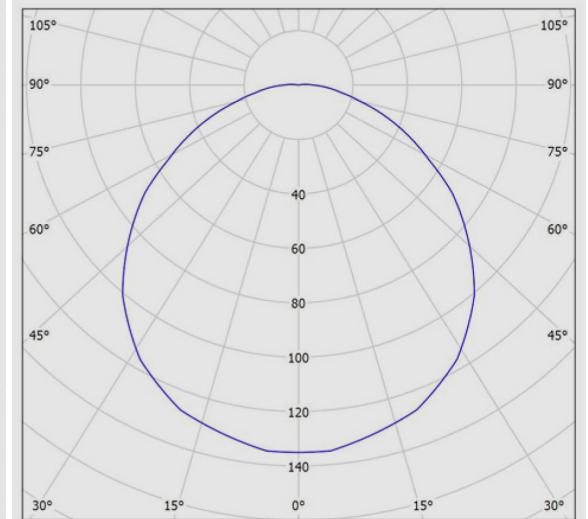

نقشه فنی

