

کرونا - چراغ LED دیواری (IP66) با توان 14 وات 950 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین - سفید



معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار سقفی و دیواری کرونا با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در فضای آزاد طراحی شده است. بدنه مستحکم، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، بازدهی زیاد، صرفه جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست، درجه حفاظت (IP66) و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	کرونا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M215A1LED1840-W
نوع نصب:	دیواری روکار
کاربرد:	فضای سبز
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	14
شار نوری چراغ (لومن):	950
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	68
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	45°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz

M215A1LED1840-W

کرونا - چراغ LED دیواری (IP66) با توان 14 وات 950 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین - سفید

جنس سیم و کابل: سیم مفتولی PVC

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
-------------------------------	-----

جنس ترمینال:	پلی کربنات
--------------	------------

ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
----------------	---

جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
-----------	--------------------

پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
------------	-------------------------

رنگ بدنه:	سفید
-----------	------

RAL رنگ بدنه:	RAL9003
---------------	---------

جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه
--------------------	------

طرح دیفیوزر/ شیشه:	مات
--------------------	-----

پخش نور:	متقارن یکنواخت
----------	----------------

جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
-----------------	----------

جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
--------------------	----------------

جنس اتصالات خارجی:	استنلس استیل
--------------------	--------------

نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
----------------	----------------

وزن (کیلوگرم):	1.65
----------------	------

ابعاد (میلیمتر):	Ø265x115
------------------	----------

سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*50، رول پلاک 2
------------------------	--------------------------


سفارشات خاص (روتین آپشن):	سنسور کنترل روشنایی نوری - حرکتی مایکروویو
---------------------------	--

M215A1LED1840-W

کرونا - چراغ LED دیواری (IP66) با توان 14 وات 950 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.8	19.1	18.2	19.4	19.7	17.8	19.1	18.2	19.4	19.7	
	3H	19.0	20.2	19.4	20.5	20.9	19.0	20.2	19.4	20.5	20.9	
	4H	19.5	20.6	19.9	21.0	21.3	19.5	20.6	19.9	21.0	21.3	
	6H	19.9	20.9	20.3	21.3	21.7	19.9	20.9	20.3	21.3	21.7	
	8H	20.1	21.1	20.5	21.4	21.8	20.1	21.1	20.5	21.4	21.8	
4H	12H	20.2	21.2	20.7	21.6	22.0	20.2	21.2	20.7	21.6	22.0	
	2H	18.4	19.5	18.8	19.8	20.2	18.4	19.5	18.8	19.8	20.2	
	3H	19.7	20.7	20.2	21.1	21.5	19.7	20.7	20.2	21.1	21.5	
	4H	20.3	21.2	20.8	21.6	22.1	20.3	21.2	20.8	21.6	22.1	
	6H	20.9	21.6	21.4	22.1	22.5	20.9	21.6	21.4	22.1	22.5	
8H	8H	21.1	21.8	21.6	22.3	22.8	21.1	21.8	21.6	22.3	22.8	
	12H	21.4	22.0	21.9	22.5	23.0	21.4	22.0	21.9	22.5	23.0	
	2H	20.6	21.3	21.1	21.7	22.2	20.6	21.3	21.1	21.7	22.2	
	4H	21.3	21.9	21.8	22.4	22.9	21.3	21.9	21.8	22.4	22.9	
	6H	21.6	22.1	22.2	22.6	23.2	21.6	22.1	22.2	22.6	23.2	
12H	12H	22.0	22.4	22.5	22.9	23.5	22.0	22.4	22.5	22.9	23.5	
	2H	20.6	21.2	21.1	21.7	22.2	20.6	21.2	21.1	21.7	22.2	
	4H	21.4	21.9	21.9	22.4	22.9	21.4	21.9	21.9	22.4	22.9	
	6H	21.8	22.2	22.3	22.7	23.3	21.8	22.2	22.3	22.7	23.3	
	8H	21.8	22.2	22.3	22.7	23.3	21.8	22.2	22.3	22.7	23.3	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.2					+0.1 / -0.2					
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5					
S = 2.0H		+0.6 / -0.9					+0.6 / -0.9					
Standard table		BK05					BK05					
Correction Summand		4.3					4.3					
Corrected Glare Indices referring to 1300lm Total Luminous Flux												

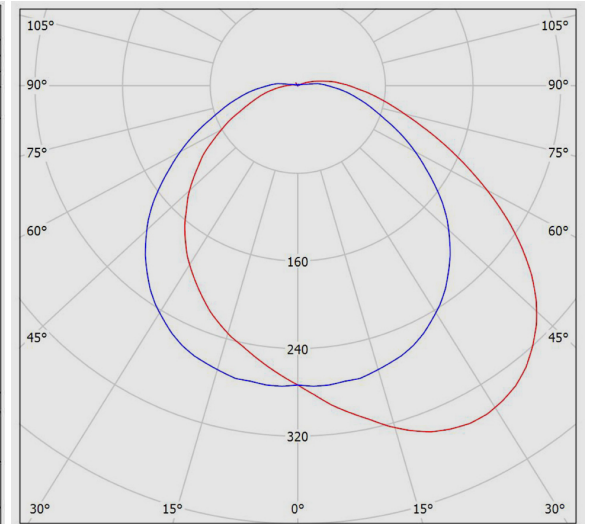

نقشه فنی

