

M2151LED2830-W

چراغ LED سقفی-دیواری (IP66) با توان 15 وات 1200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین - سفید



معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار سقفی و دیواری کرونا با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در فضای آزاد طراحی شده است. بدنه مستحکم، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، بازدهی زیاد، صرفه جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست، درجه حفاظت (IP66) و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M2151LED2830-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
دیواری روکار، سقفی روکار	نوع نصب:
فضای سبز	کاربرد:
برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ / ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
15	توان چراغ (وات):
1200	شار نوری چراغ (لومن):
80	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+40°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-30°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
230 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:

M2151LED2830-W

چراغ LED سقفی-دیواری (IP66) با توان 15 وات 1200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین - سفید


اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر/ شیشه:	مات
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	استنلس استیل
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	سنسور کنترل روشنایی نوری - حرکتی مایکروویو
وزن (کیلوگرم):	1.57
ابعاد (میلیمتر):	Ø265x110
مقاومت مکانیکی:	IK06

M2151LED2830-W

چراغ LED سقفی-دیواری (IP66) با توان 15 وات 1200 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین - سفید

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.1	18.4	17.5	18.7	19.0	17.1	18.4	17.5	18.7	19.0	
	3H	18.5	19.7	18.9	20.0	20.4	18.5	19.7	18.9	20.0	20.4	
	4H	19.0	20.2	19.4	20.5	20.9	19.0	20.2	19.4	20.5	20.9	
	6H	19.5	20.5	19.9	20.9	21.3	19.5	20.5	19.9	20.9	21.3	
	8H	19.7	20.7	20.1	21.0	21.4	19.7	20.7	20.1	21.0	21.4	
	12H	19.8	20.8	20.2	21.2	21.6	19.8	20.8	20.2	21.2	21.6	
4H	2H	17.6	18.7	17.9	19.0	19.4	17.6	18.7	17.9	19.0	19.4	
	3H	19.2	20.1	19.6	20.5	20.9	19.2	20.1	19.6	20.5	20.9	
	4H	19.8	20.7	20.3	21.1	21.5	19.8	20.7	20.3	21.1	21.5	
	6H	20.4	21.2	20.9	21.6	22.1	20.4	21.2	20.9	21.6	22.1	
	8H	20.7	21.4	21.2	21.8	22.3	20.7	21.4	21.2	21.8	22.3	
	12H	20.9	21.5	21.4	22.0	22.5	20.9	21.5	21.4	22.0	22.5	
8H	4H	20.1	20.8	20.6	21.2	21.7	20.1	20.8	20.6	21.2	21.7	
	6H	20.8	21.4	21.3	21.9	22.4	20.8	21.4	21.3	21.9	22.4	
	8H	21.2	21.7	21.7	22.2	22.8	21.2	21.7	21.7	22.2	22.8	
	12H	21.5	22.0	22.1	22.5	23.1	21.5	22.0	22.1	22.5	23.1	
	4H	20.1	20.7	20.6	21.2	21.7	20.1	20.7	20.6	21.2	21.7	
	6H	20.9	21.4	21.4	21.9	22.5	20.9	21.4	21.4	21.9	22.5	
12H	8H	21.3	21.8	21.9	22.3	22.9	21.3	21.8	21.9	22.3	22.9	
	12H	21.3	21.8	21.9	22.3	22.9	21.3	21.8	21.9	22.3	22.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.2					+0.1 / -0.2					
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5					
S = 2.0H		+0.6 / -0.9					+0.6 / -0.9					
Standard table		BK05					BK05					
Correction		3.3					3.3					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 1200lm Total Luminous Flux												

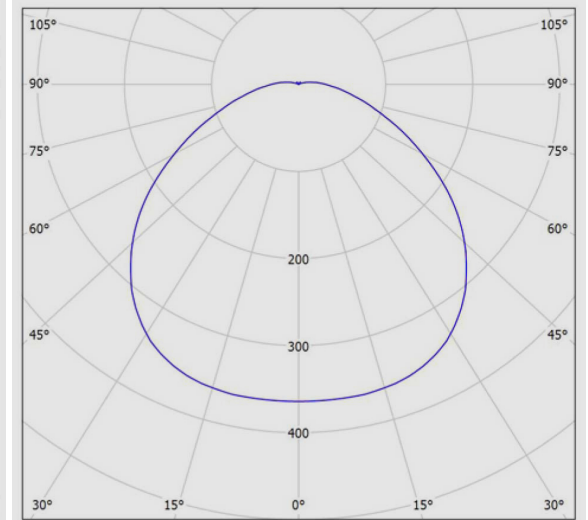

نقشه فنی

