M2151LED2840-W

كرونا - چراغ سقفي/ديواري كرونا LED





معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار سقفی و دیواری کرونا LED با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای نصب در فضای آزاد طراحی شده است. بدنه مستحکم، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، بازدهي زياد، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست، درجه حفاظت (IP66) و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	کرونا
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M2151LED2840-W
نوع نصب:	ديواري روكار، سقفي روكار
کاربرد:	فضاي سبز
نوع منبع نور:	برق مستقيم با ضريب توان بيشتر از 0.6 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	12
شار نوري چراغ (لومن):	1350
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	113
درجه حفاظت:	IP66
كلاس عايقي:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	55°C
حداقل دماي محيطي كاركرد:	-40°C
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M2151LED2840-W

كرونا - چراغ سقفي/ديواري كرونا LED

جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	قابليت لوپينگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار
جنس بدنه:	آلومينيومی دايكستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شيشه
طرح ديفيوزر/ شيشه:	مات
پخش نور:	متقارن يكنواخت
جنس نوار آببندي:	سيليكونی
جنس اتصالات داخلي:	روكش گالوانيزه
جنس اتصالات خارجي:	استنلس استيل
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	1.57
ابعاد(ميليمتر):	Ø265x110
مقاومت مكانيكي:	IK06
ساير اقلام همراه چراغ:	عدد پيچ 50*5، رول‌پلاك 2
سفارشات خاص (روتين آپشن):	سنسور كنترل روشنايی نوری - حركتی مايكروويو

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M2151LED2840-W

کرونا - چراغ سقفي/ديواري کرونا LED

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	18.0	19.3	18.3	19.6	19.9	18.0	19.3	18.3	19.6	19.9
	3H	19.1	20.3	19.5	20.7	21.0	19.1	20.3	19.5	20.7	21.0
	4H	19.6	20.7	20.0	21.1	21.4	19.6	20.7	20.0	21.1	21.4
	6H	20.0	21.1	20.4	21.4	21.8	20.0	21.1	20.4	21.4	21.8
	8H	20.2	21.2	20.6	21.6	22.0	20.2	21.2	20.6	21.6	22.0
	12H	20.4	21.3	20.8	21.7	22.1	20.4	21.3	20.8	21.7	22.1
4H	2H	18.5	19.6	18.9	20.0	20.3	18.5	19.6	18.9	20.0	20.3
	3H	19.9	20.8	20.3	21.2	21.6	19.9	20.8	20.3	21.2	21.6
	4H	20.5	21.3	20.9	21.7	22.2	20.5	21.3	20.9	21.7	22.2
	6H	21.0	21.8	21.5	22.2	22.7	21.0	21.8	21.5	22.2	22.7
	8H	21.3	22.0	21.7	22.4	22.9	21.3	22.0	21.7	22.4	22.9
	12H	21.5	22.1	22.0	22.6	23.1	21.5	22.1	22.0	22.6	23.1
8H	4H	20.7	21.4	21.2	21.9	22.4	20.7	21.4	21.2	21.9	22.4
	6H	21.4	22.0	21.9	22.5	23.0	21.4	22.0	21.9	22.5	23.0
	8H	21.8	22.3	22.3	22.8	23.3	21.8	22.3	22.3	22.8	23.3
	12H	22.1	22.5	22.6	23.1	23.6	22.1	22.5	22.6	23.1	23.6
12H	4H	20.7	21.4	21.2	21.8	22.4	20.7	21.4	21.2	21.8	22.4
	6H	21.5	22.0	22.0	22.5	23.1	21.5	22.0	22.0	22.5	23.1
	8H	21.9	22.3	22.4	22.9	23.4	21.9	22.3	22.4	22.9	23.4


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.1 / -0.2	+0.1 / -0.2
S = 1.5H	+0.3 / -0.5	+0.3 / -0.5
S = 2.0H	+0.6 / -0.9	+0.6 / -0.9
Standard table	BK05	BK05
Correction Summand	4.4	4.4

Corrected Glare Indices referring to 1350lm Total Luminous Flux

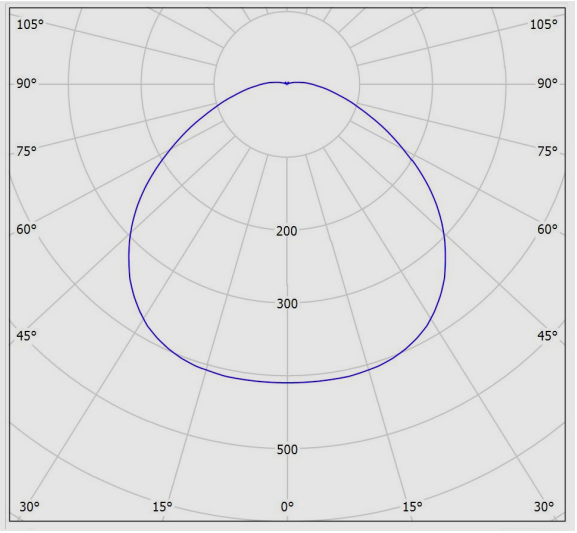

نقشه فنی

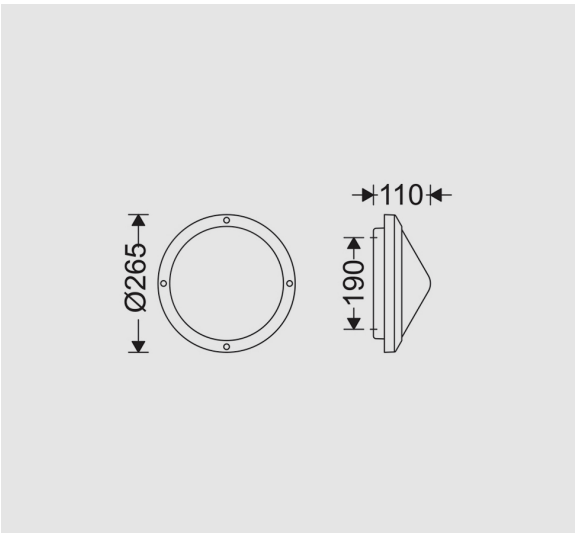

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.