


M310F400SHT

چراغ خیابانی (IP66) برای لامپ 400 وات بخارسدیم/متال هالايد با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (F)، محفظه الکتریکی جداگانه و خازن - طوسی



معرفی محصول

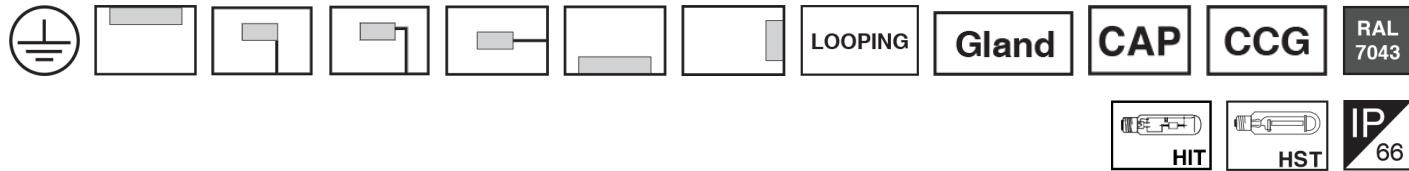

چراغ و گا با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و خیابان‌ها طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.


جدول اطلاعات فنى

نوع سریچ:	پرسلین، T225	جنس سریچ:	کد کاتالوگ/ کد محصول:
نوع سریچ:	E40	نوع سریچ:	کاربرد:
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz	نوع منع نور:	تونل ها، خیابانی- معابری
ولتاژ نامی تغذیه:	230 VAC	توان لامپ (وات):	لامپ گازی بخار سدیم/ متال هالاید
ویژگی بالاست (EEI -ردہ مصرف انرژی):	A2	تعداد لامپ/ مازول:	400
بالاست/ درایور:	بالاست مغناطیسی	منبع نور:	HST، HIT
ویژگی محفظه تجهیزات الکتریکی:	برای شرایط دمایی بالا (حداکثر 60 درجه سانتیگراد)	درجہ حفاظت:	IP66
پوشش محفظه تجهیزات الکتریکی:	رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی	کلاس عایقی:	Class I
جنس محفظه تجهیزات الکتریکی:	آلومینیومی ریخته گری	درجه حرارت:	
		نوع نصب:	سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار

چراغ خیابانی (IP66) برای لامپ 400 وات بخارسدیم/متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (F)، محفظه الکتریکی جداگانه و خازن - طوسی خازن:

دارد	ایگنیتور:
سیم مفتولی سیلیکونی	جنس سیم و کابل:
1.5/1	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی آمید	جنس سوکت و پلاگ:
سه خانه سایز 2.5	ویژگی سوکت و پلاگ:
دارد	قابلیت لوپینگ:
گلند پلی آمیدی	ویژگی گلند:
PG13.5	سایز گلند:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
طوسی	رنگ بدنه:
RAL7043	RAL رنگ بدنه:
آلومینیومی دایکستی	جنس درب:
رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی	پوشش درب:
ورق آلومینیومی	جنس رفلکتور:
آنودایز	پوشش رفلکتور:
بازتاب نور بالا	ویژگی رفلکتور:
شیشه سکوریت شده	جنس دیفیوزر/ شیشه:
تحت	طرح دیفیوزر/ شیشه:
خیابانی	پخش نور:
سیلیکونی	جنس نوار آبیندی:
مقاومت حرارتی بالا	ویژگی نوار آبیندی:
روکش گالوانیزه	جنس اتصالات داخلی:
روکش داکرومیت	جنس اتصالات خارجی:
نایلون و کارتون	نوع بسته بندی:
وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه، بست دایکاستی قفل کننده مطمئن و کارا برای دسترسی آسان به تجهیزات داخلی چراغ بدون نیاز به ابزار و تامین آب بندی با دواوم و رنگ آمیری با رنگ الکترواستاتیک طوسی، دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیری با رنگ الکترواستاتیک طوسی	سایر مشخصات و ویژگی ها:
20	وزن (کیلوگرم):
637x490x160	ابعاد(میلیمتر):
IK10	مقاومت مکانیکی:

چراغ خیابانی (IP66) برای لامپ 400 وات بخارسدیم/متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آندایز (F)، محفظه الکتریکی جداگانه و خازن - طوسی نمودار فتومنتریک

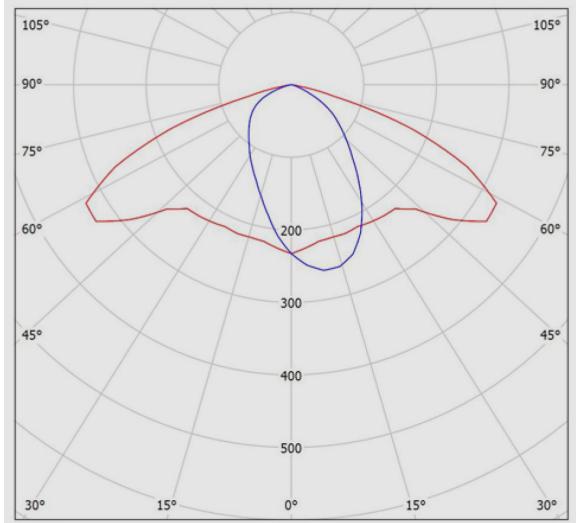

نقشه فنی

