
M216LED2EPM3

اميلوكس - چراغ اضطراري اميلوكس (Maintained)





معرفی محصول

چراغ اداري/تجاري اضطراري اميلوكس با طراحی و ساخت مازی‌نور برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق در محیط اداری و تجاری یا برای نشان دادن راه خروج طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و بازدهی زیاد از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اميلوكس
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M216LED2EPM3
نوع نصب:	سقفي روكار، نصب به ديوار با براكت، ديواري روكار، سقفي توكار - يكپارچه
كاربرد:	هايپر ماركت، اضطراري، هتل ها و مراكز پذيرايي، گالري ها و موزه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	Light Source: 8 ; Emergency Mode : 5
شار نوري چراغ (لومن):	Normal Mode : 950 ; Emergency Mode : 925
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	Normal Mode : 119
درجه حفاظت:	IP40
كلاس عايقی:	Class I
حداقل دماي محيطي كاركرد:	-20°C
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M216LED2EPM3

اميلوكس - چراغ اضطراري اميلوكس (Maintained)

ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال كوتاه، Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس باتري:	LiFePO4
مشخصات باتري:	9.6V*3*1.6Ah
اينورتر/كانورتر:	سه ساعته Maintained
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
قابليت لوپينگ:	دارد
جنس بدنه:	پلی کربنات
پوشش بدنه:	-
رنگ بدنه:	-
جنس ديفيوزر/ شيشه:	حباب پلی کربنات
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	مقاوم در برابرامواج فرابنفش (UV)
پخش نور:	متقارن يكنواخت
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	1.2
ابعاد(ميليمتر):	330x155x80
مقاومت مكانيكي:	IK06
ساير اقلام همراه چراغ:	عدد پيچ 40*5، رول‌پلاك 2

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M216LED2EPM3

امیلوکس - چراغ اضطراري امیلوکس (Maintained)

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	12.5	13.8	12.9	14.1	14.4	13.0	14.3	13.3	14.6	14.9
	3H	13.7	14.9	14.1	15.2	15.6	14.1	15.3	14.5	15.6	16.0
	4H	14.2	15.4	14.6	15.7	16.0	14.5	15.7	14.9	16.0	16.3
	6H	14.6	15.7	15.0	16.0	16.4	14.8	15.9	15.2	16.2	16.6
	8H	14.8	15.8	15.2	16.1	16.5	14.9	15.9	15.3	16.2	16.6
	12H	14.9	15.9	15.3	16.2	16.6	14.9	15.9	15.3	16.2	16.6
4H	2H	13.0	14.1	13.4	14.4	14.8	13.4	14.5	13.8	14.8	15.2
	3H	14.4	15.3	14.8	15.7	16.1	14.7	15.6	15.1	16.0	16.4
	4H	15.0	15.9	15.4	16.3	16.7	15.2	16.0	15.6	16.4	16.8
	6H	15.5	16.3	16.0	16.7	17.2	15.5	16.3	16.0	16.7	17.1
	8H	15.7	16.5	16.2	16.9	17.4	15.6	16.3	16.1	16.8	17.2
	12H	15.9	16.6	16.4	17.0	17.5	15.7	16.3	16.2	16.8	17.3
8H	4H	15.2	15.9	15.7	16.3	16.8	15.3	16.0	15.8	16.5	16.9
	6H	15.8	16.4	16.3	16.9	17.4	15.8	16.4	16.3	16.8	17.3
	8H	16.1	16.7	16.7	17.2	17.7	15.9	16.5	16.5	16.9	17.5
	12H	16.4	16.9	17.0	17.4	17.9	16.1	16.5	16.6	17.0	17.6
12H	4H	15.2	15.8	15.7	16.3	16.8	15.3	16.0	15.8	16.4	16.9
	6H	15.9	16.4	16.4	16.9	17.4	15.8	16.3	16.3	16.8	17.4
	8H	16.2	16.7	16.7	17.2	17.7	16.0	16.5	16.5	17.0	17.5


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.2 / -0.2	+0.1 / -0.2
S = 1.5H	+0.3 / -0.5	+0.4 / -0.5
S = 2.0H	+0.6 / -0.9	+1.0 / -1.1
Standard table	BK05	BK04
Correction Summand	-1.1	-1.5

Corrected Glare Indices referring to 950lm Total Luminous Flux

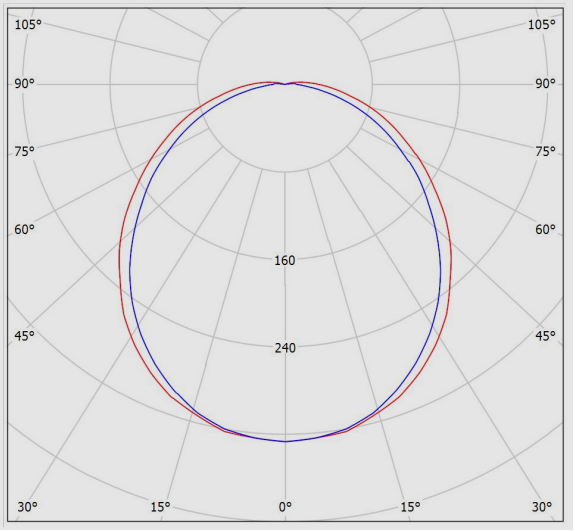

نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.