
M216LED2EPN3

اميلوكس - چراغ اضطراري اميلوكس (Non-maintained)





معرفی محصول

چراغ اداري/تجاري اضطراري اميلوكس با طراحی و ساخت مازی‌نور برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق در محیط اداری و تجاری یا برای نشان دادن راه خروج طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و بازدهی زیاد از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اميلوكس
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M216LED2EPN3
نوع نصب:	سقفي توكار - يكپارچه، ديواري روكار، سقفي روكار، نصب به ديوار با براكت
كاربرد:	اضطراري، فروشگاه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، هتل ها و مراكز پذيرايي، هايپر ماركت، گالري ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	Emergency Mode : 5
شار نوري چراغ (لومن):	Emergency Mode : 925
درجه حفاظت:	IP40
كلاس عايقی:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	+35°C
فليكر:	Flicker Free
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M216LED2EPN3

اميلوكس - چراغ اضطراري اميلوكس (Non-maintained)

جنس باتري:	LiFePO4
مشخصات باتري:	9.6V*3*1.6Ah
اينورتر/كانورتر:	سه ساعته Non-maintained
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
قابليت لوپينگ:	دارد
جنس بدنه:	پلی کربنات
پوشش بدنه:	-
رنگ بدنه:	-
جنس ديفيوزر/ شيشه:	حباب پلی کربنات
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	مقاوم در برابرامواج فرابنفش (UV)
پخش نور:	متقارن يكنواخت
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	1.2
ابعاد(ميليمتر):	330x155x80
مقاومت مكانيكي:	IK06
ساير اقلام همراه چراغ:	عدد پيچ 40*5، رول‌پلاك 2

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M216LED2EPN3

امیلوکس - چراغ اضطراري امیلوکس (Non-maintained)


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	10.6	11.9	11.0	12.2	12.5	11.1	12.4	11.4	12.7	13.0
	3H	11.8	13.0	12.2	13.3	13.7	12.2	13.4	12.6	13.7	14.1
	4H	12.3	13.5	12.7	13.8	14.1	12.6	13.8	13.0	14.1	14.4
	6H	12.7	13.8	13.1	14.1	14.5	12.9	14.0	13.3	14.3	14.7
	8H	12.9	13.9	13.3	14.3	14.6	13.0	14.0	13.4	14.3	14.7
	12H	13.0	14.0	13.4	14.3	14.7	13.0	14.0	13.4	14.3	14.7
4H	2H	11.1	12.2	11.5	12.5	12.9	11.5	12.6	11.9	12.9	13.3
	3H	12.5	13.4	12.9	13.8	14.2	12.8	13.7	13.2	14.1	14.5
	4H	13.1	14.0	13.5	14.4	14.8	13.3	14.1	13.7	14.5	14.9
	6H	13.6	14.4	14.1	14.8	15.3	13.6	14.4	14.1	14.8	15.2
	8H	13.8	14.6	14.3	15.0	15.5	13.7	14.4	14.2	14.9	15.3
	12H	14.0	14.7	14.5	15.1	15.6	13.8	14.4	14.3	14.9	15.4
8H	4H	13.3	14.0	13.8	14.4	14.9	13.4	14.1	13.9	14.6	15.0
	6H	13.9	14.5	14.4	15.0	15.5	13.9	14.5	14.4	14.9	15.4
	8H	14.2	14.8	14.8	15.3	15.8	14.0	14.6	14.6	15.0	15.6
	12H	14.5	15.0	15.1	15.5	16.0	14.2	14.6	14.7	15.1	15.7
12H	4H	13.3	13.9	13.8	14.4	14.9	13.4	14.1	13.9	14.5	15.0
	6H	14.0	14.5	14.5	15.0	15.5	13.9	14.4	14.4	14.9	15.5
	8H	14.3	14.8	14.8	15.3	15.8	14.1	14.6	14.6	15.1	15.6
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.1 / -0.2				
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.4 / -0.5				
S = 2.0H		+0.6 / -0.9					+1.0 / -1.1				
Standard table		BK05					BK04				
Correction Summand		-3.0					-3.4				
Corrected Glare Indices referring to 550lm Total Luminous Flux											

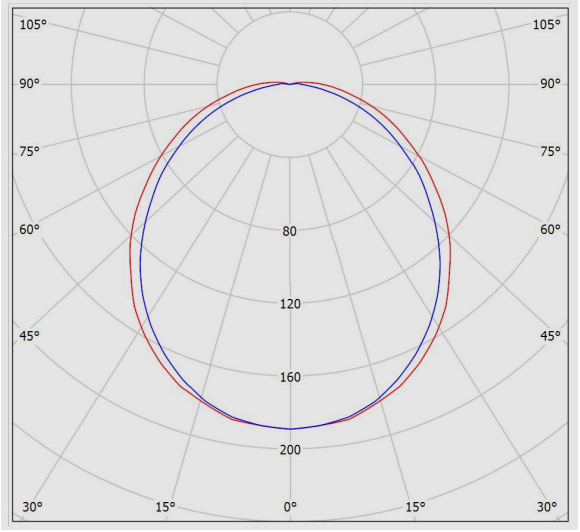

نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.