

M312MLED9750-S

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 200 وات، 31000 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن - طوسی



معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار هرکولد با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M312MLED9750-S
نوع نصب:	سقفی روکار، آویز
کاربرد:	صنعتی، محیط‌های ورزشی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دمای رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	200
شار نوری چراغ (لومن):	31000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	155
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+55°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Dimmable (1-10V)

M312MLED9750-S

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 200 وات، 31000 لومن دمایی رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن - طوسی


ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	قابلیت لوبینگ:	دارد
سایز گلند:	PG13.5	ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی	پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی	رنگ بدنه:	RAL7043
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده	طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر	جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
ویژگی لنز:	پخش نور متقارن با لنز	پخش نور:	درجه 55
جنس نوار آبنندی:	سیلیکونی	ویژگی نوار آبنندی:	مقاومت حرارتی بالا
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	سفرشات خاص (غیر روتین):	امکان استفاده از درپوش بدنه آلومینیوم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی یا شیری
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پنجهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه	وزن (کیلوگرم):	8.3
ابعاد (میلیمتر):	Ø475x60	مقاومت مکانیکی:	IK08

M312MLED9750-S

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 200 وات، 31000 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن - طوسی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	22.9	23.9	23.2	24.1	24.3	22.5	23.5	22.8	23.7	23.9		
	3H	23.2	24.1	23.5	24.3	24.5	22.7	23.6	23.0	23.8	24.0		
	4H	23.3	24.1	23.6	24.3	24.6	22.7	23.5	23.0	23.8	24.0		
	6H	23.3	24.0	23.6	24.3	24.6	22.7	23.4	23.0	23.7	24.0		
	8H	23.2	23.9	23.6	24.2	24.5	22.7	23.4	23.0	23.7	24.0		
	12H	23.2	23.9	23.6	24.2	24.5	22.6	23.3	23.0	23.6	23.9		
4H	2H	23.0	23.8	23.4	24.1	24.4	22.7	23.5	23.0	23.7	24.0		
	3H	23.4	24.1	23.8	24.4	24.7	22.9	23.6	23.3	23.9	24.2		
	4H	23.5	24.1	23.9	24.4	24.8	23.0	23.6	23.4	23.9	24.2		
	6H	23.5	24.0	23.9	24.4	24.8	23.0	23.5	23.4	23.8	24.2		
	8H	23.5	24.0	23.9	24.3	24.7	22.9	23.4	23.4	23.8	24.2		
	12H	23.5	23.9	23.9	24.3	24.7	22.9	23.3	23.3	23.7	24.1		
8H	4H	23.5	23.9	23.9	24.3	24.7	23.0	23.4	23.4	23.8	24.2		
	6H	23.5	23.8	24.0	24.3	24.7	23.0	23.3	23.4	23.7	24.2		
	8H	23.5	23.8	24.0	24.2	24.7	22.9	23.2	23.4	23.7	24.1		
	12H	23.5	23.7	23.9	24.2	24.7	22.9	23.1	23.4	23.6	24.1		
	4H	23.4	23.8	23.9	24.2	24.6	22.9	23.3	23.4	23.7	24.1		
	6H	23.5	23.8	23.9	24.2	24.7	22.9	23.2	23.4	23.7	24.1		
12H	8H	23.4	23.7	23.9	24.2	24.7	22.9	23.1	23.4	23.6	24.1		
	8H	23.4	23.7	23.9	24.2	24.7	22.9	23.1	23.4	23.6	24.1		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H	+0.8 / -1.3						+0.8 / -1.5						
S = 1.5H	+2.0 / -2.6						+2.1 / -3.1						
S = 2.0H	+3.5 / -3.8						+3.6 / -4.5						
Standard table	BK01						BK01						
Correction Summand	5.3						4.9						
Corrected Glare Indices referring to 31000lm Total Luminous Flux													

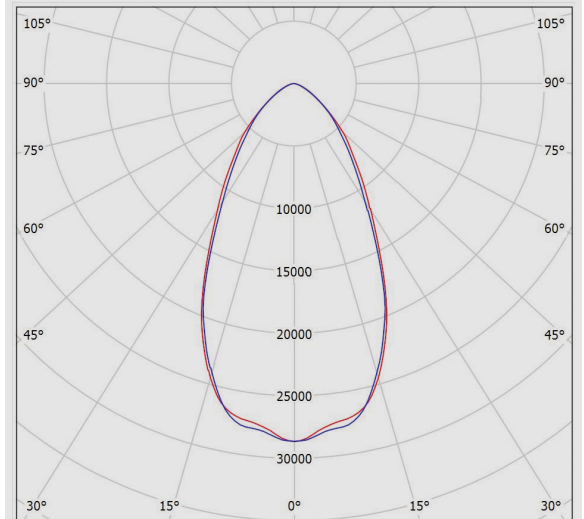

نقشه فنی

