



معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار هرکولد با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	هرکولد
کد کاتالوگ / کد محصول:	M312WLED9740-S
نوع نصب:	آویز، سقفی روکار
کاربرد:	صنعتی، محیط‌های ورزشی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	4
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	200
شار نوری چراغ (لومن):	32000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	160
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	55°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C

M312WLED9740-S

هرکولد - چراغ ضد نم و غبار هرکولد


فلیکر:	Flicker Free	بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
ویژگی بالاست/درایور:	Dimmable (1-10V)	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات	ویژگی ترمینال:	قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوبینگ:	دارد	قابلیت لوبینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی	سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:	پوشش بدنه:
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	رنگ بدنه:	RAL رنگ بدنه:
رنگ بدنه:	طوسی	جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
RAL رنگ بدنه:	RAL7043	طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت	جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر	ویژگی لنز:	پخش نور متقارن با لنز
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف	پخش نور:	درجه 90
ویژگی لنز:	پخش نور متقارن با لنز	جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
پخش نور:	درجه 90	ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی	نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا	سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	وزن (کیلوگرم):	8.3
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه	ابعاد(میلیمتر):	Ø475x60
وزن (کیلوگرم):	8.3	مقاومت مکانیکی:	IK08
ابعاد(میلیمتر):	Ø475x60	سفارشات خاص (روتین آپشن):	امکان استفاده از درپوش بدنه آلومینیوم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی یا شیری
مقاومت مکانیکی:	IK08		

M312WLED9740-S

هرکولد - چراغ ضد نم و غبار هرکولد

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70		70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50		30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20		20	20	20	20
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis										
X Y												
2H	2H	24.8	25.8	25.0	26.0	26.2	24.8	25.9	25.1	26.1	26.3	
	3H	24.8	25.7	25.1	25.9	26.2	24.8	25.7	25.1	26.0	26.2	
	4H	24.7	25.6	25.0	25.8	26.1	24.8	25.6	25.1	25.9	26.2	
	6H	24.6	25.4	25.0	25.7	26.0	24.7	25.5	25.0	25.8	26.1	
	8H	24.6	25.3	24.9	25.6	26.0	24.7	25.4	25.0	25.7	26.0	
4H	12H	24.6	25.3	24.9	25.6	25.9	24.6	25.3	25.0	25.6	26.0	
	2H	24.7	25.5	25.0	25.8	26.1	24.7	25.6	25.1	25.9	26.1	
	3H	24.7	25.4	25.0	25.7	26.0	24.7	25.5	25.1	25.8	26.1	
	4H	24.7	25.3	25.0	25.6	26.0	24.7	25.3	25.1	25.7	26.0	
	6H	24.6	25.1	25.0	25.5	25.9	24.6	25.2	25.0	25.5	25.9	
8H	8H	24.6	25.0	25.0	25.4	25.8	24.6	25.1	25.0	25.5	25.9	
	12H	24.5	24.9	25.0	25.4	25.8	24.6	25.0	25.0	25.4	25.8	
	4H	24.6	25.0	25.0	25.4	25.8	24.6	25.1	25.0	25.5	25.9	
	6H	24.5	24.9	25.0	25.3	25.8	24.5	24.9	25.0	25.4	25.8	
	8H	24.5	24.8	24.9	25.2	25.7	24.5	24.8	25.0	25.3	25.8	
12H	12H	24.4	24.7	24.9	25.2	25.7	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	
	4H	24.5	25.0	25.0	25.4	25.8	24.6	25.0	25.0	25.4	25.8	
	6H	24.5	24.8	24.9	25.2	25.7	24.5	24.8	25.0	25.3	25.8	
	8H	24.4	24.7	24.9	25.2	25.7	24.5	24.8	25.0	25.2	25.7	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+1.7 / -4.1					+1.7 / -3.9						
S = 1.5H	+3.3 / -6.5					+3.2 / -6.7						
S = 2.0H	+5.2 / -7.4					+5.1 / -7.6						
Standard table	BK00					BK00						
Correction Summand	6.4					6.4						
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux												

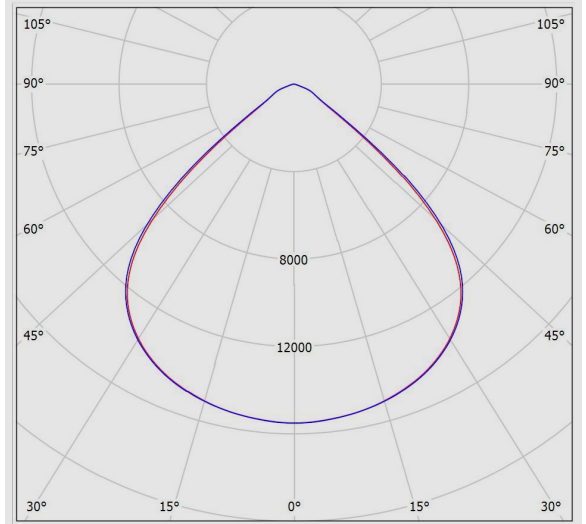

نقشه فنی

