

M611ELED3840-W

ساتلایت - چراغ پارکي ساتلایت



معرفی محصول

چراغ پارکي ساتلایت با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارکها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ساتلایت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M611ELED3840-W
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه
کاربرد:	فضای سبز
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	60
شار نوری چراغ (لومن):	5000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	83
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	55°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz

M611ELED3840-W

ساتلایت - چراغ پارکی ساتلایت


10 KV	بیشینه ولتاژ ضربه SPD:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	ویژگی ترمینال:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9003	RAL رنگ بدنه:
شیشه سکوریت شده	جنس دیفیوزر/ شیشه:
تخت	طرح دیفیوزر/ شیشه:
به ضخامت 5 میلیمتر	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:
پلی کربناتی شفاف	جنس لنز:
پارکی	پخش نور:
سیلیکونی	جنس نوار آبندی:
حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاومت حرارتی بالا	ویژگی نوار آبندی:
روکش گالوانیزه	جنس اتصالات داخلی:
روکش داکرومت	جنس اتصالات خارجی:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
7	وزن (کیلوگرم):
Ø475x565	ابعاد (میلیمتر):
IK08	مقاومت مکانیکی:

M611ELED3840-W

ساتلایت - چراغ پارکی ساتلایت

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	29.0	30.8	29.3	31.1	31.3	28.8	30.6	29.1	30.9	31.1
	3H	31.8	33.5	32.2	33.8	34.1	31.7	33.3	32.1	33.6	33.9
	4H	32.7	34.2	33.1	34.6	34.9	32.6	34.2	33.0	34.5	34.8
	6H	33.0	34.5	33.4	34.8	35.1	33.0	34.4	33.4	34.8	35.1
	8H	33.0	34.4	33.4	34.8	35.1	33.0	34.4	33.4	34.7	35.1
4H	12H	33.0	34.4	33.4	34.7	35.1	33.0	34.3	33.4	34.7	35.0
	2H	30.0	31.5	30.3	31.8	32.2	29.8	31.4	30.2	31.7	32.0
	3H	32.8	34.2	33.2	34.5	34.9	32.7	34.1	33.1	34.4	34.8
	4H	33.8	35.0	34.2	35.3	35.7	33.8	35.0	34.2	35.3	35.7
	6H	34.2	35.2	34.6	35.6	36.1	34.2	35.3	34.6	35.7	36.1
8H	8H	34.2	35.2	34.7	35.6	36.1	34.2	35.2	34.7	35.6	36.1
	12H	34.2	35.1	34.7	35.5	36.0	34.2	35.1	34.7	35.6	36.0
	4H	34.1	35.1	34.5	35.5	35.9	34.1	35.1	34.5	35.5	35.9
	6H	34.6	35.4	35.1	35.9	36.3	34.6	35.5	35.1	35.9	36.4
	8H	34.7	35.4	35.2	35.9	36.4	34.7	35.4	35.2	35.9	36.4
12H	12H	34.7	35.3	35.2	35.8	36.3	34.7	35.3	35.2	35.8	36.3
	4H	34.1	35.0	34.6	35.4	35.9	34.1	35.0	34.6	35.4	35.9
	6H	34.7	35.4	35.1	35.8	36.3	34.7	35.4	35.2	35.9	36.3
8H	34.8	35.4	35.3	35.8	36.4	34.8	35.4	35.3	35.9	36.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.0 / -0.0					+0.0 / -0.0				
S = 1.5H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 2.0H		+0.4 / -0.3					+0.3 / -0.3				
Standard table		BK06					BK07				
Correction Summand		17.4					18.0				

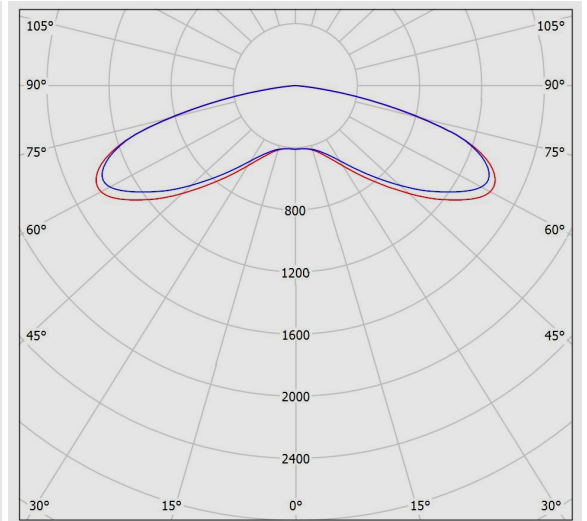

نقشه فنی

