


M611ELED3865-W

چراغ LED پارکي (IP65) با توان 60 وات 5000 لومن ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و ماژول برق مستقیم - سفید



6500K



معرفی محصول

چراغ پارکی ساتلايت با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارکها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M611ELED3865-W		کد کاتالوگ/ کد محصول:
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه	
کاربرد:	فضاي سبز	
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED	
تعداد لامپ/ ماژول:	1	
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight	
منبع نور:	LED	
رده بندی ثبات شار نوري:	L70	
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80	
توان چراغ (وات):	60	
شار نوري چراغ (لومن):	5000	
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	83	
درجه حفاظت:	IP65	
کلاس عایقی:	Class I	
حداکثر دمای محیطي کارکرد:	55°C	
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC	
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50 Hz	
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC	
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	
جنس ترمینال :	پلي کربنات	

M611ELED3865-W

چراغ LED پارکی (IP65) با توان 60 وات 5000 لومن ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و ماژول برق مستقیم - سفید


ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	پارکی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	7
ابعاد (میلیمتر):	Ø475x565
مقاومت مکانیکی:	IK08

M611ELED3865-W

چراغ LED پارکی (IP65) با توان 60 وات 5000 لومن ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و ماژول برق مستقیم - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	29.0	30.8	29.3	31.1	31.3	28.8	30.6	29.1	30.9	31.1	
	3H	31.8	33.5	32.2	33.8	34.1	31.7	33.3	32.1	33.6	33.9	
	4H	32.7	34.2	33.2	34.6	34.9	32.6	34.2	33.0	34.5	34.8	
	6H	33.0	34.5	33.4	34.8	35.1	33.0	34.4	33.4	34.8	35.1	
	8H	33.0	34.4	33.4	34.8	35.1	33.0	34.4	33.4	34.7	35.1	
4H	12H	33.0	34.4	33.4	34.7	35.1	33.0	34.3	33.4	34.7	35.0	
	2H	30.0	31.5	30.3	31.8	32.2	29.8	31.4	30.2	31.7	32.0	
	3H	32.8	34.2	33.2	34.5	34.9	32.7	34.1	33.1	34.4	34.8	
	4H	33.8	35.0	34.2	35.3	35.7	33.8	35.0	34.2	35.3	35.7	
	6H	34.2	35.2	34.6	35.6	36.1	34.2	35.3	34.6	35.7	36.1	
8H	8H	34.2	35.2	34.7	35.6	36.1	34.2	35.2	34.7	35.6	36.1	
	12H	34.2	35.1	34.7	35.5	36.0	34.2	35.1	34.7	35.6	36.0	
	4H	34.1	35.1	34.5	35.5	35.9	34.1	35.1	34.5	35.5	35.9	
	6H	34.6	35.4	35.1	35.9	36.3	34.6	35.5	35.1	35.9	36.4	
	8H	34.7	35.4	35.2	35.9	36.4	34.7	35.4	35.2	35.9	36.4	
12H	12H	34.7	35.3	35.2	35.8	36.3	34.7	35.3	35.2	35.8	36.3	
	4H	34.1	35.0	34.6	35.4	35.9	34.1	35.0	34.6	35.4	35.9	
	6H	34.7	35.4	35.1	35.8	36.3	34.7	35.4	35.2	35.9	36.3	
	8H	34.8	35.4	35.3	35.8	36.4	34.8	35.4	35.3	35.9	36.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.0 / -0.0					+0.0 / -0.0					
S = 1.5H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 2.0H		+0.4 / -0.3					+0.3 / -0.3					
Standard table		BK06					BK07					
Correction Summand		17.4					18.0					

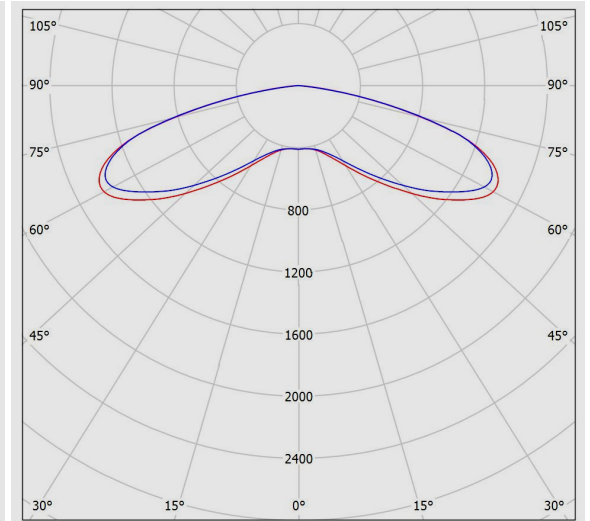

نقشه فنی

