

M611ELED3865-W

ساتلایت - چراغ پارکي ساتلایت



معرفی محصول

چراغ پارکي ساتلایت با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارکها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ساتلایت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M611ELED3865-W
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه
کاربرد:	فضای سبز
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
رده بندی ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	60
شار نوري چراغ (لومن):	5000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	83
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	55°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC

M611ELED3865-W

ساتلايت - چراغ پارکي ساتلايت


اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لویپینگ، سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلي کربناتي شفاف
پخش نور:	پارکي
جنس نوار آبندي:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندي:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندي
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	7
ابعاد (میلیمتر):	Ø475x565
مقاومت مکانیکی:	IK08

M611ELED3865-W

ساتلایت - چراغ پارکی ساتلایت

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	29.0	30.8	29.3	31.1	31.3	28.8	30.6	29.1	30.9	31.1	
	3H	31.8	33.5	32.2	33.8	34.1	31.7	33.3	32.1	33.6	33.9	
	4H	32.7	34.2	33.1	34.6	34.9	32.6	34.2	33.0	34.5	34.8	
	6H	33.0	34.5	33.4	34.8	35.1	33.0	34.4	33.4	34.8	35.1	
	8H	33.0	34.4	33.4	34.8	35.1	33.0	34.4	33.4	34.7	35.1	
4H	12H	33.0	34.4	33.4	34.7	35.1	33.0	34.3	33.4	34.7	35.0	
	2H	30.0	31.5	30.3	31.8	32.2	29.8	31.4	30.2	31.7	32.0	
	3H	32.8	34.2	33.2	34.5	34.9	32.7	34.1	33.1	34.4	34.8	
	4H	33.8	35.0	34.2	35.3	35.7	33.8	35.0	34.2	35.3	35.7	
	6H	34.2	35.2	34.6	35.6	36.1	34.2	35.3	34.6	35.7	36.1	
8H	8H	34.2	35.2	34.7	35.6	36.1	34.2	35.2	34.7	35.6	36.1	
	12H	34.2	35.1	34.7	35.5	36.0	34.2	35.1	34.7	35.6	36.0	
	4H	34.1	35.1	34.5	35.5	35.9	34.1	35.1	34.5	35.5	35.9	
	6H	34.6	35.4	35.1	35.9	36.3	34.6	35.5	35.1	35.9	36.4	
	8H	34.7	35.4	35.2	35.9	36.4	34.7	35.4	35.2	35.9	36.4	
12H	12H	34.7	35.3	35.2	35.8	36.3	34.7	35.3	35.2	35.8	36.3	
	4H	34.1	35.0	34.6	35.4	35.9	34.1	35.0	34.6	35.4	35.9	
	6H	34.7	35.4	35.1	35.8	36.3	34.7	35.4	35.2	35.9	36.3	
	8H	34.8	35.4	35.3	35.8	36.4	34.8	35.4	35.3	35.9	36.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.0 / -0.0					+0.0 / -0.0					
S = 1.5H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 2.0H		+0.4 / -0.3					+0.3 / -0.3					
Standard table		BK06					BK07					
Correction Summand		17.4					18.0					

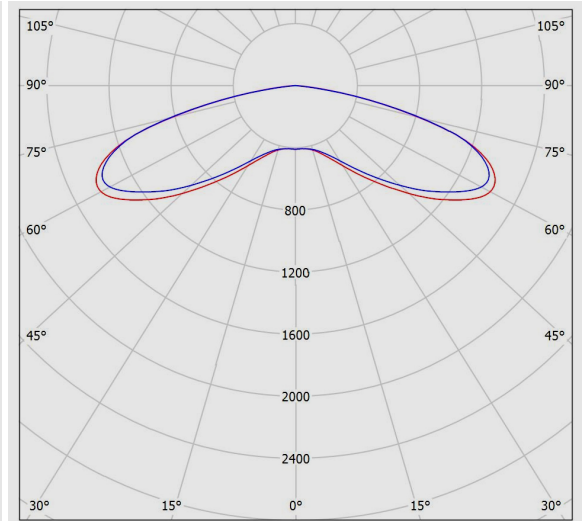

نقشه فنی

