

M611ELED3865-W

ساتلایت - چراغ پارکي ساتلایت



معرفی محصول

چراغ پارکي ساتلایت با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارکها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ساتلایت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M611ELED3865-W
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه
کاربرد:	فضاي سبز
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	60
شار نوري چراغ (لومن):	5000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	83
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	55°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-25°C
ولتاژ نامي تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	50 Hz
بیشینه ولتاژ ضربه SPD:	10 KV

M611ELED3865-W

ساتلایت - چراغ پارکی ساتلایت


جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	پارکی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	7
ابعاد (میلیمتر):	Ø475x565
مقاومت مکانیکی:	IK08

M611ELED3865-W

ساتلایت - چراغ پارکی ساتلایت

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	29.0	30.8	29.3	31.1	31.3	28.8	30.6	29.1	30.9	31.1
	3H	31.8	33.5	32.2	33.8	34.1	31.7	33.3	32.1	33.6	33.9
	4H	32.7	34.2	33.1	34.6	34.9	32.6	34.2	33.0	34.5	34.8
	6H	33.0	34.5	33.4	34.8	35.1	33.0	34.4	33.4	34.8	35.1
	8H	33.0	34.4	33.4	34.8	35.1	33.0	34.4	33.4	34.7	35.1
4H	2H	30.0	31.5	30.3	31.8	32.2	29.8	31.4	30.2	31.7	32.0
	3H	32.8	34.2	33.2	34.5	34.9	32.7	34.1	33.1	34.4	34.8
	4H	33.8	35.0	34.2	35.3	35.7	33.8	35.0	34.2	35.3	35.7
	6H	34.2	35.2	34.6	35.6	36.1	34.2	35.3	34.6	35.7	36.1
	8H	34.2	35.2	34.7	35.6	36.1	34.2	35.2	34.7	35.6	36.1
8H	12H	34.2	35.1	34.7	35.5	36.0	34.2	35.1	34.7	35.6	36.0
	4H	34.1	35.1	34.5	35.5	35.9	34.1	35.1	34.5	35.5	35.9
	6H	34.6	35.4	35.1	35.9	36.3	34.6	35.5	35.1	35.9	36.4
	8H	34.7	35.4	35.2	35.9	36.4	34.7	35.4	35.2	35.9	36.4
	12H	34.7	35.3	35.2	35.8	36.3	34.7	35.3	35.2	35.8	36.3
12H	4H	34.1	35.0	34.6	35.4	35.9	34.1	35.0	34.6	35.4	35.9
	6H	34.7	35.4	35.1	35.8	36.3	34.7	35.4	35.2	35.9	36.3
	8H	34.8	35.4	35.3	35.8	36.4	34.8	35.4	35.3	35.9	36.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.0 / -0.0					+0.0 / -0.0				
S = 1.5H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 2.0H		+0.4 / -0.3					+0.3 / -0.3				
Standard table		BK06					BK07				
Correction Summand		17.4					18.0				

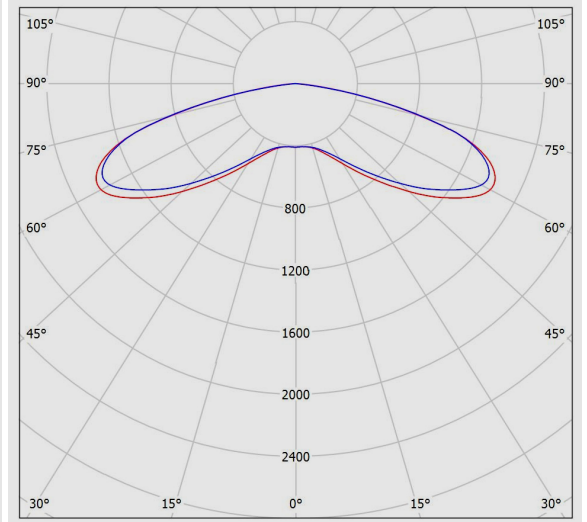

نقشه فنی

