


M611ELED3840-BL

ساتلایت - چراغ پارک ساتلایت

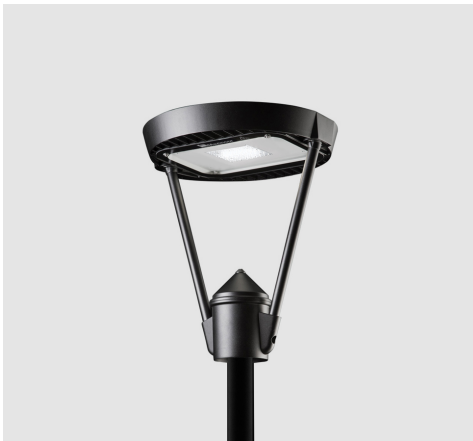

معرفی محصول

چراغ پارک ساتلایت با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارکها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ساتلایت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M611ELED3840-BL
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه
کاربرد:	فضای سبز
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	60
شار نوري چراغ (لومن):	5000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	83
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	55°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-25°C
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz

M611ELED3840-BL

ساتلایت - چراغ پارکی ساتلایت


10 KV	بیشینه ولتاژ ضربه SPD:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
مشکی	رنگ بدنه:
RAL9005	RAL رنگ بدنه:
شیشه سکوریت شده	جنس دیفیوزر/ شیشه:
تخت	طرح دیفیوزر/ شیشه:
به ضخامت 5 میلیمتر	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:
پلی کربناتی شفاف	جنس لنز:
پارکی	پخش نور:
سیلیکونی	جنس نوار آبندی:
حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاومت حرارتی بالا	ویژگی نوار آبندی:
روکش گالوانیزه	جنس اتصالات داخلی:
روکش داکرومت	جنس اتصالات خارجی:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
7	وزن (کیلوگرم):
Ø475x565	ابعاد (میلیمتر):
IK08	مقاومت مکانیکی:

M611ELED3840-BL

ساتلایت - چراغ پارکی ساتلایت

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	29.0	30.8	29.3	31.1	31.3	28.8	30.6	29.1	30.9	31.1	
	3H	31.8	33.5	32.2	33.8	34.1	31.7	33.3	32.1	33.6	33.9	
	4H	32.7	34.2	33.1	34.6	34.9	32.6	34.2	33.0	34.5	34.8	
	6H	33.0	34.5	33.4	34.8	35.1	33.0	34.4	33.4	34.8	35.1	
	8H	33.0	34.4	33.4	34.8	35.1	33.0	34.4	33.4	34.7	35.1	
4H	12H	33.0	34.4	33.4	34.7	35.1	33.0	34.3	33.4	34.7	35.0	
	2H	30.0	31.5	30.3	31.8	32.2	29.8	31.4	30.2	31.7	32.0	
	3H	32.8	34.2	33.2	34.5	34.9	32.7	34.1	33.1	34.4	34.8	
	4H	33.8	35.0	34.2	35.3	35.7	33.8	35.0	34.2	35.3	35.7	
	6H	34.2	35.2	34.6	35.6	36.1	34.2	35.3	34.6	35.7	36.1	
8H	8H	34.2	35.2	34.7	35.6	36.1	34.2	35.2	34.7	35.6	36.1	
	12H	34.2	35.1	34.7	35.5	36.0	34.2	35.1	34.7	35.6	36.0	
	4H	34.1	35.1	34.5	35.5	35.9	34.1	35.1	34.5	35.5	35.9	
	6H	34.6	35.4	35.1	35.9	36.3	34.6	35.5	35.1	35.9	36.4	
	8H	34.7	35.4	35.2	35.9	36.4	34.7	35.4	35.2	35.9	36.4	
12H	12H	34.7	35.3	35.2	35.8	36.3	34.7	35.3	35.2	35.8	36.3	
	4H	34.1	35.0	34.6	35.4	35.9	34.1	35.0	34.6	35.4	35.9	
	6H	34.7	35.4	35.1	35.8	36.3	34.7	35.4	35.2	35.9	36.3	
	8H	34.8	35.4	35.3	35.8	36.4	34.8	35.4	35.3	35.9	36.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.0 / -0.0					+0.0 / -0.0					
S = 1.5H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 2.0H		+0.4 / -0.3					+0.3 / -0.3					
Standard table		BK06					BK07					
Correction Summand		17.4					18.0					

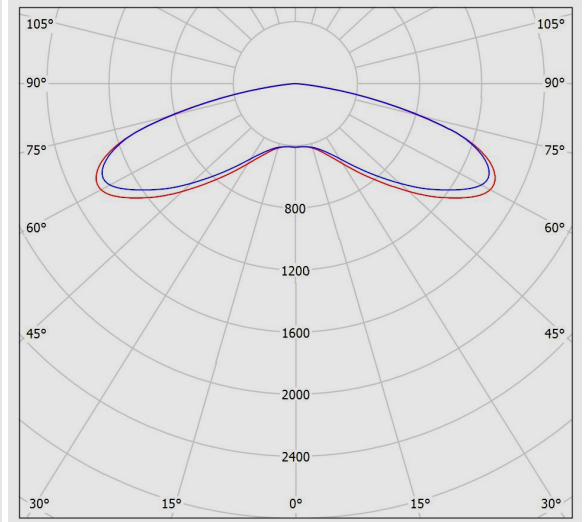

نقشه فنی

