M611ELED3840-BL

ساتلایت - چراغ پارکي ساتلایت





معرفی محصول

چراغ پارکی ساتلایت با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای روشنایی فضای آزاد، پارک‌ها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگي‌هاي این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ساتلایت
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M611ELED3840-BL
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه
کاربرد:	فضاي سبز
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	60
شار نوري چراغ (لومن):	5300
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	88
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	55°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-25°C
ولتاژ نامي تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M611ELED3840-BL

ساتلایت - چراغ پارکي ساتلایت

بیشینه ولتاژ ضربه SPD:	10 KV
جنس سیم و کابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشكي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگي دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلي كربناتي شفاف
پخش نور:	پاركي
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
ویژگي نوار آببندي:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آببندي
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجي:	روكش داكرومت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	7
ابعاد(میلیمتر):	Ø475x565
مقاومت مكانيكي:	IK08

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M611ELED3840-BL

ساتلایت - چراغ پارکي ساتلایت


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	29.2	31.0	29.5	31.3	31.5	29.0	30.8	29.3	31.1	31.3
	3H	32.0	33.7	32.4	34.0	34.3	31.9	33.6	32.3	33.8	34.1
	4H	32.9	34.5	33.3	34.8	35.1	32.8	34.4	33.2	34.7	35.0
	6H	33.2	34.7	33.6	35.0	35.3	33.2	34.6	33.6	35.0	35.3
	8H	33.2	34.6	33.6	35.0	35.3	33.2	34.6	33.6	34.9	35.3
	12H	33.2	34.6	33.6	34.9	35.3	33.2	34.5	33.6	34.9	35.2
4H	2H	30.2	31.7	30.5	32.0	32.4	30.0	31.6	30.4	31.9	32.2
	3H	33.0	34.4	33.4	34.7	35.1	32.9	34.3	33.3	34.6	35.0
	4H	34.0	35.2	34.4	35.5	35.9	34.0	35.2	34.4	35.5	35.9
	6H	34.4	35.4	34.8	35.8	36.3	34.4	35.5	34.8	35.9	36.3
	8H	34.4	35.4	34.9	35.8	36.3	34.4	35.4	34.9	35.8	36.3
	12H	34.4	35.3	34.9	35.8	36.2	34.4	35.3	34.9	35.8	36.2
8H	4H	34.3	35.3	34.7	35.7	36.1	34.3	35.3	34.7	35.7	36.1
	6H	34.8	35.6	35.3	36.1	36.5	34.8	35.7	35.3	36.1	36.6
	8H	34.9	35.6	35.4	36.1	36.6	34.9	35.6	35.4	36.1	36.6
	12H	34.9	35.5	35.4	36.0	36.5	34.9	35.5	35.4	36.0	36.5
12H	4H	34.3	35.2	34.8	35.6	36.1	34.3	35.2	34.8	35.6	36.1
	6H	34.9	35.6	35.4	36.0	36.5	34.9	35.6	35.4	36.1	36.5
	8H	35.0	35.6	35.5	36.0	36.6	35.0	35.6	35.5	36.1	36.6
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.0 / -0.0					+0.0 / -0.0				
S = 1.5H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 2.0H		+0.4 / -0.3					+0.3 / -0.3				
Standard table		BK06					BK07				
Correction Summand		17.6					18.2				
Corrected Glare Indices referring to 5300lm Total Luminous Flux											

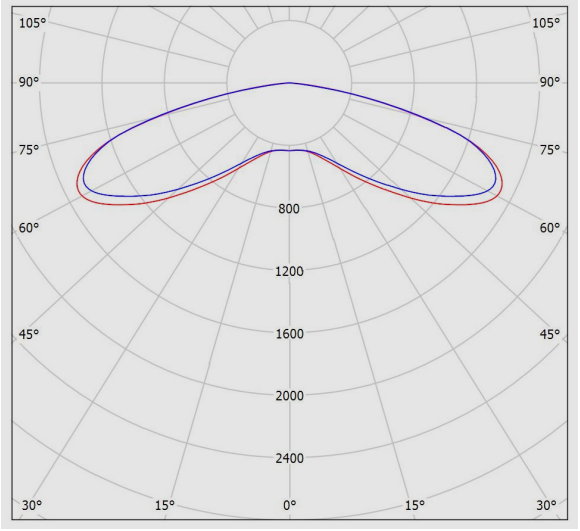

نقشه فنی

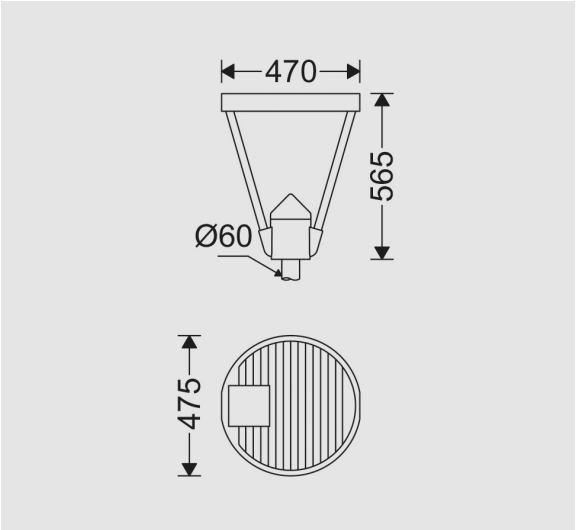

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.