

M611PLED3730-W

ساتلایت - چراغ پارکی ساتلایت (نور به لوله سفید)



معرفی محصول

چراغ پارکی ساتلایت با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارکها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ساتلایت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M611PLED3730-W
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه
کاربرد:	فضای سبز
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	50
شار نوری چراغ (لومن):	6700
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	134
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	55°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C
بالاست/درایور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M611PLED3730-W

ساتلایت - چراغ پارکی ساتلایت (نور به لوله سفید)


ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	پارکی
جنس نوار آبنندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبنندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبنندی، مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	7
ابعاد(میلیمتر):	Ø475x565
مقاومت مکانیکی:	IK08
سفارشات خاص (روتین آپشن):	امکان نورپردازی به لوله چراغ در رنگ های مختلف

M611PLED3730-W

ساتلایت - چراغ پارکی ساتلایت (نور به لوله سفید)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	30.0	31.8	30.3	32.1	32.3	29.8	31.6	30.2	31.9	32.2
	3H	32.8	34.5	33.2	34.8	35.1	32.7	34.4	33.1	34.7	35.0
	4H	33.7	35.3	34.1	35.6	35.9	33.6	35.2	34.0	35.5	35.8
	6H	34.0	35.5	34.4	35.8	36.2	34.0	35.5	34.4	35.8	36.1
	8H	34.0	35.5	34.4	35.8	36.1	34.0	35.4	34.4	35.8	36.1
4H	12H	34.0	35.4	34.4	35.7	36.1	34.0	35.3	34.4	35.7	36.0
	2H	31.0	32.5	31.3	32.8	33.2	30.8	32.4	31.2	32.7	33.0
	3H	33.8	35.2	34.2	35.5	35.9	33.8	35.1	34.2	35.5	35.8
	4H	34.8	36.0	35.2	36.4	36.7	34.8	36.0	35.2	36.4	36.7
	6H	35.2	36.3	35.6	36.7	37.1	35.2	36.3	35.7	36.7	37.1
8H	8H	35.2	36.2	35.7	36.6	37.1	35.3	36.2	35.7	36.7	37.1
	12H	35.2	36.1	35.7	36.6	37.0	35.2	36.1	35.7	36.6	37.0
	4H	35.1	36.1	35.6	36.5	36.9	35.1	36.1	35.6	36.5	36.9
	6H	35.6	36.4	36.1	36.9	37.3	35.7	36.5	36.1	36.9	37.4
	8H	35.7	36.4	36.2	36.9	37.4	35.8	36.5	36.2	36.9	37.4
12H	12H	35.8	36.4	36.3	36.8	37.3	35.8	36.4	36.3	36.8	37.3
	4H	35.1	36.0	35.6	36.4	36.9	35.1	36.0	35.6	36.4	36.9
	6H	35.7	36.4	36.2	36.8	37.3	35.7	36.4	36.2	36.9	37.4
	8H	35.8	36.4	36.3	36.9	37.4	35.8	36.4	36.3	36.9	37.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.0 / -0.0					+0.0 / -0.0				
S = 1.5H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 2.0H		+0.4 / -0.3					+0.3 / -0.3				
Standard table		BK06					BK07				
Correction		18.4					19.0				
Summand											
Corrected Glare Indices referring to 6700lm Total Luminous Flux											

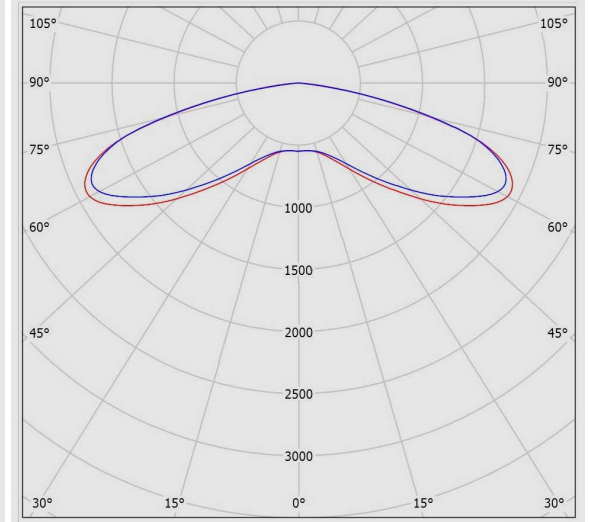

نقشه فنی

