


M611PLED3750-W

چراغ LED پارکي (IP65) با توان 50 وات 7200 لومن ، دمای رنگ نور 5000 کلوین و قابلیت نور به لوله رنگ نور سفید - سفید



5000K



معرفی محصول

چراغ پارکی ساتلايت با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارکها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگیهای این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M611PLED3750-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب عمودی به پایه	نوع نصب:
فضاي سبز	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
5000K - DayLight	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L80	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
50	توان چراغ (وات):
7200	شار نوري چراغ (لومن):
144	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+55°C	حداکثر دمای محیطي کارکرد:
-30°C	حداقل دمای محیطي کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):

M611PLED3750-W

چراغ LED پارکی (IP65) با توان 50 وات 7200 لومن ، دمای رنگ نور 5000 کلوین و قابلیت نور به لوله رنگ نور سفید - سفید


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	پارکی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	7
ابعاد(میلیمتر):	Ø475x565
مقاومت مکانیکی:	IK08

M611PLED3750-W

چراغ LED پارکی (IP65) با توان 50 وات 7200 لومن ، دمای رنگ نور 5000 کلوین و قابلیت نور به لوله رنگ نور سفید - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
Room Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
Room Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
Room Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	30.3	32.1	30.6	32.3	32.6	30.1	31.9	30.4	32.1	32.4	
	3H	33.1	34.7	33.4	35.0	35.3	33.0	34.6	33.3	34.9	35.2	
	4H	34.0	35.5	34.3	35.8	36.1	33.9	35.5	34.3	35.8	36.1	
	6H	34.3	35.7	34.7	36.1	36.4	34.3	35.7	34.6	36.0	36.4	
	8H	34.3	35.7	34.7	36.0	36.4	34.3	35.7	34.6	36.0	36.4	
4H	12H	34.3	35.6	34.7	36.0	36.3	34.2	35.6	34.6	35.9	36.3	
	2H	31.2	32.8	31.6	33.1	33.4	31.1	32.7	31.5	33.0	33.3	
	3H	34.1	35.4	34.5	35.8	36.1	34.0	35.4	34.4	35.7	36.1	
	4H	35.0	36.2	35.4	36.6	37.0	35.0	36.2	35.4	36.6	37.0	
	6H	35.4	36.5	35.9	36.9	37.3	35.5	36.5	35.9	36.9	37.3	
8H	8H	35.5	36.5	35.9	36.9	37.3	35.5	36.5	36.0	36.9	37.3	
	12H	35.5	36.4	36.0	36.8	37.3	35.5	36.4	36.0	36.8	37.3	
	4H	35.4	36.4	35.8	36.8	37.2	35.4	36.4	35.8	36.8	37.2	
	6H	35.9	36.7	36.4	37.1	37.6	35.9	36.7	36.4	37.2	37.6	
	8H	36.0	36.7	36.5	37.1	37.6	36.0	36.7	36.5	37.2	37.6	
12H	12H	36.0	36.6	36.5	37.1	37.6	36.0	36.6	36.5	37.1	37.6	
	4H	35.4	36.3	35.8	36.7	37.1	35.4	36.3	35.8	36.7	37.1	
	6H	35.9	36.6	36.4	37.1	37.6	36.0	36.7	36.4	37.1	37.6	
	8H	36.0	36.6	36.5	37.1	37.6	36.1	36.7	36.6	37.1	37.6	
	12H	36.0	36.6	36.5	37.1	37.6	36.1	36.7	36.6	37.1	37.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.0 / -0.0					+0.0 / -0.0					
S = 1.5H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 2.0H		+0.4 / -0.3					+0.3 / -0.3					
Standard table		BK06					BK07					
Correction		18.7					19.3					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 7200lm Total Luminous Flux												

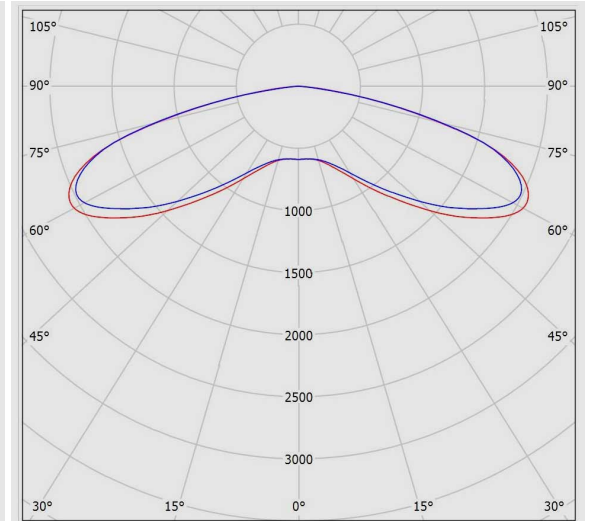

نقشه فنی

