

ساتلایت - چراغ پارکی ساتلایت (نور به لوله سفید)



معرفی محصول

چراغ پارکی ساتلایت با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارکها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ساتلایت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M611PLED3730-BL
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه
کاربرد:	فضای سبز
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	50
شار نوري چراغ (لومن):	6700
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	134
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	55°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-25°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

ساتلايت - چراغ پارکي ساتلايت (نور به لوله سفيد)

ویژگی بالاست/درايور (کانال هاي خروجي):

تك كاناله


ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سيم و کابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و کابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي کربنات
ویژگی ترمينال:	اتصال سيم بدون نیاز به ابزار، قابليت لويپينگ، سه خانه سايز 2.5
جنس بدنه:	آلومينيومي دايکستي
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتيك
رنگ بدنه:	مشکي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شيشه سکوريت شده
طرح ديفيوزر/ شيشه:	تخت
ویژگی ديفيوزر/ شيشه:	به ضخامت 5 ميليتر
جنس لنز:	پلي کربناتي شفاف
پخش نور:	پارکي
جنس نوار آئيندي:	سيلیکونی
ویژگی نوار آئيندي:	حفاظت در برابر غبار و تأمين آئيندي، مقاومت حرارتي بالا
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانيزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکروم
نوع بسته بندي:	نايلون و کارتن
وزن (کيلوگرم):	7
ابعاد(ميليتر):	Ø475x565
مقاومت مکانیکی:	IK08
سفارشات خاص (روتين آپشن):	امکان نورپردازي به لوله چراغ در رنگ هاي مختلف

M611PLED3730-BL

ساتلایت - چراغ پارکي ساتلایت (نور به لوله سفید)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	30.0	31.8	30.3	32.1	32.3	29.8	31.6	30.2	31.9	32.2
	3H	32.8	34.5	33.2	34.8	35.1	32.7	34.4	33.1	34.7	35.0
	4H	33.7	35.3	34.1	35.6	35.9	33.6	35.2	34.0	35.5	35.8
	6H	34.0	35.5	34.4	35.8	36.2	34.0	35.5	34.4	35.8	36.1
	8H	34.0	35.5	34.4	35.8	36.1	34.0	35.4	34.4	35.8	36.1
4H	12H	34.0	35.4	34.4	35.7	36.1	34.0	35.3	34.4	35.7	36.0
	2H	31.0	32.5	31.3	32.8	33.2	30.8	32.4	31.2	32.7	33.0
	3H	33.8	35.2	34.2	35.5	35.9	33.8	35.1	34.2	35.5	35.8
	4H	34.8	36.0	35.2	36.4	36.7	34.8	36.0	35.2	36.4	36.7
	6H	35.2	36.3	35.6	36.7	37.1	35.2	36.3	35.7	36.7	37.1
8H	8H	35.2	36.2	35.7	36.6	37.1	35.3	36.2	35.7	36.7	37.1
	12H	35.2	36.1	35.7	36.6	37.0	35.2	36.1	35.7	36.6	37.0
	4H	35.1	36.1	35.6	36.5	36.9	35.1	36.1	35.6	36.5	36.9
	6H	35.6	36.4	36.1	36.9	37.3	35.7	36.5	36.1	36.9	37.4
	8H	35.7	36.4	36.2	36.9	37.4	35.8	36.5	36.2	36.9	37.4
12H	12H	35.8	36.4	36.3	36.8	37.3	35.8	36.4	36.3	36.8	37.3
	4H	35.1	36.0	35.6	36.4	36.9	35.1	36.0	35.6	36.4	36.9
	6H	35.7	36.4	36.2	36.8	37.3	35.7	36.4	36.2	36.9	37.4
	8H	35.8	36.4	36.3	36.9	37.4	35.8	36.4	36.3	36.9	37.4
	Variation of the observer position for the luminaire distances S										
S = 1.0H		+0.0 / -0.0					+0.0 / -0.0				
S = 1.5H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 2.0H		+0.4 / -0.3					+0.3 / -0.3				
Standard table		BK06					BK07				
Correction Summand		18.4					19.0				
Corrected Glare Indices referring to 6700lm Total Luminous Flux											

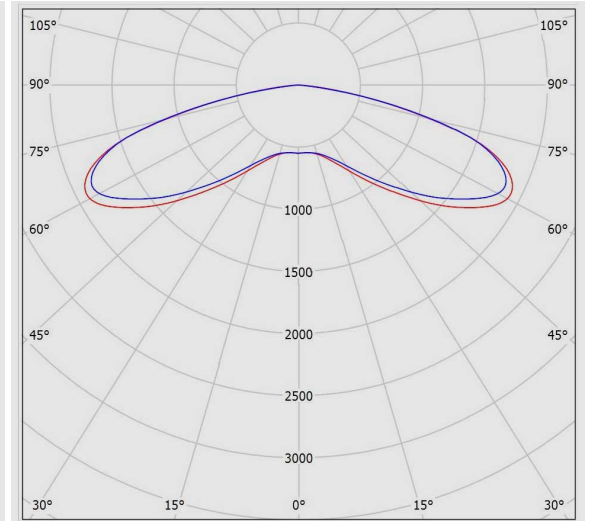

نقشه فنی

