

ساتلایت - چراغ پارکی ساتلایت (نور به لوله سفید)



معرفی محصول

چراغ پارکی ساتلایت با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارکها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ساتلایت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M611PLED3730-BL
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه
کاربرد:	فضای سبز
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	50
شار نوري چراغ (لومن):	6700
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	134
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	55°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-25°C
بالاست/درايور:	درايور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
ویژگی بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

ساتلایت - چراغ پارکی ساتلایت (نور به لوله سفید)


ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
بیشینه ولتاژ ضربه SPD:	10 KV
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	پارکی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	7
ابعاد (میلیمتر):	Ø475x565
مقاومت مکانیکی:	IK08
سفارشات خاص (روتین آپشن):	امکان نورپردازی به لوله چراغ در رنگ های مختلف

M611PLED3730-BL

ساتلایت - چراغ پارکی ساتلایت (نور به لوله سفید)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	30.0	31.8	30.3	32.1	32.3	29.8	31.6	30.2	31.9	32.2
	3H	32.8	34.5	33.2	34.8	35.1	32.7	34.4	33.1	34.7	35.0
	4H	33.7	35.3	34.1	35.6	35.9	33.6	35.2	34.0	35.5	35.8
	6H	34.0	35.5	34.4	35.8	36.2	34.0	35.5	34.4	35.8	36.1
	8H	34.0	35.5	34.4	35.8	36.1	34.0	35.4	34.4	35.8	36.1
4H	12H	34.0	35.4	34.4	35.7	36.1	34.0	35.3	34.4	35.7	36.0
	2H	31.0	32.5	31.3	32.8	33.2	30.8	32.4	31.2	32.7	33.0
	3H	33.8	35.2	34.2	35.5	35.9	33.8	35.1	34.2	35.5	35.8
	4H	34.8	36.0	35.2	36.4	36.7	34.8	36.0	35.2	36.4	36.7
	6H	35.2	36.3	35.6	36.7	37.1	35.2	36.3	35.7	36.7	37.1
8H	12H	35.2	36.2	35.7	36.6	37.1	35.3	36.2	35.7	36.7	37.1
	2H	35.2	36.1	35.7	36.6	37.0	35.2	36.1	35.7	36.6	37.0
	4H	35.1	36.1	35.6	36.5	36.9	35.1	36.1	35.6	36.5	36.9
	6H	35.6	36.4	36.1	36.9	37.3	35.7	36.5	36.1	36.9	37.4
	8H	35.7	36.4	36.2	36.9	37.4	35.8	36.5	36.2	36.9	37.4
12H	12H	35.8	36.4	36.3	36.8	37.3	35.8	36.4	36.3	36.8	37.3
	4H	35.1	36.0	35.6	36.4	36.9	35.1	36.0	35.6	36.4	36.9
	6H	35.7	36.4	36.2	36.8	37.3	35.7	36.4	36.2	36.9	37.4
	8H	35.8	36.4	36.3	36.9	37.4	35.8	36.4	36.3	36.9	37.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.0 / -0.0					+0.0 / -0.0				
S = 1.5H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 2.0H		+0.4 / -0.3					+0.3 / -0.3				
Standard table		BK06					BK07				
Correction Summand		18.4					19.0				
Corrected Glare Indices referring to 6700lm Total Luminous Flux											

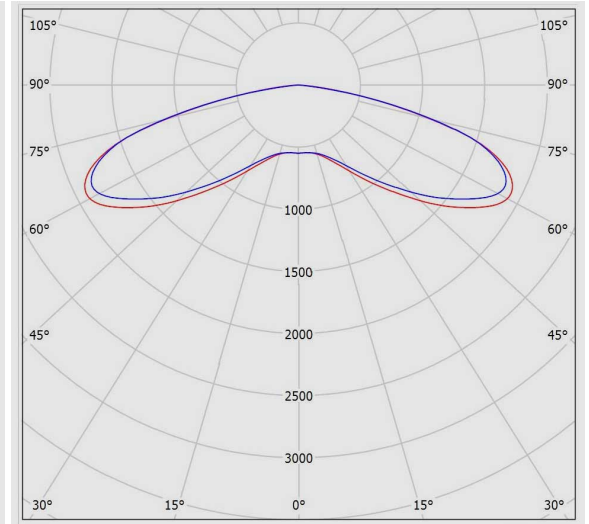

نقشه فنی

