

ساتلايت - چراغ LED پارکي (IP65) با توان 50 وات 7200 لومن ، دماي رنگ نور 4000 کلوین و قابليت نور به لوله رنگ سفید - مشکي



معرفی محصول

چراغ پارکی ساتلايت با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارکها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ساتلايت
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M611PLED3740-BL
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه
کاربرد:	فضاي سبز
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	50
شار نوري چراغ (لومن):	7200
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	144
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	55°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-30°C
بالاست/درايور:	درايور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
ویژگی بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M611PLED3740-BL


ساتلايت - چراغ LED پارکي (IP65) با توان 50 وات 7200 لومن ، دماي رنگ نور 4000 کلوین و قابليت نور به لوله رنگ نور سفید - مشکی

ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%	تک کاناله
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz , 0 (DC)	
جنس سيم و کابل:	سيم مفتولي PVC	
اندازه (سطح مقطع) سيم و کابل:	0.5	
جنس ترمينال :	پلي کربنات	
ویژگی ترمینال:	قابليت لويپينگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار	
جنس بدنه:	آلومينيومي دايکستي	
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتيك	
رنگ بدنه:	مشکي	
RAL رنگ بدنه:	RAL9005	
جنس ديفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده	
طرح ديفیوزر/ شیشه:	تخت	
ویژگی ديفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 ميليمتر	
جنس لنز:	پلي کربناتي شفاف	
پخش نور:	پارکي	
جنس نوار آبندي:	سيلیکونی	
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانيزه	
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومت	
نوع بسته بندي:	نايلون و کارتن	
وزن (کيلوگرم):	7	
ابعاد(ميليمتر):	Ø475x565	
مقاومت مکانیکی:	IK08	

M611PLED3740-BL

ساتلایت - چراغ LED پارکی (IP65) با توان 50 وات 7200 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و قابلیت نور به لوله رنگ نور سفید - مشکی
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
Room Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
Room Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
Room Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	30.3	32.1	30.6	32.3	32.6	30.1	31.9	30.4	32.1	32.4	
	3H	33.1	34.7	33.4	35.0	35.3	33.0	34.6	33.3	34.9	35.2	
	4H	34.0	35.5	34.3	35.8	36.1	33.9	35.5	34.3	35.8	36.1	
	6H	34.3	35.7	34.7	36.1	36.4	34.3	35.7	34.6	36.0	36.4	
	8H	34.3	35.7	34.7	36.0	36.4	34.3	35.7	34.6	36.0	36.4	
4H	12H	34.3	35.6	34.7	36.0	36.3	34.2	35.6	34.6	35.9	36.3	
	2H	31.2	32.8	31.6	33.1	33.4	31.1	32.7	31.5	33.0	33.3	
	3H	34.1	35.4	34.5	35.8	36.1	34.0	35.4	34.4	35.7	36.1	
	4H	35.0	36.2	35.4	36.6	37.0	35.0	36.2	35.4	36.6	37.0	
	6H	35.4	36.5	35.9	36.9	37.3	35.5	36.5	35.9	36.9	37.3	
8H	8H	35.5	36.5	35.9	36.9	37.3	35.5	36.5	36.0	36.9	37.3	
	12H	35.5	36.4	36.0	36.8	37.3	35.5	36.4	36.0	36.8	37.3	
	4H	35.4	36.4	35.8	36.8	37.2	35.4	36.4	35.8	36.8	37.2	
	6H	35.9	36.7	36.4	37.1	37.6	35.9	36.7	36.4	37.2	37.6	
	8H	36.0	36.7	36.5	37.1	37.6	36.0	36.7	36.5	37.2	37.6	
12H	12H	36.0	36.6	36.5	37.1	37.6	36.0	36.6	36.5	37.1	37.6	
	4H	35.4	36.3	35.8	36.7	37.1	35.4	36.3	35.8	36.7	37.1	
	6H	35.9	36.6	36.4	37.1	37.6	36.0	36.7	36.4	37.1	37.6	
	8H	36.0	36.6	36.5	37.1	37.6	36.1	36.7	36.6	37.1	37.6	
	12H	36.0	36.6	36.5	37.1	37.6	36.1	36.7	36.6	37.1	37.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.0 / -0.0					+0.0 / -0.0					
S = 1.5H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 2.0H		+0.4 / -0.3					+0.3 / -0.3					
Standard table		BK06					BK07					
Correction												
Summand		18.7					19.3					
Corrected Glare Indices referring to 7200lm Total Luminous Flux												

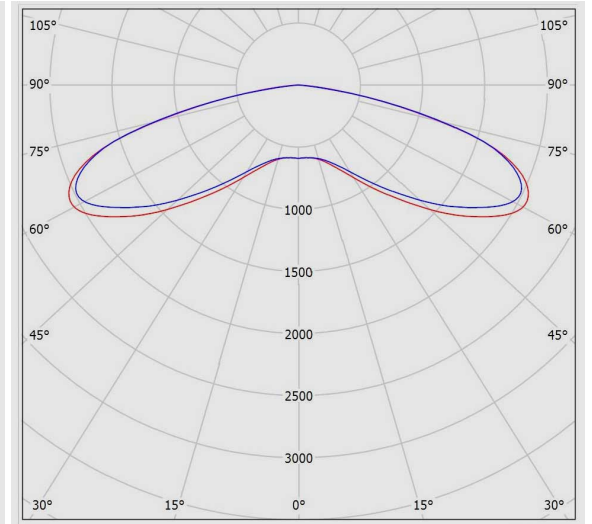

نقشه فنی

