

ساتلایت - چراغ پارکی ساتلایت (نور به لوله سفید)



معرفی محصول

چراغ پارکی ساتلایت با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارکها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ساتلایت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M611PLED3740-BL
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه
کاربرد:	فضای سبز
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	2
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	50
شار نوري چراغ (لومن):	7200
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	144
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	55°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-25°C
بالاست/درايور:	درايور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
ویژگی بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M611PLED3740-BL

ساتلايت - چراغ پارکي ساتلايت (نور به لوله سفید)


ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
بیشینه ولتاژ ضربه SPD:	10 KV
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلي کربناتي شفاف
پخش نور:	پارکي
جنس نوار آبندي:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	7
ابعاد (میلیمتر):	Ø475x565
مقاومت مکانیکی:	IK08

M611PLED3740-BL

ساتلایت - چراغ پارکی ساتلایت (نور به لوله سفید)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	30.3	32.1	30.6	32.3	32.6	30.1	31.9	30.4	32.1	32.4	
	3H	33.1	34.7	33.4	35.0	35.3	33.0	34.6	33.3	34.9	35.2	
	4H	34.0	35.5	34.3	35.8	36.1	33.9	35.5	34.3	35.8	36.1	
	6H	34.3	35.7	34.7	36.1	36.4	34.3	35.7	34.6	36.0	36.4	
	8H	34.3	35.7	34.7	36.0	36.4	34.3	35.7	34.6	36.0	36.4	
4H	12H	34.3	35.6	34.7	36.0	36.3	34.2	35.6	34.6	35.9	36.3	
	2H	31.2	32.8	31.6	33.1	33.4	31.1	32.7	31.5	33.0	33.3	
	3H	34.1	35.4	34.5	35.8	36.1	34.0	35.4	34.4	35.7	36.1	
	4H	35.0	36.2	35.4	36.6	37.0	35.0	36.2	35.4	36.6	37.0	
	6H	35.4	36.5	35.9	36.9	37.3	35.5	36.5	35.9	36.9	37.3	
8H	12H	35.5	36.5	35.9	36.9	37.3	35.5	36.5	36.0	36.9	37.3	
	2H	35.5	36.4	36.0	36.8	37.3	35.5	36.4	36.0	36.8	37.3	
	4H	35.4	36.4	35.8	36.8	37.2	35.4	36.4	35.8	36.8	37.2	
	6H	35.9	36.7	36.4	37.1	37.6	35.9	36.7	36.4	37.2	37.6	
	8H	36.0	36.6	36.5	37.1	37.6	36.0	36.7	36.5	37.2	37.6	
12H	12H	36.0	36.6	36.5	37.1	37.6	36.0	36.7	36.6	37.1	37.6	
	4H	35.4	36.3	35.8	36.7	37.1	35.4	36.3	35.8	36.7	37.1	
	6H	35.9	36.6	36.4	37.1	37.6	36.0	36.7	36.4	37.1	37.6	
	8H	36.0	36.6	36.5	37.1	37.6	36.1	36.7	36.6	37.1	37.6	
	12H	36.0	36.6	36.5	37.1	37.6	36.1	36.7	36.6	37.1	37.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.0 / -0.0					+0.0 / -0.0					
S = 1.5H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 2.0H		+0.4 / -0.3					+0.3 / -0.3					
Standard table		BK06					BK07					
Correction												
Summand		18.7					19.3					
Corrected Glare Indices referring to 7200lm Total Luminous Flux												

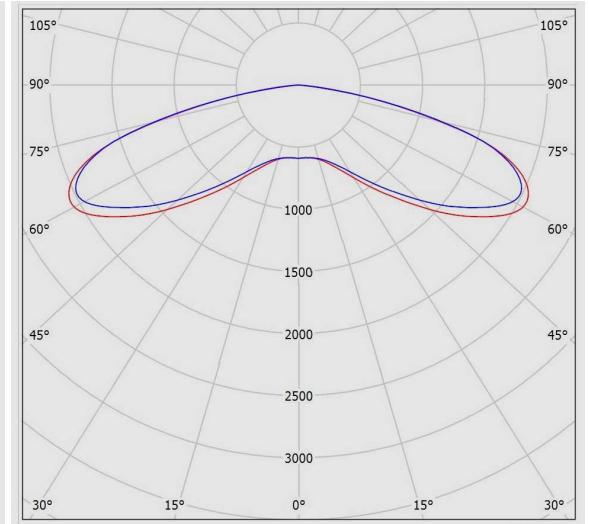

نقشه فنی

