M611LED3730-W

ساتلایت - چراغ پارکي ساتلایت



معرفی محصول

چراغ پارکی ساتلایت با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای روشنایی فضای آزاد، پارک‌ها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگي‌هاي این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ساتلایت
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M611LED3730-W
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه
کاربرد:	فضاي سبز
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	50
شار نوري چراغ (لومن):	6800
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	136
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	55°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-25°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
ویژگي بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M611LED3730-W

ساتلايت - چراغ پارکي ساتلايت

ويژگي بالاست/درايور (کانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz , 0 (DC)
بيشينه ولتاژ ضربه SPD:	10 KV
جنس سيم و کابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و کابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي کربنات
ويژگی ترمينال:	اتصال سيم بدون نياز به ابزار، قابليت لوپينگ، سه خانه سايز 2.5
جنس بدنه:	آلومينيومی دايکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شيشه سکوريت شده
طرح ديفيوزر/ شيشه:	تخت
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	به ضخامت 5 ميليمتر
جنس لنز:	پلي کرباناتي شفاف
پخش نور:	پارکي
جنس نوار آببندي:	سيليکونی
ويژگي نوار آببندي:	حفاظت در برابر غبار و تأمين آببندي، مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانيزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومت
نوع بسته بندي:	نايلون و کارتن
وزن (کيلوگرم):	7
ابعاد(ميليمتر):	Ø475x565
مقاومت مکانيکي:	IK08

اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.


M611LED3730-W

ساتلایت - چراغ پارکي ساتلایت


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	30.1	31.9	30.4	32.1	32.4	29.9	31.7	30.2	31.9	32.2
	3H	32.9	34.5	33.2	34.8	35.1	32.8	34.4	33.1	34.7	35.0
	4H	33.8	35.3	34.1	35.6	35.9	33.7	35.3	34.1	35.6	35.9
	6H	34.1	35.5	34.5	35.9	36.2	34.1	35.5	34.4	35.8	36.2
	8H	34.1	35.5	34.5	35.8	36.2	34.1	35.5	34.5	35.8	36.2
	12H	34.1	35.4	34.5	35.8	36.1	34.0	35.4	34.4	35.7	36.1
4H	2H	31.0	32.6	31.4	32.9	33.2	30.9	32.5	31.3	32.8	33.1
	3H	33.9	35.2	34.3	35.6	35.9	33.8	35.2	34.2	35.5	35.9
	4H	34.8	36.0	35.2	36.4	36.8	34.8	36.0	35.2	36.4	36.8
	6H	35.2	36.3	35.7	36.7	37.1	35.3	36.3	35.7	36.7	37.1
	8H	35.3	36.3	35.7	36.7	37.1	35.3	36.3	35.8	36.7	37.1
	12H	35.3	36.2	35.8	36.6	37.1	35.3	36.2	35.8	36.6	37.1
8H	4H	35.2	36.2	35.6	36.6	37.0	35.2	36.2	35.6	36.6	37.0
	6H	35.7	36.5	36.2	36.9	37.4	35.7	36.5	36.2	37.0	37.4
	8H	35.8	36.5	36.3	36.9	37.4	35.8	36.5	36.3	37.0	37.4
	12H	35.8	36.4	36.3	36.9	37.4	35.8	36.4	36.3	36.9	37.4
12H	4H	35.2	36.1	35.6	36.5	36.9	35.2	36.1	35.6	36.5	36.9
	6H	35.7	36.4	36.2	36.9	37.4	35.8	36.5	36.2	36.9	37.4
	8H	35.8	36.4	36.3	36.9	37.4	35.9	36.5	36.4	36.9	37.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.0 / -0.0					+0.0 / -0.0				
S = 1.5H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 2.0H		+0.4 / -0.3					+0.3 / -0.3				
Standard table		BK06					BK07				
Correction Summand		18.5					19.1				
Corrected Glare Indices referring to 6800lm Total Luminous Flux											

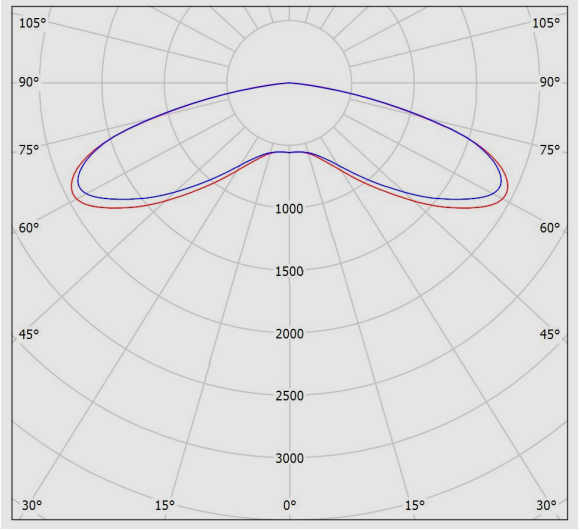

نقشه فنی

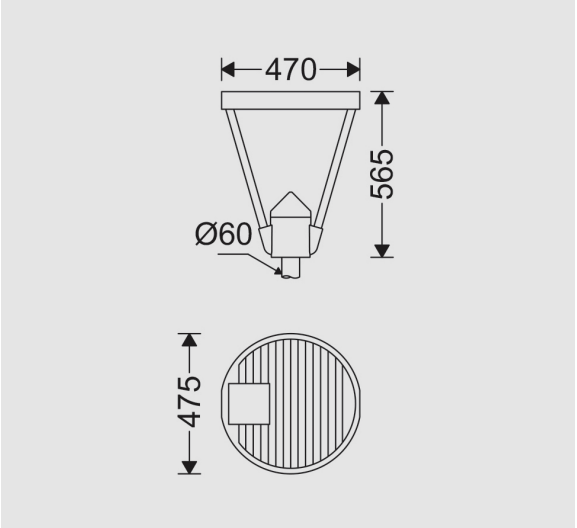

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.