**M611LED3750-BL**

## ساتلایت - چراغ پارکي ساتلایت



### معرفی محصول

چراغ پارکی ساتلایت با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای روشنایی فضای آزاد، پارک‌ها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگي‌هاي اين چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|---|
| نام چراغ: | ساتلایت |
| کد کاتالوگ/ کد محصول: | M611LED3750-BL |
| نوع نصب: | نصب عمودی به پایه |
| کاربرد: | فضاي سبز |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 2 |
| دماي رنگ نور: | 5000K - DayLight |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بیش از 100.000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L80 |
| ضريب نمود رنگ: | بیش از 70 |
| توان چراغ (وات): | 50 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 7400 |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 148 |
| درجه حفاظت: | IP65 |
| کلاس عایقی: | Class I |
| حداکثر دماي محيطي کارکرد: | 55°C |
| حداقل دماي محيطي کارکرد: | -25°C |
| بالاست/درایور: | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 |
| ويژگي بالاست/درايور: | مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable |



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

**M611LED3750-BL**

## ساتلايت - چراغ پارکي ساتلايت

| | |
|---|---|
| ويژگي بالاست/درايور (کانال هاي خروجي): | تك كاناله |
| ولتاژ نامي تغذيه: | 220~240 VAC±10% |
| فرکانس نامي ولتاژ تغذيه: | 50/60 Hz , 0 (DC) |
| بيشينه ولتاژ ضربه SPD: | 10 KV |
| جنس سيم و کابل: | سيم مفتولي PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سيم و کابل: | 0.5 |
| جنس ترمينال : | پلي کربنات |
| ويژگی ترمينال: | اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5 |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الکترواستاتيك |
| رنگ بدنه: | مشكي |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9005 |
| جنس ديفيوزر/ شيشه: | شیشه سکوریت شده |
| طرح ديفيوزر/ شيشه: | تخت |
| ويژگي ديفيوزر/ شيشه: | به ضخامت 5 میلیمتر |
| جنس لنز: | پلي کرباناتي شفاف |
| پخش نور: | پارکي |
| جنس نوار آببندي: | سیلیکونی |
| جنس اتصالات داخلي: | روکش گالوانیزه |
| جنس اتصالات خارجي: | روکش داکرومت |
| نوع بسته بندي: | نایلون و کارتن |
| وزن (کيلوگرم): | 7 |
| ابعاد(ميليمتر): | Ø475x565 |
| مقاومت مکانيکي: | IK08 |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


# M611LED3750-BL

## ساتلایت - چراغ پارکي ساتلایت


## نمودار فتومتریک

**Glare Evaluation According to UGR**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X | Y | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 30.4 | 32.2 | 30.7 | 32.4 | 32.7 | 30.2 | 32.0 | 30.5 | 32.2 | 32.5 |
| | 3H | 33.2 | 34.8 | 33.5 | 35.1 | 35.4 | 33.1 | 34.7 | 33.4 | 35.0 | 35.3 |
| | 4H | 34.1 | 35.6 | 34.4 | 35.9 | 36.2 | 34.0 | 35.6 | 34.4 | 35.9 | 36.2 |
| | 6H | 34.4 | 35.8 | 34.8 | 36.2 | 36.5 | 34.3 | 35.8 | 34.7 | 36.1 | 36.5 |
| | 8H | 34.4 | 35.8 | 34.8 | 36.1 | 36.5 | 34.4 | 35.8 | 34.7 | 36.1 | 36.4 |
| | 12H | 34.4 | 35.7 | 34.8 | 36.1 | 36.4 | 34.3 | 35.7 | 34.7 | 36.0 | 36.4 |
| 4H | 2H | 31.3 | 32.9 | 31.7 | 33.2 | 33.5 | 31.2 | 32.8 | 31.6 | 33.1 | 33.4 |
| | 3H | 34.2 | 35.5 | 34.6 | 35.9 | 36.2 | 34.1 | 35.5 | 34.5 | 35.8 | 36.2 |
| | 4H | 35.1 | 36.3 | 35.5 | 36.7 | 37.1 | 35.1 | 36.3 | 35.5 | 36.7 | 37.1 |
| | 6H | 35.5 | 36.6 | 36.0 | 37.0 | 37.4 | 35.6 | 36.6 | 36.0 | 37.0 | 37.4 |
| | 8H | 35.6 | 36.6 | 36.0 | 37.0 | 37.4 | 35.6 | 36.6 | 36.1 | 37.0 | 37.4 |
| | 12H | 35.6 | 36.5 | 36.0 | 36.9 | 37.4 | 35.6 | 36.5 | 36.1 | 36.9 | 37.4 |
| 8H | 4H | 35.5 | 36.4 | 35.9 | 36.9 | 37.3 | 35.5 | 36.4 | 35.9 | 36.9 | 37.3 |
| | 6H | 36.0 | 36.8 | 36.4 | 37.2 | 37.7 | 36.0 | 36.8 | 36.5 | 37.3 | 37.7 |
| | 8H | 36.1 | 36.8 | 36.6 | 37.2 | 37.7 | 36.1 | 36.8 | 36.6 | 37.3 | 37.7 |
| | 12H | 36.1 | 36.7 | 36.6 | 37.2 | 37.7 | 36.1 | 36.7 | 36.6 | 37.2 | 37.7 |
| 12H | 4H | 35.5 | 36.4 | 35.9 | 36.8 | 37.2 | 35.5 | 36.4 | 35.9 | 36.8 | 37.2 |
| | 6H | 36.0 | 36.7 | 36.5 | 37.2 | 37.7 | 36.1 | 36.8 | 36.5 | 37.2 | 37.7 |
| | 8H | 36.1 | 36.7 | 36.6 | 37.2 | 37.7 | 36.1 | 36.8 | 36.6 | 37.2 | 37.7 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.0 / -0.0 | | | | | +0.0 / -0.0 | | | | |
| S = 1.5H | | +0.1 / -0.1 | | | | | +0.1 / -0.1 | | | | |
| S = 2.0H | | +0.4 / -0.3 | | | | | +0.3 / -0.3 | | | | |
| Standard table | | BK06 | | | | | BK07 | | | | |
| Correction Summand | | 18.8 | | | | | 19.4 | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 7400lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | |

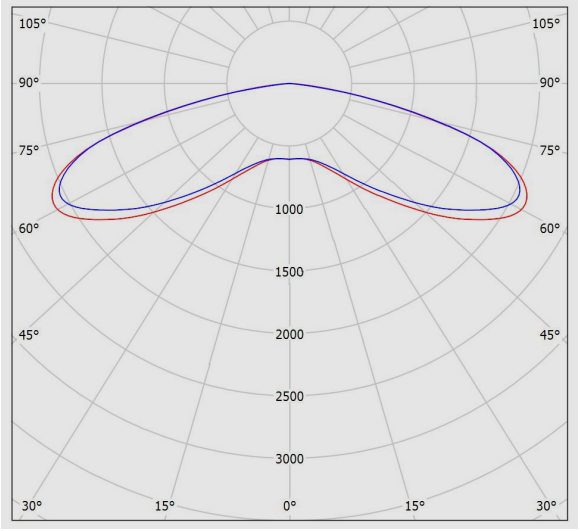


## نقشه فنی

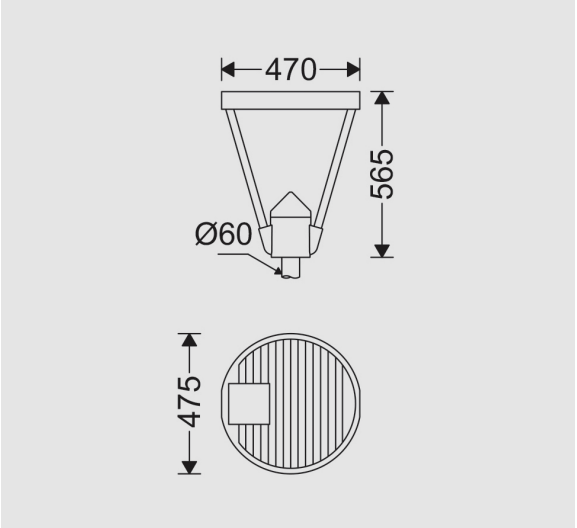




اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.