

لومیلد - چراغ LED توکار 46 وات 5500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، زاویه پذیر دو ردیفه با لنز M



معرفی محصول

چراغ مولتی دانلایت توکار لومیلد با طراحی پیشرفته مازی نور در مدل های متنوع، برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن، گالری ها و فروشگاه ها طراحی شده است. پخش هدفمند نور، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومیلد
کد کاتالوگ / کد محصول:	M568S2MLED2840-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	فروشگاه ها، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	46
شار نوری چراغ (لومن):	5500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	120
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push

M568S2MLED2840-W

لومیلد - چراغ LED توکار 46 وات 5500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، زاویه پذیر دو ردیفه با لنز M


ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 30
جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	منبع نور زاویه پذیر
وزن (کیلوگرم):	1.95
ابعاد(میلیمتر):	335x155x90

M568S2MLED2840-W

لومیلد - چراغ LED توکار 46 وات 5500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، زاویه پذیر دو ردیفه با لنز M

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	9.6	10.3	9.8	10.4	10.6	11.6	12.3	11.9	12.5	12.7	
	3H	9.5	10.1	9.7	10.3	10.5	11.5	12.1	11.8	12.3	12.5	
	4H	9.4	10.0	9.7	10.2	10.5	11.4	12.0	11.7	12.2	12.5	
	6H	9.3	9.8	9.6	10.1	10.4	11.3	11.9	11.7	12.1	12.4	
	8H	9.3	9.8	9.6	10.1	10.4	11.3	11.8	11.6	12.1	12.4	
4H	12H	9.3	9.7	9.6	10.0	10.3	11.3	11.7	11.6	12.0	12.3	
	2H	9.4	10.0	9.7	10.2	10.5	11.4	12.0	11.7	12.2	12.5	
	3H	9.3	9.7	9.6	10.0	10.3	11.3	11.7	11.6	12.0	12.3	
	4H	9.2	9.6	9.6	9.9	10.3	11.2	11.6	11.6	11.9	12.3	
	6H	9.1	9.4	9.5	9.8	10.2	11.1	11.5	11.5	11.8	12.2	
8H	8H	9.1	9.4	9.5	9.7	10.1	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2	
	12H	9.0	9.3	9.5	9.7	10.1	11.0	11.3	11.5	11.7	12.1	
	4H	9.1	9.4	9.5	9.7	10.1	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2	
	6H	9.0	9.2	9.4	9.6	10.1	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	
	8H	8.9	9.1	9.4	9.6	10.0	11.0	11.1	11.4	11.6	12.0	
12H	12H	8.9	9.0	9.4	9.5	10.0	10.9	11.0	11.4	11.5	12.0	
	4H	9.0	9.3	9.5	9.7	10.1	11.0	11.3	11.5	11.7	12.1	
	6H	8.9	9.1	9.4	9.6	10.0	11.0	11.1	11.4	11.6	12.0	
	8H	8.9	9.0	9.4	9.5	10.0	10.9	11.0	11.4	11.5	12.0	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+5.2 / -18.1					+5.5 / -15.4					
S = 1.5H		+7.9 / -86.2					+8.3 / -23.2					
S = 2.0H		+9.9 / -84.2					+10.3 / -86.2					
Standard table		BK00					BK00					
Correction												
Summand		-9.1					-7.1					
Corrected Glare Indices referring to 5500lm Total Luminous Flux												

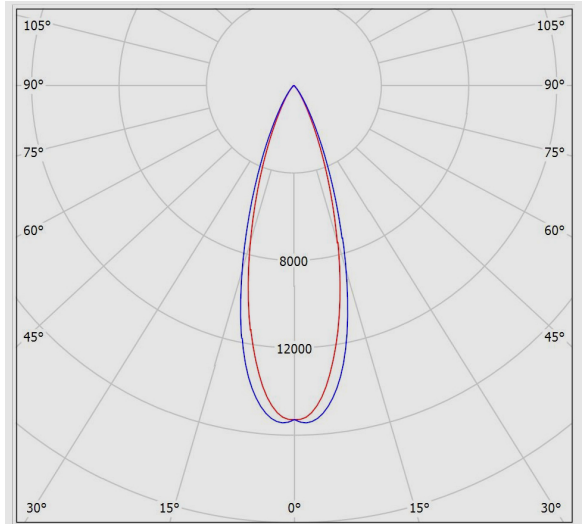

نقشه فنی

