M568CWLED2840-W

لوميلد - چراغ مولتي دانلايت لوميلد

معرفی محصول

چراغ مولتي‌دانلايت توكار لوميلد با طراحی پيشرفته مازی‌نور در مدل‌هاي متنوع، برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن، گالري‌ها و فروشگاه‌ها طراحي شده است. پخش هدفمند نور، عمر طولانی قطعات روشنايی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جويی در مصرف انرژی، فقدان زندگي نور، سازگاری با محيط زيست و ضريب نمود رنگ بيش از 80 از ويژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لوميلد
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M568CWLED2840-W
نوع نصب:	سقفي توكار - يكپارچه
كاربرد:	هتل ها و مراكز پذيرايي، گالري ها و موزه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L90
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	24
شار نوري چراغ (لومن):	2800
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	117
درجه حفاظت:	-
كلاس عايقی:	Class II
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال كوتاه، Non-dimmable
حالت كنترلي قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push

اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

M568CWLED2840-W

لوميلد - چراغ مولتي دانلايت لوميلد

ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	سه خانه سايز 2.5
قابليت تروواير‌ينگ:	3*1.5
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ويژگي بدنه:	طراحي ويژه براي جلوگيري از افزايش حرارت
جنس لنز:	اكريليكي شفاف
ويژگي لنز:	Super Comfort (UGR < 10)
پخش نور:	درجه 55
جنس بست نصب:	مفتول فنري استنلس استيل
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	0.75
ابعاد(ميليمتر):	305x55x60
مقاومت مكانيكي:	-
سفارشات خاص (روتين آپشن):	شيدر به رنگ قرمز، زرد، آبي يا سبز، بدنه چراغ به رنگ مشكی

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M568CWLED2840-W

لومیلد - چراغ مولتي دانلایت لومیلد

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	-3.0	-2.3	-2.7	-2.1	-1.9	-0.4	0.3	-0.2	0.5	0.7
	3H	-2.2	-1.6	-1.9	-1.4	-1.2	0.4	1.0	0.7	1.2	1.5
	4H	-1.7	-1.1	-1.4	-0.8	-0.6	1.1	1.7	1.4	1.9	2.2
	6H	-1.0	-0.4	-0.7	-0.2	0.1	2.1	2.6	2.4	2.9	3.2
	8H	-0.6	-0.1	-0.3	0.2	0.5	2.7	3.2	3.0	3.5	3.8
	12H	-0.2	0.3	0.2	0.6	0.9	3.4	3.9	3.7	4.2	4.5
4H	2H	-2.8	-2.3	-2.5	-2.0	-1.7	-0.4	0.1	-0.1	0.4	0.6
	3H	-1.8	-1.3	-1.4	-1.0	-0.7	0.6	1.1	0.9	1.4	1.7
	4H	-1.0	-0.6	-0.6	-0.2	0.1	1.5	1.9	1.9	2.2	2.6
	6H	-0.0	0.3	0.4	0.7	1.0	2.7	3.1	3.1	3.4	3.8
	8H	0.5	0.8	0.9	1.2	1.6	3.5	3.8	3.9	4.2	4.6
	12H	1.0	1.3	1.4	1.7	2.1	4.3	4.6	4.7	5.0	5.4
8H	4H	-0.6	-0.2	-0.1	0.1	0.5	1.7	2.0	2.1	2.3	2.7
	6H	0.6	0.9	1.1	1.3	1.7	3.1	3.3	3.5	3.7	4.2
	8H	1.3	1.5	1.8	1.9	2.4	3.9	4.1	4.4	4.6	5.0
	12H	2.0	2.1	2.5	2.6	3.1	4.9	5.1	5.4	5.5	6.0
12H	4H	-0.4	-0.2	-0.0	0.2	0.7	1.7	1.9	2.1	2.3	2.8
	6H	0.8	1.0	1.3	1.5	1.9	3.1	3.3	3.6	3.8	4.2
	8H	1.6	1.7	2.1	2.2	2.7	4.0	4.2	4.5	4.7	5.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+5.5 / -9.6					+5.9 / -9.5				
S = 1.5H		+8.2 / -10.8					+8.7 / -10.7				
S = 2.0H		+10.2 / -11.2					+10.7 / -11.3				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		-9.3					-6.5				
Corrected Glare Indices referring to 2600lm Total Luminous Flux											

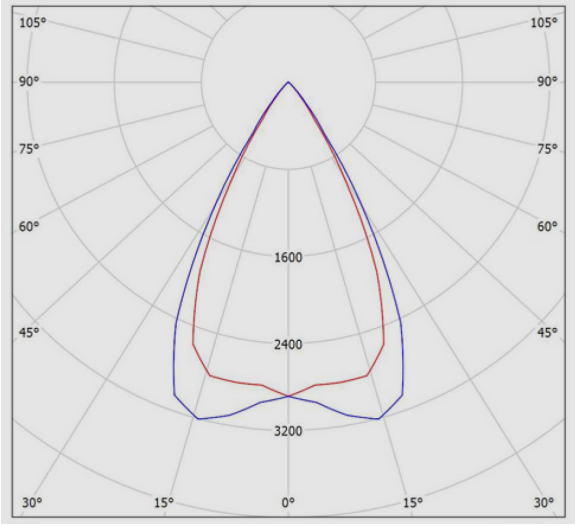

نقشه فنی

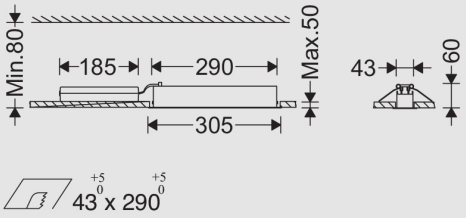

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.