**M313UHLED7740-S**

## ساترن - چراغ خيابانی ساترن






### معرفی محصول

چراغ خيابانی، پروژکتوری و تونلی ساترن با طراحی پيشرفتة مازی نور برای روشنايی بزرگراه‌ها، اتوبان‌ها، فضاهای آزاد، کاربردهای پروژکتوری و تونل‌ها طراحی شده است. ساختار محکم و با دوام و درجه حفاظت (IP66) از ويژگی‌های اين چراغ‌ها است.

### جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|---|
| نام چراغ: | ساترن |
| کد کاتالوگ/ کد محصول: | M313UHLED7740-S |
| نوع نصب: | نصب افقی به پايه |
| کاربرد: | خيابانی- معابری |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 3 |
| دمای رنگ نور: | 4000K - Neutral White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوری: | بيش از 100.000 ساعت |
| رده بندی ثبات شار نوری: | L80 |
| ضريب نمود رنگ: | بيش از 70 |
| توان چراغ (وات): | 150 |
| شار نوری چراغ (لومن): | 24000 |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات): | 160 |
| درجه حفاظت: | IP66 |
| کلاس عايقی: | Class I |
| حداکثر دمای محيطی کارکرد: | 55°C |
| حداقل دمای محيطی کارکرد: | -30°C |
| بالاست/درايور: | درايور الکترونيکی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9 |
| فليکر: | Flicker Free |



اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

**M313UHLED7740-S**

## ساترن - چراغ خیاباني ساترن


| | |
|---|---|
| ویژگي بالاست/درایور: | Dimmable (1-10V) |
| ویژگي بالاست/درایور (کانال هاي خروجي): | تك كاناله |
| ولتاژ نامي تغذیه: | 100~277 VAC±10% |
| فرکانس نامي ولتاژ تغذیه: | 50/60 Hz |
| جنس سیم و کابل: | سیم مفتولي PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |
| جنس ترمینال : | پلي کربنات |
| ویژگی ترمینال: | قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار |
| جنس سوکت و پلاگ: | پلی آمید |
| ویژگي گلند: | گلند پلي آمیدي |
| سایز گلند: | PG13.5 |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الکترواستاتیك |
| رنگ بدنه: | طوسی |
| RAL رنگ بدنه: | RAL7043 |
| جنس درب: | ورق آلومینیومی |
| پوشش درب: | رنگ پودری الکترواستاتیك طوسی |
| جنس دیفیوزر/ شیشه: | شیشه سکوریت شده |
| طرح دیفیوزر/ شیشه: | تخت |
| ویژگي دیفیوزر/ شیشه: | به ضخامت 5 میلیمتر |
| جنس لنز: | اکریلیکي شفاف |
| پخش نور: | خیاباني |
| جنس نوار آببندي: | سیلیکونی |
| ویژگي نوار آببندي: | مقاومت حرارتی بالا |
| جنس اتصالات داخلي: | روکش گالوانیزه |
| جنس اتصالات خارجي: | روکش داکرومت |
| نوع بسته بندي: | نایلون و کارتن |
| وزن (کیلوگرم): | 8.5 |
| ابعاد(میلیمتر): | 570x480x150 |
| مقاومت مکانیکي: | IK08 |
| سفارشات خاص (روتین آپشن): | سناریوهاي اختصاصي Timer Dimming |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


## M313UHLED7740-S

## ساترن - چراغ خیاباني ساترن

### نمودار فتومتریک

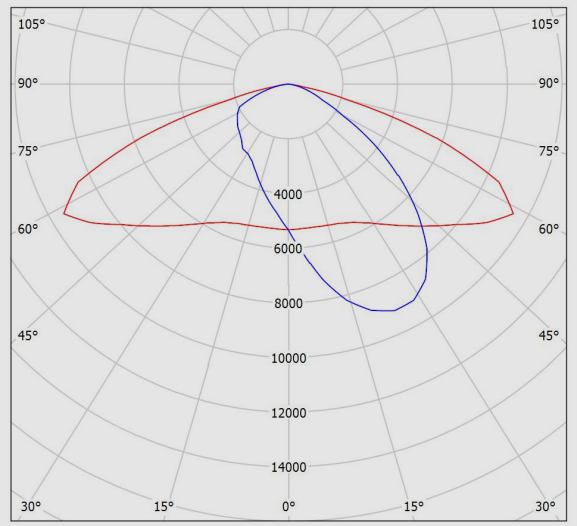


### نقشه فنی

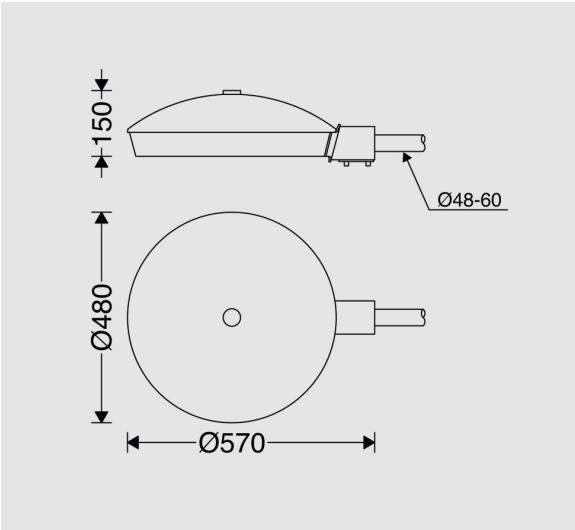




اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.