

M313WLED10730-S

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 240 وات 34000 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی



معرفی محصول

چراغ خیابانی، پروژکتوری و تونلی ساترن با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی بزرگراهها، اتوبانها، فضاهای آزاد، کاربردهای پروژکتوری و تونلها طراحی شده است. ساختار محکم و با دوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگیهای این چراغها است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M313WLED10730-S
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد، پارکینگ ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	240
شار نوری چراغ (لومن):	34000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	142
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Dimmable (1-10V)

M313WLED10730-S

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 240 وات 34000 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی


ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5	قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی	سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:	رنگ پوشش بدنه:
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	رنگ بدنه:	طوسی
رنگ بدنه:	RAL7043	ویژگی بدنه:	قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده	جنس دیفیوزر / شیشه:	شفاف
طرح دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر، مقاوم در برابر شوک حرارتی، مقاومت مکانیکی بالا	ویژگی دیفیوزر / شیشه:	پلی کربناتی شفاف
جنس لنز:	درجه 90	پخش نور:	سیلیکونی
جنس نوار آبندی:	مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا	ویژگی نوار آبندی:	ورق فولادی گالوانیزه
جنس براکت نصب:	روکش گالوانیزه	جنس اتصالات داخلی:	روکش داکرومت
جنس اتصالات خارجی:	نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:	دسته فولادی با پنجهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه
سایر مشخصات و ویژگی ها:	وزن (کیلوگرم):	9.2	ابعاد (میلیمتر):
Ø515x110	مقاومت مکانیکی:	IK08	

M313WLED10730-S

چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 240 وات 34000 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	26.4	27.5	26.7	27.7	27.9	26.6	27.6	26.9	27.9	28.1
	3H	26.5	27.4	26.8	27.6	27.9	26.7	27.6	27.0	27.8	28.1
	4H	26.4	27.3	26.8	27.6	27.8	26.6	27.5	26.9	27.7	28.0
	6H	26.4	27.2	26.7	27.4	27.7	26.5	27.3	26.9	27.6	27.9
	8H	26.3	27.1	26.7	27.4	27.7	26.5	27.3	26.9	27.6	27.9
4H	12H	26.3	27.0	26.7	27.3	27.7	26.5	27.2	26.8	27.5	27.8
	2H	26.4	27.2	26.7	27.5	27.8	26.5	27.4	26.9	27.7	27.9
	3H	26.5	27.2	26.8	27.5	27.8	26.6	27.3	27.0	27.7	28.0
	4H	26.5	27.1	26.8	27.4	27.8	26.6	27.2	27.0	27.6	27.9
	6H	26.4	26.9	26.8	27.3	27.7	26.6	27.1	27.0	27.5	27.8
8H	8H	26.4	26.9	26.8	27.2	27.7	26.5	27.0	26.9	27.4	27.8
	12H	26.3	26.8	26.8	27.2	27.6	26.5	26.9	26.9	27.3	27.7
	4H	26.4	26.9	26.8	27.3	27.7	26.5	27.0	27.0	27.4	27.8
	6H	26.3	26.7	26.8	27.2	27.6	26.5	26.9	26.9	27.3	27.8
	8H	26.3	26.7	26.8	27.1	27.6	26.5	26.8	26.9	27.2	27.7
12H	12H	26.3	26.6	26.8	27.0	27.5	26.4	26.7	26.9	27.2	27.7
	4H	26.4	26.8	26.8	27.2	27.6	26.5	26.9	26.9	27.3	27.8
	6H	26.3	26.6	26.8	27.1	27.6	26.5	26.8	26.9	27.2	27.7
	8H	26.3	26.6	26.8	27.0	27.5	26.4	26.7	26.9	27.2	27.7
	12H	26.3	26.6	26.8	27.0	27.5	26.4	26.7	26.9	27.2	27.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+1.7	/	-3.4			+1.7	/	-3.2		
S = 1.5H		+2.9	/	-5.6			+2.8	/	-5.7		
S = 2.0H		+4.7	/	-5.9			+4.7	/	-6.2		
Standard table		BK01					BK00				
Correction		8.6					8.3				
Summand											
Corrected Glare Indices referring to 34000lm Total Luminous Flux											

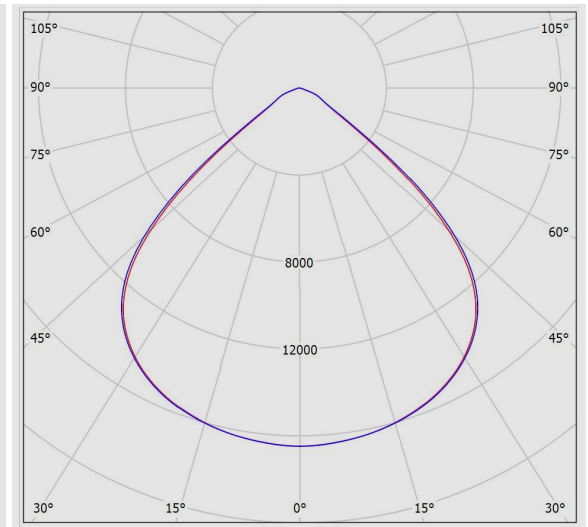

نقشه فنی

