

M313WLED10750-S

ساترن - چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 240 وات 36000 لومن و دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی



معرفی محصول

چراغ خیابانی، پروژکتوری و تونلی ساترن با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی بزرگراه‌ها، اتوبان‌ها، فضاهای آزاد، کاربردهای پروژکتوری و تونل‌ها طراحی شده است. ساختار محکم و با دوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ساترن
کد کاتالوگ / کد محصول:	M313WLED10750-S
نوع نصب:	نصب افقی به پایه، دیواری روکار
کاربرد:	پارکینگ ها، نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دمای رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	240
شار نوری چراغ (لومن):	36000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	150
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M313WLED10750-S

ساترن - چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 240 وات 36000 لومن و دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی

ویژگی بالاست/دراپور:	Dimmable (1-10V)
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	مقاوم در برابر شوک حرارتی، مقاومت مکانیکی بالا، به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا
جنس براکت نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (کیلوگرم):	9.2
ابعاد(میلیمتر):	Ø515x110
مقاومت مکانیکی:	IK08


M313WLED10750-S

ساترن - چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 240 وات 36000 لومن و دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن باز -
طوسی
سفارشات خاص (روتین آپشن): سناریوهای اختصاصی Timer Dimming

M313WLED10750-S

ساترن - چراغ LED پروژکتوری (IP66) با توان 240 وات 36000 لومن و دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن باز -
 طوسی
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	26.7	27.8	27.0	28.0	28.2	26.9	27.9	27.2	28.2	28.4	
	3H	26.8	27.7	27.1	27.9	28.2	26.9	27.9	27.2	28.1	28.4	
	4H	26.7	27.6	27.1	27.8	28.1	26.9	27.7	27.2	28.0	28.3	
	6H	26.7	27.5	27.0	27.7	28.0	26.8	27.6	27.2	27.9	28.2	
	8H	26.6	27.4	27.0	27.7	28.0	26.8	27.5	27.1	27.8	28.2	
4H	12H	26.6	27.3	27.0	27.6	27.9	26.8	27.5	27.1	27.8	28.1	
	2H	26.7	27.5	27.0	27.8	28.1	26.8	27.7	27.2	28.0	28.2	
	3H	26.8	27.5	27.1	27.8	28.1	26.9	27.6	27.3	27.9	28.3	
	4H	26.8	27.4	27.1	27.7	28.1	26.9	27.5	27.3	27.9	28.2	
	6H	26.7	27.2	27.1	27.6	28.0	26.8	27.4	27.3	27.7	28.1	
8H	8H	26.7	27.2	27.1	27.5	27.9	26.8	27.3	27.2	27.7	28.1	
	12H	26.6	27.1	27.1	27.5	27.9	26.8	27.2	27.2	27.6	28.0	
	4H	26.7	27.2	27.1	27.6	28.0	26.8	27.3	27.3	27.7	28.1	
	6H	26.6	27.0	27.1	27.5	27.9	26.8	27.2	27.2	27.6	28.0	
	8H	26.6	26.9	27.1	27.4	27.9	26.7	27.1	27.2	27.5	28.0	
12H	12H	26.6	26.9	27.1	27.3	27.8	26.7	27.0	27.2	27.5	28.0	
	4H	26.7	27.1	27.1	27.5	27.9	26.8	27.2	27.2	27.6	28.1	
	6H	26.6	26.9	27.1	27.4	27.9	26.7	27.1	27.2	27.5	28.0	
	8H	26.6	26.9	27.1	27.3	27.8	26.7	27.0	27.2	27.5	28.0	
	12H	26.6	26.9	27.1	27.3	27.8	26.7	27.0	27.2	27.5	28.0	
Variation of the observer position for the luminance distances S												
S = 1.0H		+1.7 / -3.4					+1.7 / -3.2					
S = 1.5H		+2.9 / -5.6					+2.8 / -5.7					
S = 2.0H		+4.7 / -5.9					+4.7 / -6.2					
Standard table		BK01					BK00					
Correction		8.9					8.6					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 37000lm Total Luminous Flux												

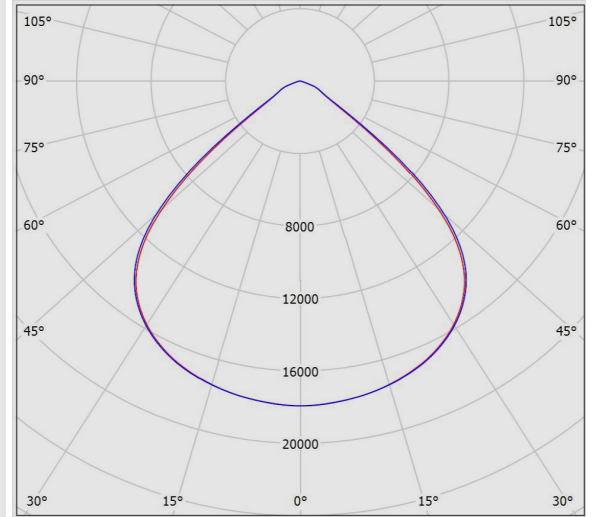

نقشه فنی

