


M311SALED3730-S

ایتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 52 وات 6600 لومن ، دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی

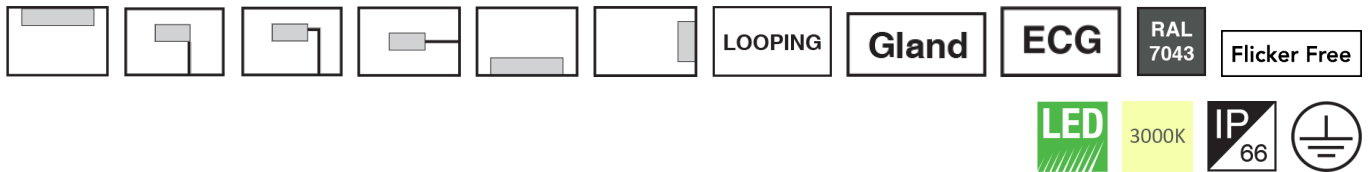

معرفی محصول

چراغ پروژکتوری ایتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

ایتیلوکس S	نام چراغ:
M311SALED3730-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب عمودی به پایه	نوع نصب:
خیابانی- معابر، نورپردازی فضای آزاد، محیط های ورزشی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L80	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
52	توان چراغ (وات):
6600	شار نوری چراغ (لومن):
127	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
55°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-30°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:

M311SALED3730-S

ایپتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 52 وات 6600 لومن ، دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی

بالاست/درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9


فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	نامتقارن
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (کیلوگرم):	3.8
ابعاد(میلیمتر):	300x330x85
مقاومت مکانیکی:	IK07

M311SALED3730-S

اپتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 52 وات 6600 لومن ، دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی
سفارشات خاص (روتین آپشن): سناریوهای اختصاصی Timer Dimming

M311SALED3730-S

اپتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 52 وات 6600 لومن ، دمای رنگ نور 3000 کلوین و پخش نور نامتقارن - طوسی
 نمودار فتومتریکی

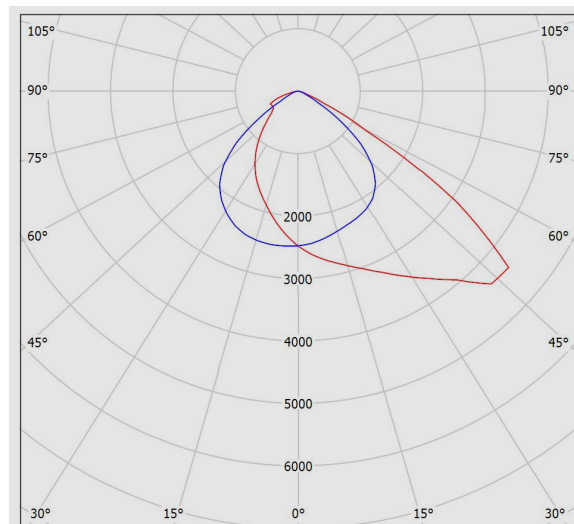

نقشه فنی

