

اپتیلوکس S - چراغ پروژکتوری اپتیلوکس S



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری اپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

| | |
|----------------------------|---|
| نام چراغ: | اپتیلوکس S |
| کد کاتالوگ / کد محصول: | M311SALED3730-S |
| نوع نصب: | سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار |
| کاربرد: | محیط های ورزشی، خیابانی- معابر، نورپردازی فضاي آزاد |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 2 |
| دماي رنگ نور: | 3000K - Warm White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بیش از 100.000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L90 |
| ضریب نمود رنگ: | بیش از 70 |
| توان چراغ (وات): | 50 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 6400 |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 128 |
| درجه حفاظت: | IP66 |
| کلاس عایقی: | Class I |
| حداکثر دماي محیطي کارکرد: | 55°C |
| حداقل دماي محیطي کارکرد: | -30°C |

اپتیلوکس S - چراغ پروژکتوری اپتیلوکس S

| | | |
|--|--|--|
| فلیکر: | Flicker Free | دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 |
| ویژگی بالاست/دراپور: | مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Dimmable (1-10V) | |
| ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی): | تك کاناله | |
| ولتاژ نامی تغذیه: | 100~277 VAC±10% | |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: | 50/60 Hz | |
| جنس سیم و کابل: | سیم مفتولی PVC | |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 | |
| جنس ترمینال: | پلی کربنات | |
| ویژگی ترمینال: | اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5 | |
| قابلیت لوپینگ: | دارد | |
| ویژگی گلند: | گلند پلی آمیدی | |
| سایز گلند: | M16 | |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی | |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک | |
| رنگ بدنه: | طوسی | |
| RAL رنگ بدنه: | RAL7043 | |
| ویژگی بدنه: | طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت | |
| جنس دیفیوزر/ شیشه: | شیشه سکوریت شده | |
| طرح دیفیوزر/ شیشه: | شفاف تخت | |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه: | به ضخامت 5 میلیمتر | |
| جنس لنز: | اکریلیکی شفاف | |
| پخش نور: | نامتقارن | |
| جنس نوار آبندی: | سیلیکونی | |
| ویژگی نوار آبندی: | مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار | |
| جنس اتصالات داخلی: | روکش گالوانیزه | |
| جنس اتصالات خارجی: | روکش داکرومت | |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتن | |
| سایر مشخصات و ویژگی ها: | دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه | |
| وزن (کیلوگرم): | 3.8 | |
| ابعاد(میلیمتر): | 300x330x85 | |
| مقاومت مکانیکی: | IK07 | |

M311SALED3730-S

اپتیلوکس S - چراغ پروژکتوری اپتیلوکس S


سناریوهای اختصاصی Timer Dimming

سفارشات خاص (روتین آپشن):

M311SALED3730-S

اپتیلوکس S - چراغ پروژکتوری اپتیلوکس S

نمودار فتومتریک

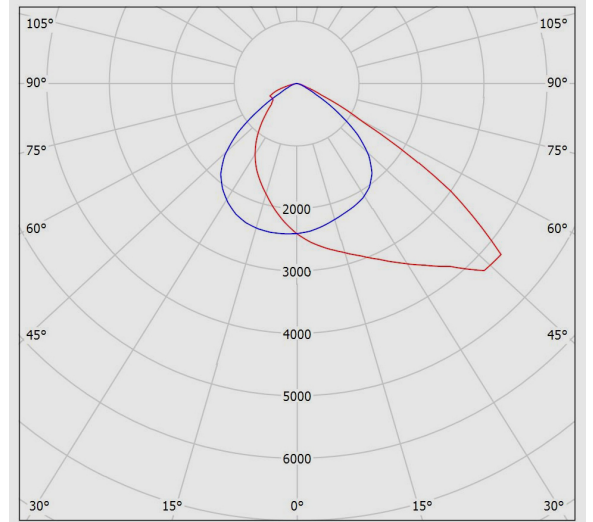

نقشه فنی

